ZENOAH
人と共に 緑と共に

ゼノア総合カタログ 2024

WEB版 4月～



ZENOAH
人と共に 緑と共に

●販売店名

表示価格は全てメーカー希望税込小売価格（カッコ内税抜価格）です

2404Z00001KY

ZENOAH

人と共に
緑と共に

美しい四季が訪れる国、日本。
私たちゼノアは、緑を守るために技術を磨きお客様と共に歩んできました。
木を切りながら森の未来を見つめている。
自然と戦いながら自然の恵みを育んでいる。
その胸にプライドと自信を秘め、黙々と手を動かす緑の担い手たち。
ゼノアは、そんな農林業や造園業のプロフェッショナルを
一番理解している存在でありたい。
この志から、すべてのゼノア製品は生まれています。
これからもゼノアは、お客様と想いを共にし、
影のように寄り添いながら未来に向かって進化を続けていきます。

いつもゼノア商品をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。
このカタログは、ゼノア農林業機器および関連商品に関する最新の情報を網羅しています。

本カタログのご利用について

- ●機械質量について(チッパシュレッダ・ハンマナイフモア):全ての装置を装備した状態に燃料、潤滑油などを含んだ質量を表します。
- ●価格:本カタログ表示価格は2024年4月現在のメーカー希望税込小売価格(カッコ内税抜価格)です。商品配送料などは含まれておりません。
- ●製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更されることがあります。
- ●本カタログ発行後に改良のため、仕様や価格などの内容に変更が生じる場合があります。
- ●本カタログ発行後の発売商品につきましては、「新商品ニュース」などでその都度ご案内申し上げます。
- ●掲載写真は一部販売機と異なる場合があります。
- ●商品の色は印刷技術上、実物と異なって見える場合があります。
- ●掲載商品をご利用される際の注意事項は、HPに掲載されている取扱説明書をご覧ください。

ゼノア製品は(一社)日本陸用内燃機関協会が実施している排出ガス自主規制に適合したエンジンを搭載しています。

目次 Contents



ゼノア製品のあゆみ ―― 3

刈払機 5
刈払機 農業向け(肩掛け) ―― 7
刈払機 農業向け(背負い)／刈払機 農業向けフロートタイプ(肩掛け／背負い) ―― 9
刈払機 一般・農業向け ジャストシリーズ(肩掛け) ―― 10
刈払機 一般・農業向け ジャストシリーズ(背負い) ―― 11
刈払機 山林・造園プロ向けジュラルミンシリーズ ―― 12
刈払機 山林・造園プロ向け／自走式傾斜刈機 ―― 13
親子式傾斜地草刈機／ラジコン草刈機 ―― 14
掻動式草刈機アタッチメント ―― 15





バッテリーシリーズ 15
バッテリー刈払機 ―― 17
バッテリーヘッジトリマ／バッテリーブロワ／バッテリー&充電器 ―― 18



チェンソー 19
トップハンドルソー こがるシリーズ ―― 21
オールラウンドソー ―― 23
ジャストシリーズ ―― 24
プロソー ―― 25
根切機 ―― 27



ヘッジトリマ・PHTシリーズ 28
ヘッジトリマ ―― 30
PHTシリーズ／アタッチメント ―― 31



ブロワ 32
ハンディブロワ ―― 33
背負い式ブロワ ―― 34



オーガー・杭打機 35
オーガー ―― 35
杭打機 ―― 36



動力散布機・動力噴霧機 37
動力散布機 ―― 37
動力噴霧機 ―― 38



溝切機・ポンプ・ビーガン・オイル類 39
水田溝切機／エンジンポンプ／オイル・潤滑油 39
コンクリートブレーカ ―― 40



バッテリーウェア 41
クールシリーズ ―― 41

アクセサリー 43
ナイロンカッタ／ゼノアブランドチップソー／刈払機用アクセサリー ―― 43
刈払機肩掛けバンド／刈刃研磨機／アイシングカバーキット／チェンソーチャップス・手袋・アクセサリー／スノープロテクタ／フェルトクリーナ ―― 44



チッパシュレッダ・薪割機 45
チッパシュレッダ ―― 45
薪割機 ―― 46



ハンマナイフモア 47
ハンマナイフモア ―― 47
小型ハンマナイフモア／集草機／ハンマナイフモアオプション ―― 48

各種一覧

切込刃／笹刈刃／ナイロンコード(オレゴンブランド品)／ナイロンコード(ゼノア純正品) ―― 49
刈払機 チップソー・ナイロンカッタ・アタッチメント適合表／ナイロンカッタ適合表 ―― 50
刈払機ギヤケース構成一覧 ―― 51
刈払機エンジン仕様一覧 ―― 51・52
刈払機キャブレタ仕様一覧 ―― 53・54
チェンソー 駆動スプロケット/リム 一覧 ―― 55
チェンソー バー、チェン一覧 ―― 55・56
チェンソー キャブレタ仕様一覧 ―― 57
根切機、ハンディカッタ キャブレタ仕様一覧／エンジンブロワ キャブレタ仕様一覧 ―― 58
オーガー、ヘッジ・畦草、動噴、自走式傾斜刈機、斜面刈機、溝切、杭打機、ポンプ、動散 キャブレタ仕様一覧 ―― 59
【チェンソー】
周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値及び本体乾燥質量と振動・騒音レベル ―― 60
【刈払機】
周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値及び本体乾燥質量 ―― 60
ヘッジトリマ ブレード 一覧／枝打機用ブレード／スタータロープ／剪定用アタッチメント／動力散布機オプション ―― 61
動力噴霧機ノズルアイテム適用一覧／ソー、チェン整備器具 ―― 62
各種作業器具・用品／整備補修用品／チッパシュレッダ SR3100
日本陸用内燃機関協会 排出ガス自主規制(2次規制)適合
ディーゼルエンジン搭載／チッパシュレッダ、ハンマナイフモア
排出ガス対策型建設機械指定機種(第2次基準)／チッパシュレッダ消耗部品 ―― 63
ハンマナイフモア消耗部品表／ハンマナイフモア主要部品表 ―― 64
2020R KIT構成部品／2050R KIT構成部品／2020R AH KIT構成部品／2050R AH KIT構成部品／ハンマナイフモア 集草機取付けKIT一覧 ―― 65
ゼノアの販売店ポリシー ―― 66

HISTORY OF ZENOAH PRODUCTS

ゼノア製品のあゆみ

110年を超える長い歴史。時代の中で様々な変遷はありましたが、
モノづくりの精神は、脈々と受け継がれ、今のゼノアがあります。
お客様の声に耳を傾け、未来へ目を向けて、より一層豊かで便利な製品の開発に取り組んで参りました。
これからも、日本における農林造園緑化機器のエキスパートとして、「人と共に 緑と共に」歩み続けます。

動画でチェック!

ゼノアの歴史



FAIの周回航続距離
世界記録の証書

航研機
【周回航続距離世界記録、
1万kmコース上の国際速度記録樹立】



零式戦斗練習機



米軍用車両の再生修理
【ベトナム戦争特需】



刈払機BCA
G3C搭載

刈払機BCD"タフ"
G2A搭載
【小型軽量で喝采をうける】



ゼノア初
自社設計チェンソー
G35AV



海外市場ブロワ
EB430



ベストヒット
プロチェンソー
G340/370



トップハンドルチェンソー
"こがる"G300



トップハンドルチェンソー
"スーパーこがる"G250AVT
【業界最軽量】



軽量プロシリーズ
ヘッジトリマ
HT750Pro



くるくるカッター
BK2650DL-EZ



ハンマナイフモアZHM150A
【車両系商品群に参入】



ハンマナイフモアZHM1550
【オフロード法対応】



刈払機BCZ230EZ
【国内排ガス自主規制対応】



チェンソーGZ4300
【最上級プロソー】



チェンソー GZ3700EZ
【SST・AutoTune™】



チェンソー GZ2700T／GZ2800T
【ハイパーこがる】

東京瓦斯工業 | 東京瓦斯電気工業 | 日立航空機 | 日興工業 | 東京瓦斯電気工業 | 富士自動車 | ゼノア | 小松ゼノア | ゼノア | ハスクバーナ・ゼノア

1910 明治 | 1920 大正 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 昭和 | 1980 | 1990 | 2000 平成 | 2010 | 2020 令和

ガスマントル





ノーム・ローン航空E/G
星型9気筒80HP



純国産航空機エンジン
"神風"星型7気筒130HP



陸軍海軍用航空機
"天風21"星型9気筒480HP



フジキャピンと
ミス・ガスデン



Cシリーズ汎用エンジン
G3C/G4C/G5C



ガスデンFMCオートバイ



ダスタMDA G4C搭載



スノーモービル用エンジン
G44B 440cm³
強制空冷2サイクル



片刃ヘッジトリマ
HT230A
【ヘッジトリマ市場参入】





掻動式草刈機SGC220
"おきがる君"
【グッドデザイン賞受賞】

チッパシュレッダ
SR1400
【リサイクル事業に参入】



ブロワEBZ4800
【業界初米国排ガス規制対応】



刈払機"お軽ちゃん"
BC2000【業界最軽量】



中型クラス
大径木対応低騒音自走式
チッパシュレッダSR3000



ハイブリッド
スタート刈払機
BC2350Hb



ブロワEBZ8500
【業界ダントツパワー】



ヘッジトリマ
HT220シリーズ
【世界最軽量】



ハンディブロワ
HBZ260EZ
【軽量ハイパワー】



人と環境を見据えて。ゼノアの誇る先進技術。

ECOLOGY & CLEAN

ストラト・チャージド®エンジン搭載!

このマークが付いている
商品は環境に優しい
ストラト・チャージド®
エンジンを
搭載しています。

環境にやさしく、優れたパワー。

人にも地球にもやさしいストラト・チャージド®エンジンは、効率的な燃焼により、大きなパワーとトルクを発揮します。冷却性に優れたエンジンは、夏場の連続運転でも安定した出力性能を発揮します。


パワフルで効率的!人と環境にやさしい環境対応エンジン

Eco 効率的な燃焼


Lightweight シンプル構造で軽量!

Clean クリーン


1 ピストンが上昇すると混合気と空気が別々に吸入。




2 まず空気が送り込まれ混合気がその後に続く。



3 空気が層を保ち燃焼ガスを押し出すので吹き抜ける混合気は減少する。



未来に挑戦と、貢献を。

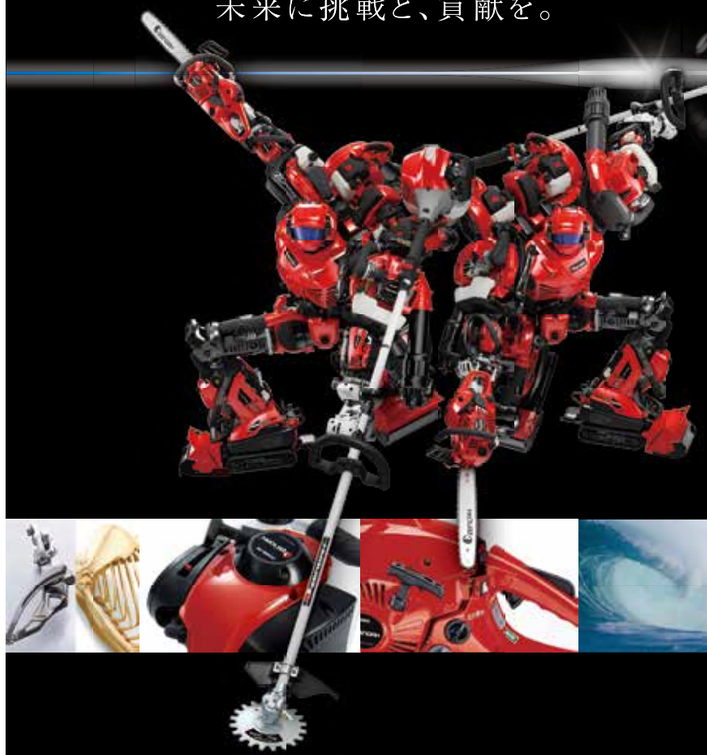

ZENOAH®

ZENOAHは、未来に挑戦するという意味を持つ"ZE"と、
旧約聖書のノアの方舟伝説の"NOAH"から成る造語です。
アイキャッチは赤丸に白矢印。丸はグローバルな地球を、赤は、
ゼノアプロダクトカラーと革新を、
そして白の矢印は、ゼノアの方舟の帆"MOVING FORWARD
(前進)"、未来への方向性を象徴的に表現しています。
―古き良き伝統に培われた技術力で、新しい時代、グローバルに
貢献する― ゼノアのロゴには我々の強い思いが込められています。



刈払機

Trimmers/ Brushcutters



ゼノア独自の技術で
草刈りをサポート！
農業・林業・造園業の方から、
一般の方の草刈りまで。
種類豊富な刈払機から
用途に合わせて
お選びください。

Webでチェック!

刈払機 農業向け（肩掛け）	7
刈払機 農業向け（背負い）／刈払機 農業向けフロートタイプ（肩掛け／背負い）	9
刈払機 一般・農業向け ジャストシリーズ（肩掛け）	10
刈払機 一般・農業向け ジャストシリーズ（背負い）	11
刈払機 山林・造園プロ向け ジュラルミンシリーズ	12
刈払機 山林・造園プロ向け／自走式傾斜刈機	13
親子式傾斜地草刈機／ラジコン草刈機	14
揺動式草刈機アタッチメント	15

MODEL NAME 機種名のつけ方

ゼノアの刈払機なら、機種名から製品タイプと特長が分かります。



L ループハンドル
刈払機をコントロールしやすく、平地から斜面まで幅広く対応。



T ツーグリップ
凹凸がある場所の細かな作業や狭い場所向け。



W 両手ハンドル
腕に掛かる負担が少なく平地でのハードな作業向け。



B バーハンドル
背負刈払機を水平に構えやすくする。
平地向け。

ストラト・チャージド®エンジン / ハンドル形状 / デュアルチョーク

表示例：**BCZ275ST-GW-L-DC**

レバー
- **ST** STレバー
- **A** トリガーレバー

機種別特徴
- **G** ジュラルミンパイプ仕様
- **F** フロートタイプ

ロングパイプ仕様
- 肩掛式はプラス20cmの延長パイプ
- 背負式はプラス12cmの延長パイプ

標準装備
- 始動方式 **EZ** イージースタート
- スロットルレバー **ST** STレバー


※現在、EZ、STの付いていない機種も、全てEZとSTを搭載しています。（TK220Lは スタート）

LEVER TYPE レバータイプ

使いやすさにこだわった、ゼノアオリジナルレバー。



ゼノア独自のSTレバー
固定レバーでアクセル開度を決め、トリガーレバーを握ると開度が固定、離すとアイドルに戻る仕組みで、安全と使いやすさを追求したレバー。



トリガーレバー
レバーを握ると握った分だけエンジン回転が上がり、離すとアイドルに戻る。微妙なアクセルワークが可能。
BCZ245AW、BCZ275AW、BC3510EZ、BC4410EZに搭載。

ICON 各機能別アイコン

- **DC** 冷態時の始動性・加速性能を向上させたゼノア独自の新機構です。
- **STRATO CHARGED** 環境に対応したストラト・チャージド®エンジンを搭載しています。
- **ダンパシャフト** 振動・振幅を吸収するダンパシャフトを搭載しています。
- **くるくるカッター** エンジン部がくるくる回転。操作桿が自由自在です。
- **シンプルシリーズ** シンプル機能が扱いやすい！ゼノアがオススメするお手頃タイプのシリーズです。
- **背引きスタート** 背負ったまま、スムーズにスタートできます。
- **EZ イージースタート** 従来のリコイルにアシストスプリング／コイルダンパスプリングを内蔵。ロープ引き力、引き速度も大幅に改善され、ゆっくり引いてもラクに始動。
- **e-START** e-START（イー・スタート）は排気デコンプ&自動進角付きCDIマグネト&スプリング入りリコイルノブの3つの組み合わせにより、引き力は軽く、スムーズな感覚のエンジン始動ができます。

刈払機をお選びになる際には、各ページのこのマークを目安にお選びください。

- **草地** 畦草刈りや、家まわり、日々の雑草刈り等に適しています。
- **山林** 山林の下草刈りや、堅い草、太い草等の雑草刈りに適しています。
- **緑化管理** 公園・緑地・ゴルフ場・道路等の施設管理に適しています。
- **OK ナイロン** ナイロンカッタ
畦草や圃場まわりの比較的柔らかい草、障害物や小石の多い場所、壁際の草を刈る場合に適しています。

刈払機を安全にご使用いただくために

作業前に必ず取扱説明書を読みましょう


取扱説明書には製品を安全にご使用いただく上での注意事項と取扱い方が示されています。
内容を十分に理解し作業をおこなってください。

- ■作業前に各部の点検をしてください
- ■作業前に現場の状況と周囲の安全を確認してください
- ■作業時は周囲に人や障害物がないことを確認し、お客様ご自身で始動操作をしてください
- ■飛散防護カバーは所定の位置に正しく装着してください
- ■肩掛けバンドを装着しましょう
- ■刈払機の用途以外の使用はやめましょう
- ■刈払機・刈刃は作業条件に合わせて適切なものを選びましょう
- ■刈刃に草や異物が巻き付いたら作業を中断しエンジンを停止してください

※一日の作業時間はP60の3軸合成値により決められています。

【1日の作業時間について】
疲労が重なると注意力が低下し事故の原因となります。刈払機での作業は、1日の作業時間は2時間以内、1回の連続作業時間はおおむね30分とし、連続作業には必ず5分以上の休止時間を設けてください。

【作業に適した作業服と防護具】

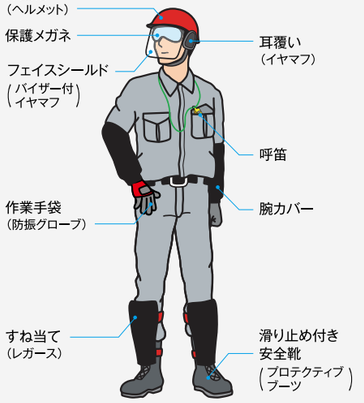

※呼笛やアゴヒモは垂らさないようにする。
刈払い作業に適した防護具はP.43-44に掲載されています。

次のような場合には刈払機はお使いにならないでください

足下が滑りやすい現場での作業、霧や夜間など現場周辺の安全確認が困難な場合、天候悪化時、疲労などで体調が悪い場合、飲酒や服薬など正常な判断と的確な操作ができない恐れがある場合は、刈払機のご使用をお控えください。

正しい使い方

動画でチェック!

BC2020

草地

STレバー

ゼノアの最軽量刈払機。
軽い引き力でスムーズに始動するコンパクトなG20LSエンジン搭載。
2020年に、ゼノア110周年記念モデルとして発売した、
女性ユーザーにも使いやすい軽量モデル！



排気量 **21.7**㎤ 9"チップソー(230×36P)


ループ BC2020L （質量**3.6**kg）
970724501 ¥63,800（税抜 ¥58,000）

ツーグリップ BC2020T （質量**3.5**kg）
970724601 ¥63,800（税抜 ¥58,000）

両手 BC2020W （質量**3.8**kg）
970724401 ¥63,800（税抜 ¥58,000）







ZENOAH COLUMN

BC2020とBC222の違い

BC2020はより軽い機体を実現する為、3ベアリングギヤケース・パイプ先端のスリーブ無しとなっています。対してBC222は4ベアリングギヤケース・パイプ先端のスリーブを装着する事により、耐久性が向上しています。軽さ重視ならBC2020。耐久性重視ならBC222。更に強固な耐久性を求められる方にBC222G。エンジンパワーは全て同じですので、それぞれ場面に応じてお選びいただけます。

DC デュアルチョーク

チョークの動作で、通常のシャッターチョークを行うと同時にアクセル開度を少し開く機構を追加。この「デュアル」（2つの）チョークで、寒い季節や冷態時の始動性及び加速性が向上。（当社比）

Newダンパシャフト

Newダンパシャフトをさらに改良。2サイドストッパと剛性を上げた角型スプリングでより強力に振動・振幅を低減します。



ZENOAH COLUMN

一般用と山林用の違い

（一般・造園向け：BCZ235/265、山林用：BCZ245/275）

❶一般用BCZ235/265のメインパイプはアルミ製、山林用：BCZ245/275のメインパイプはジュラルミン製で、アルミ製に対し1.5倍の曲がり強度があります。
（キックバックによるパイプ曲がり対策）
❷山林用の両手ハンドルブラケットは防振装置付きです。
❸山林用のキャブレターには高速調整スクリューが搭載されています。（標高差などによる混合比の調整ができます）
❹山林用には高出力シリンダーが搭載されています。同一排気量でも高圧縮です。（低速になった時、刃先に粘りがあります）
❺山林用のマフラーは一般用のマフラーと加工に違いがあり、高出力になりますが、一般用に比べると若干排気音が大きくなります。

BC222

草地

STレバー

コンパクトで抜群の安定性が自慢のG20LSエンジン搭載。
4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギヤケース搭載。
軽量・パワー・長寿命と三拍子そろったモデル。
幅広い用途に大活躍！



排気量 **21.7**㎤ 9"チップソー(230×36P)


ループ BC222L （質量**3.7**kg）
970724805 ¥69,300（税抜 ¥63,000）

ツーグリップ BC222T （質量**3.6**kg）
970724908 ¥69,300（税抜 ¥63,000）

両手 BC222W （質量**4.0**kg）
970724704 ¥70,400（税抜 ¥64,000）







BC222G

草地

STレバー ジュラルミンパイプ （アルミパイプの約1.5倍の強度）

アルミパイプの約1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ標準装備の
軽量・ハイパワーでハードユースに対応。



排気量 **21.7**㎤ 9"チップソー(230×36P)


ループ BC222GL （質量**3.7**kg）
970724806 ¥75,900（税抜 ¥69,000）

ツーグリップ BC222GT （質量**3.6**kg）
970724909 ¥75,900（税抜 ¥69,000）

両手 BC222GW （質量**4.0**kg）
970724705 ¥77,000（税抜 ¥70,000）







農業向け（肩掛け）

型式	BC2020			BC222					
	L	T	W	L	T	W	GL	GT	GW
スロットルレバー	ST			ST					
ハンドル	ループ	ツーグリップ	両手	ループ	ツーグリップ	両手	ループ	ツーグリップ	両手
排気量 ㎤	21.7			21.7					
本体乾燥質量 kg	3.6	3.5	3.8	3.7	3.6	4.0	3.7	3.6	4.0
全長×全幅×全高 ㎜	1840×235×235		1840×560×400	1845×235×235		1845×560×400	1845×235×235		1845×560×400
燃料タンク L	0.5			0.5					
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			ダイヤフラム式 ロータリーバルブ					
スパークプラグ	NGK BPM7Y			NGK BPM7Y					
始動方式	EZスタート			EZスタート					
肩掛バンド	片掛タイプ			片掛タイプ					
刈刃	9"チップソー(230×36P)			9"チップソー(230×36P)					
3軸合成値 m/s²	7.2	5.8	3.4	7.2	5.8	3.4	7.2	5.8	3.4

BCZ235-DC

草地 緑化管理 OKナイロン

STレバー

DC デュアルチョーク STRATO CHARGED ダンパシャフト 低振動!

デュアルチョーク装備で始動性＆加速性抜群！
ストラト・チャージド®エンジンで、燃費がよく、
環境にもやさしい。
排ガス臭も少なく、ダンパシャフトで低振動。
ゼノアの新時代刈払機。



排気量 **22.5**㎤ 10"チップソー(255×40P)


ループ BCZ235L-DC （質量**4.1**kg）
966797828 ¥77,000（税抜 ¥70,000）

ツーグリップ BCZ235T-DC （質量**4.0**kg）
966797925 ¥77,000（税抜 ¥70,000）

両手 BCZ235W-DC （質量**4.4**kg）
966797755 ¥78,100（税抜 ¥71,000）







BCZ265-DC

草地 緑化管理 OKナイロン

STレバー

DC デュアルチョーク STRATO CHARGED ダンパシャフト 低振動!

デュアルチョーク装備で始動性＆加速性抜群！
ストラト・チャージド®エンジンで、燃費がよく、
環境にもやさしい。
排ガス臭も少なく、ダンパシャフトで低振動。
ゼノアの新時代刈払機。



排気量 **25.4**㎤ 10"チップソー(255×40P)


ループ BCZ265L-DC （質量**4.5**kg）
966798132 ¥90,200（税抜 ¥82,000）

ツーグリップ BCZ265T-DC （質量**4.3**kg）
966798227 ¥90,200（税抜 ¥82,000）

両手 BCZ265W-DC （質量**4.7**kg）
966798038 ¥91,300（税抜 ¥83,000）







農業向け（肩掛け）

型式	BCZ235			BCZ265		
	L-DC	T-DC	W-DC	L-DC	T-DC	W-DC
スロットルレバー	ST			ST		
ハンドル	ループ	ツーグリップ	両手	ループ	ツーグリップ	両手
排気量 ㎤	22.5			25.4		
本体乾燥質量 kg	4.1	4.0	4.4	4.5	4.3	4.7
全長×全幅×全高 ㎜	1828×255×259		1828×559×400	1841×255×259		1841×560×400
燃料タンク L	0.5			0.68		
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		
スパークプラグ	NGK BPMR8Y			NGK BPMR8Y		
始動方式	EZスタート			EZスタート		
肩掛バンド	片掛タイプ			片掛タイプ		
刈刃	10"チップソー(255×40P)			10"チップソー(255×40P)		
3軸合成値 m/s²	5.7		3.7	5.2	5.7	4.3

●インジケーターは、同一カテゴリー商品の性能を比較するためのものです。商品検討の目安としてご覧ください。

■刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護カバーを除いた数値です。ナイロンカッタ適合表：P50

刈払機　農業向け（背負い）

BKZ275-DC/BKZ275-L-DC

草地 / 緑化管理 / OKナイロン

STレバー　＋12㎝ロングパイプ仕様

くるくるカッター＋12㎝ロングパイプ仕様は高い畦畔作業で威力を発揮！

くるくるカッター（特許取得済み）　STRATO CHARGED　DC　背引きスタート



始動性 1 2 3 4 5
パワー
軽量

排気量 **25.4㎤** 10"チップソー(255×40P)

ループ	BKZ275L-DC	（質量**8.0**kg）	
	966798535	¥105,600（税抜 ¥96,000）	
バー	BKZ275B-DC	（質量**8.4**kg）	
	966798537	¥107,800（税抜 ¥98,000）	
ループ（ロングパイプ）	BKZ275L-L-DC	（質量**8.0**kg）	
	966798536	¥106,700（税抜 ¥97,000）	
バー（ロングパイプ）	BKZ275B-L-DC	（質量**8.5**kg）	
	966798538	¥108,900（税抜 ¥99,000）	

BKZ315/BKZ315-L

草地 / 緑化管理 / OKナイロン

STレバー　＋12㎝ロングパイプ仕様

くるくるカッター＋12㎝ロングパイプ仕様は高い畦畔作業で威力を発揮！

くるくるカッター（特許取得済み）　STRATO CHARGED　背引きスタート



始動性 1 2 3 4 5
パワー
軽量

排気量 **29.5㎤** 10"チップソー(255×40P)

ループ	BKZ315L	（質量**8.4**kg）
	966798610	¥112,200（税抜 ¥102,000）
バー	BKZ315B	（質量**8.8**kg）
	966798612	¥114,400（税抜 ¥104,000）
ループ（ロングパイプ）	BKZ315L-L	（質量**8.4**kg）
	966798611	¥113,300（税抜 ¥103,000）
バー（ロングパイプ）	BKZ315B-L	（質量**8.8**kg）
	966798613	¥115,500（税抜 ¥105,000）

背負式刈払機の新常識！

くるくるカッター（特許取得済み）



スイベルギヤケースとエンジン部が“くるくる自由自在”に回転。

操作桿の自由度がアップし、身体の左右どちらからも作業できます。

背中にフィット、低振動！

大型燃料タンクをフレーム内に収納。重心位置が背中に近いためフレームが背中にぴったりフィットし、長時間作業もラクに行えます。さらに、スプリング4点マウントで身体に伝わる振動を大幅に低減しています。





刈払機　農業向けフロートタイプ（肩掛け／背負い）

BC3410ST-FW-EZ

草地 / 緑化管理 / OKナイロン

STレバー　肩掛け

安定感抜群のフロート式キャブレタを採用！
整備性と高出力を兼ね備えたプロ用モデル！



排気量 **33.6㎤** 10"チップソー(255×40P)

両手 BC3410ST-FW-EZ （質量**6.7**kg）
967085604　¥95,700（税抜 ¥87,000）

BK3420FL

草地 / 緑化管理 / OKナイロン

STレバー　背負い

安定感抜群のフロート式キャブレタを採用！
整備性と高出力を兼ね備えたプロ用モデル！



排気量 **33.6㎤** 10"チップソー(255×40P)

ループ BK3420-FL （質量**8.3**kg）
967028003 ¥108,900（税抜 ¥99,000）

農業向け（背負い）									フロートタイプ（肩掛け）	フロートタイプ（背負い）
型式	BKZ275				BKZ315				BC3410ST	BK3420
	L-DC	B-DC	L-L-DC	B-L-DC	L	B	L-L	B-L	FW-EZ	FL
スロットルレバー	ST				ST				ST	ST
ハンドル	ループ	バー	ループ（ロングパイプ）	バー（ロングパイプ）	ループ	バー	ループ（ロングパイプ）	バー（ロングパイプ）	両手	ループ
排気量 ㎤	25.4				29.5				33.6	33.6
本体乾燥質量 kg	8.0	8.4	8.0	8.5	8.4	8.8	8.4	8.8	6.7	8.3
全長*×全幅×全高 ㎜	2655×305×360	2655×475×348	2775×305×360	2775×475×348	2655×305×370	2655×475×348	2775×305×370	2775×475×348	1830×610×420	2695×270×410
燃料タンク L	1.1				1.1				0.8	1.3
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ				ダイヤフラム式 ロータリーバルブ				フロート式 ピストンバルブ	フロート式 ピストンバルブ
スパークプラグ	NGK BPMR8Y				NGK CMR7H-10				チャンピオン RCJ-6Y	チャンピオン RCJ-6Y
始動方式	EZスタート				EZスタート				EZスタート	EZスタート
刈刃	10"チップソー(255×40P)				10"チップソー(255×40P)				10"チップソー(255×40P)	10"チップソー(255×40P)
肩掛バンド	—				—				両肩タイプ	—
3軸合成値 m/s²	4.3	1.8	4.0	1.8	2.6	1.6	2.7	2.0	4.7	3.8

※標準刈刃装着時のエンジンと桿部を含めた長さです

●インジケーターは、同一カテゴリー商品の性能を比較するためのものです。商品検討の目安としてご覧ください。

刈払機　一般・農業向け ジャストシリーズ（肩掛け）

TRZ235

草地 / OKナイロン

STレバー

お求めやすさと使いやすさのジャストシリーズ！
軽量で畦草刈りに最適！

ジャストシリーズ　STRATO CHARGED　低振動



排気量 **22.5㎤** 9"チップソー(230×36P)

ループ TRZ235L （質量**4.1**kg）
966731035 ¥48,400（税抜 ¥44,000）

両手 TRZ235W （質量**4.5**kg）
966731034 ¥48,400（税抜 ¥44,000）



始動性 1 2 3 4 5
パワー
軽量
耐久性

TRZ265

草地 / OKナイロン

STレバー

お求めやすさと使いやすさのジャストシリーズ！
ストレスを感じないハイパワー！

ジャストシリーズ　STRATO CHARGED　低振動



排気量 **25.4㎤** 10"チップソー(255×40P)

ループ TRZ265L （質量**4.5**kg）
966731138 ¥54,340（税抜 ¥49,400）

両手 TRZ265W （質量**4.9**kg）
966731139 ¥54,340（税抜 ¥49,400）



始動性 1 2 3 4 5
パワー
軽量
耐久性

TRZ265-NC

草地 / OKナイロン　ジャストシリーズ　STRATO CHARGED　低振動

STレバー　ナイロンカッタ標準装備

ナイロンカッタを標準装備！
ジャストシリーズでも頼れるハイパワーで納得の作業性！



排気量 **25.4㎤** オートカッタ Z-K Pro

ループ TRZ265L-NC （質量**4.5**kg）
966731137 ¥54,340（税抜 ¥49,400）

両手 TRZ265W-NC （質量**4.9**kg）
966731136 ¥54,340（税抜 ¥49,400）



始動性 1 2 3 4 5
パワー
軽量
耐久性

TR2611ST

草地 / OKナイロン　ジャストシリーズ

STレバー

お求めやすさと使いやすさのジャストシリーズ！
リーズナブルでも高耐久の頼れる1台！



排気量 **25.4㎤** 10"チップソー(255×40P)

ループ TR2611ST-DL-EZ （質量**4.3**kg）
967297902 ¥54,340（税抜 ¥49,400）

両手 TR2611ST-DW-EZ （質量**4.6**kg）
967297802 ¥54,340（税抜 ¥49,400）



始動性 1 2 3 4 5
パワー
軽量
耐久性

ZENOAH COLUMN

TRZとBCZの違いはなに？

BCZシリーズはデュアルチョークやシリンダ減圧機構、マグネシウムハウジング等、始動性や加速性、耐久性といった過酷な業務には欠かせない機能を搭載しており、作業の快適さを、より追及したモデルです。TRZシリーズ（ジャストシリーズ）は、よりお求めやすいシンプルな仕様となっており、お気軽にゼノア品質をご体感頂けるモデルです。ご使用される作業に応じて、最適な商品をご用意しております。

ジャストシリーズ（肩掛け）								
型式	TRZ235		TRZ265		TRZ265-NC		TR2611ST	
	L	W	L	W	L	W	L	W
スロットルレバー	ST							
ハンドル	ループ	両手	ループ	両手	ループ	両手	ループ	両手
排気量 ㎤	22.5		25.4					
本体乾燥質量 kg	4.1	4.5	4.5	4.9	4.5	4.9	4.3	4.6
全長×全幅×全高 ㎜	1818×251×258	1818×614×384	1833×255×258	1833×614×384	1833×255×258	1833×614×384	1832×255×242	1832×616×385
燃料タンク L	0.50		0.68				0.75	
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ							
スパークプラグ	NGK BPMR8Y						NGK BPMR7Y	
始動方式	EZスタート							
肩掛バンド	片掛タイプ							
刈刃/ナイロンカッタ	9"チップソー(230×36P)		10"チップソー(255×40P)		ナイロンカッタ(オートカッタ Z-K Pro)		10"チップソー(255×40P)	
3軸合成値 m/s²	7.7	6.9	7.5	6.4	7.5	6.4	4.4	2.8

■刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護カバーを除いた数値です。ナイロンカッタ適合表：P50

刈払機　一般・農業向け ジャストシリーズ（背負い）

TK220L 草地

STレバー

操作性と機能性を兼ね備えたTKシリーズ! クラスを超えた作業性!
軽さと力強いエンジンで長時間の作業でも疲労を大幅に軽減!



排気量 **21.7**㎤ 9"チップソー(230×36P)

ループ TK220L 970527001 （質量**6.5**kg） ¥63,800（税抜 ¥58,000）

	1	2	3	4	5
始動性					
パワー					
軽 量					
耐久性					

TKZ235 草地

STレバー

お求めやすさと使いやすさのジャストシリーズ!
畦や斜面の草刈りに最適！9インチチップソー。



排気量 **22.5**㎤ 9"チップソー(230×36P)

ループ TKZ235L 966798408 （質量**7.1**kg） ¥71,500（税抜 ¥65,000）

	1	2	3	4	5
始動性					
パワー					
軽 量					
耐久性					

TKZ265 草地 OKナイロン

STレバー

お求めやすさと使いやすさのジャストシリーズ!
畦や斜面の草刈りに最適！10インチチップソー。



排気量 **25.4**㎤ 10"チップソー(255×40P)

ループ TKZ265L 966798534 （質量**7.4**kg） ¥75,900（税抜 ¥69,000）

	1	2	3	4	5
始動性					
パワー					
軽 量					
耐久性					

TK2600S 草地 OKナイロン

Sレバー

お求めやすさと使いやすさのジャストシリーズ!
リーズナブルでも高耐久の頼れる1台!



排気量 **25.4**㎤ 10"チップソー(255×40P)

ループ TK2600S-L-EZ 966798533 （質量**6.9**kg） ¥71,500（税抜 ¥65,000）

	1	2	3	4	5
始動性					
パワー					
軽 量					
耐久性					

ジャストシリーズ（背負い）

型式	TK220 L	TKZ235 L	TKZ265 L	TK2600S
スロットルレバー	ST			S
ハンドル	ループ			
排気量 ㎤	21.7	22.5	25.4	
本体乾燥質量 kg	6.5	7.1	7.4	6.9
全長※×全幅×全高 ㎜	2655×255×360	2660×255×360	2670×255×360	2682×267×360
燃料タンク L	0.6	0.75	0.66	0.75
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			
スパークプラグ	NGK BPM7Y	NGK BPMR8Y		チャンピオン RCJ-6Y
始動方式	eスタート	EZスタート		
刈刃	9"チップソー(230×36P)		10"チップソー(255×40P)	
3軸合成値 m/s²	3.5	2.4	4.3	2.6

※標準刈刃装着時のエンジンと桿部を含めた長さです

●インジケーターは、同一カテゴリー商品の性能を比較するためのものです。商品検討の目安としてご覧ください。

刈払機　山林・造園プロ向け　ジュラルミンシリーズ　ジュラルミンパイプ仕様（アルミパイプの約1.5倍の強度）



防振ハンドルブラケット
両手ハンドル防振ブラケットにより振動を大幅に低減。

ゼノアのフラッグシップモデル。DC搭載。両手ハンドルは防振ブラケット付で超低振動を実現。

BCZ245G-DC 山林 草地 緑化管理 OKナイロン

STレバー **トリガーレバー**

畔草から下草刈りまで幅広く対応!
ジュラルミンパイプ装備でプロユーザーも納得の軽量ハードユーザーモデル。
トリガーレバータイプも選べます。



排気量 **22.5**㎤ 10"チップソー(255×40P)

ループ	BCZ245GL-DC	966797829	（質量**4.1**kg） ¥84,700（税抜 ¥77,000）
ツーグリップ	BCZ245GT-DC	966797926	（質量**4.0**kg） ¥84,700（税抜 ¥77,000）
両手	BCZ245GW-DC	966797756	（質量**4.5**kg） ¥85,800（税抜 ¥78,000）
両手／トリガー	BCZ245A-GW-DC	966797758	（質量**4.5**kg） ¥86,900（税抜 ¥79,000）

BCZ245G-L-DC 山林 草地 緑化管理 OKナイロン

STレバー ＋20㎝ロングパイプ仕様

軽量＋高耐久ジュラルミン20㎝ロングパイプが幅広いシーンに対応!



排気量 **22.5**㎤ 10"チップソー(255×40P)

ループ	BCZ245GL-L-DC	966797830	（質量**4.2**kg） ¥89,100（税抜 ¥81,000）
ツーグリップ	BCZ245GT-L-DC	966797927	（質量**4.1**kg） ¥89,100（税抜 ¥81,000）
両手	BCZ245GW-L-DC	966797757	（質量**4.6**kg） ¥90,200（税抜 ¥82,000）

BCZ275G-DC 山林 草地 緑化管理 OKナイロン

STレバー **トリガーレバー**

余裕のハイパワーエンジン＋高耐久ジュラルミンパイプが納得の作業性を実現!
トリガーレバータイプも選べます。



排気量 **25.4**㎤ 10"チップソー(255×40P)

ループ	BCZ275GL-DC	966798130	（質量**4.5**kg） ¥96,800（税抜 ¥88,000）
ツーグリップ	BCZ275GT-DC	966798225	（質量**4.5**kg） ¥96,800（税抜 ¥88,000）
両手	BCZ275GW-DC	966798035	（質量**5.0**kg） ¥97,900（税抜 ¥89,000）
両手／トリガー	BCZ275A-GW-DC	966798037	（質量**5.0**kg） ¥99,000（税抜 ¥90,000）

BCZ275G-L-DC 山林 草地 緑化管理 OKナイロン

STレバー ＋20㎝ロングパイプ仕様

ハイパワーエンジン＋高耐久ジュラルミン20㎝ロングパイプで、ありとあらゆる草刈り作業に対応!



排気量 **25.4**㎤ 10"チップソー(255×40P)

ループ	BCZ275GL-L-DC	966798131	（質量**4.6**kg） ¥102,300（税抜 ¥93,000）
ツーグリップ	BCZ275GT-L-DC	966798226	（質量**4.6**kg） ¥102,300（税抜 ¥93,000）
両手	BCZ275GW-L-DC	966798036	（質量**5.1**kg） ¥103,400（税抜 ¥94,000）

山林・造園プロ向け ジュラルミンシリーズ

型式	BCZ245 GL-DC	BCZ245 GT-DC	BCZ245 GW-DC	BCZ245 A-GW-DC	BCZ245 ロングパイプ GL-L-DC	BCZ245 ロングパイプ GT-L-DC	BCZ245 ロングパイプ GW-L-DC	BCZ275 GL-DC	BCZ275 GT-DC	BCZ275 GW-DC	BCZ275 A-GW-DC	BCZ275 ロングパイプ GL-L-DC	BCZ275 ロングパイプ GT-L-DC	BCZ275 ロングパイプ GW-L-DC
スロットルレバー	ST			トリガー	ST			ST			トリガー	ST		
ハンドル	ループ	ツーグリップ	両手		ループ	ツーグリップ	両手	ループ	ツーグリップ	両手		ループ	ツーグリップ	両手
排気量 ㎤	22.5							25.4						
本体乾燥質量 kg	4.1	4.0	4.5		4.2	4.1	4.6	4.5		5.0		4.6		5.1
全長×全幅×全高 ㎜	1828×255×259		1828×560×403	1828×545×390	2028×255×259		2028×560×403	1841×255×259		1841×560×403	1841×545×390	2041×255×259		2041×560×403
燃料タンク L	0.5							0.68						
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ													
スパークプラグ	NGK BPMR8Y													
始動方式	EZスタート													
肩掛バンド	片掛タイプ		両肩タイプ		片掛タイプ		両肩タイプ	片掛タイプ		両肩タイプ		片掛タイプ		両肩タイプ
刈刃	10"チップソー(255×40P)													
3軸合成値 m/s²	5.8	5.5	4.0		4.6	4.7	4.9	5.6	5.9	4.9		4.6		4.7

■刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護カバーを除いた数値です。 ナイロンカッタ適合表：P50

刈払機　山林・造園プロ向け

BCZ315

STRATO CHARGED　低騒音機

山林　草地　緑化管理　ナイロン　**STレバー**

ナイロンカッタ装着時でも力強い切れ味を実現！
パワー重視の緑化管理向けプロモデル。



両手：防振ハンドル
ブラケット付

排気量 **29.5㎤** 10"チップソー(255×40P)

ループ BCZ315L　（質量**5.2**kg）
967027803 ¥96,800(税抜 ¥88,000)

両手 BCZ315W　（質量**5.5**kg）
967021705 ¥97,900(税抜 ¥89,000)

始動性 パワー 軽量 耐久性（1 2 3 4 5）



BC3510EZ

山林　緑化管理　ナイロン　**トリガーレバー**

クラッチハウジングとハンドルブラケットのW防振！
トリガーレバーで瞬時に高回転域へ。



両手：防振ハンドル
ブラケット付

排気量 **33.6㎤** 10"チップソー(255×40P)

両手 BC3510DW1-EZ（質量**6.9**kg）
970190302 ¥110,000(税抜 ¥100,000)

■BC3510EZの燃料タンクスタンドはオプションです

始動性 パワー 軽量 耐久性（1 2 3 4 5）

BC4410EZ

山林　緑化管理　ナイロン　**トリガーレバー**

ゼノア最強モデル！トリガーレバーは
下刈り作業で威力を発揮！



両手：防振ハンドル
ブラケット付

排気量 **41.5㎤** 10"チップソー(255×40P)

両手 BC4410DW1-EZ（質量**7.6**kg）
967217402 ¥113,300(税抜 ¥103,000)

始動性 パワー 軽量 耐久性（1 2 3 4 5）

山林・造園プロ向け

型式		BCZ315 L	BCZ315 W	BC3510DW1-EZ	BC4410DW1-EZ
スロットルレバー		ST		トリガー	
ハンドル		ループ	両手		
排気量	㎤	29.5		33.6	41.5
本体乾燥質量	kg	5.2	5.5	6.9	7.6
全長×全幅×全高	㎜	1870×255×265	1870×555×410	1830×590×410	1830×630×420
燃料タンク	L	0.65		0.75	0.94
キャブレタ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			
スパークプラグ		NGK CMR7H-10		チャンピオン RCJ-6Y	
始動方式		EZスタート			
肩掛バンド		片掛タイプ	両肩タイプ		
刈刃		10"チップソー(255×40P)			
3軸合成値	m/s²	5.4	2.9	4.0	6.7

■刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護カバーを除いた数値です。 ナイロンカッタ適合表：P50
■BC3510EZ/BC4410EZの肩掛バンドは腰あてなしです。

自走式傾斜刈機

ZGC300D-EZ

軽量・コンパクト！
急斜面でもラクラク操作。
移動や収納に便利な折り畳みハンドル装備。

ハンドル折り畳み
全長：960㎜



STRATO CHARGED　ハツター

ZGC402EX-EZ


余裕の排気量、50㎤ハイパワーエンジンで
ストレスのない刈りやすさ！
ハンドル伸縮機能付きで、
刈りたいところにぴったりロックオン！

ハンドル最短：1,500㎜
最長：2,000㎜



STRATO CHARGED　ハツター

型式		ZGC300D-EZ	ZGC402EX-EZ
排気量	㎤	25.4	50.6
本体乾燥質量	kg	26	46
全長×全幅×全高	㎜	1730×430×410	2210×565×485
燃料タンク	L	1.0	1.6
始動方式		EZスタート	
スパークプラグ		NGK BPMR8Y	NGK CMR7H
刈刃		フリー刃 1軸×4枚	
刈幅	㎜	300	400
刈高	㎜	19·31 2段階	20·30·40 3段階
変速段数		前·後進1段	前·後進2段
走行速度	m/s	0.38	0.34
商品コード		967035201	967212602
標準価格(税込)		¥190,300(税抜¥173,000)	¥282,700(税抜¥257,000)

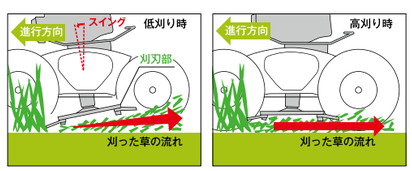

※進行方向が変わると刈刃部も逆に傾きます。

草の排出がスムーズ！ スイング式刈刃機構

低刈り時に一体化したエンジンと刈刃部が進行方向に対してスイングします。刈刃部の後ろの空間が広くなるので、草の排出がスムーズ。馬力ロスが少ないので、高密度の草地でも高能率に草を刈ることができます。

●インジケーターは、同一カテゴリー商品の性能を比較するためのものです。商品検討の目安としてご覧ください。

親子式傾斜地草刈機

GOOD DESIGN AWARD 2022｜グッドデザイン賞受賞

安全！安心！楽々！の斜面専用草刈機

KHM400W

（通称：ベローン）


50㎤のハイパワーエンジンで
丈の高い草もラクラク草刈り！
急な斜面も子機がシャシャッと
刈るので楽々・時短・省力化！

急な斜面も楽々草刈り！



子機が斜面を降りながら草刈り！登りながら草刈り！

動画でチェック!

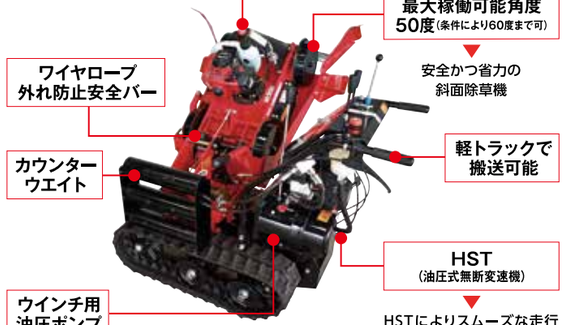

※ウインチの運転には巻上機の特別教育が必要です

安全 急な斜面を降りずに草刈りできる！



子機がひっくり返ると「刈刃停止ボタン」が押され、刈刃が止まる安心設計！

安心 斜面の上で親機を操作、斜面の草刈りは子機にオマカセ!



草刈時やトラックに積んでの移動時、カウンタウエイト®で安心の安定感。
※重り カウンタウエイト：約14kg×3

楽々 身体的負担が少ない草刈りで省力化!



ゼノア独自のフリーの台形刃(4枚)で切れ味抜群!!

型式			KHM400W
全体	寸法 全長×全幅×全高	㎜	1310×1160×1150
	本体乾燥質量	kg	300
親機 4サイクル	エンジン 排気量	㎤	126
	使用燃料		無鉛ガソリン
	燃料タンク	L	2.5
	スパークプラグ		NGK BP6HS
	クローラ全幅	㎜	650
	走行方式 前後進		HST(油圧式無段変速機)
	操向		サイドクラッチ
	走行速度 前進	km/h	2.9
	後進	km/h	1.9
ウインチ	駆動方式		油圧式
	ワイヤ 径	㎜	5
	長さ(作業有効長)	m	10 (8)
	最大張力	N	1000
	巻き上げ速度	m/s	最大1.0
	本体乾燥質量	kg	258
子機 2サイクル	エンジン 排気量	㎤	50.6
	使用燃料		潤滑油混合ガソリン
	燃料タンク	L	1.6
	スパークプラグ		NGK CMR7H
	刈幅	㎜	400
	刈刃方式		ロータリー4枚刃
	刈高	㎜	60
	適正作業角度	度	20~50
	本体乾燥質量	kg	42
商品コード			970509501
標準価格(税込)			¥1,824,900(税抜¥1,659,000)

ラジコン草刈機

※バッテリーは別売りです。

草刈りはエンジン、走行はモーターのハイブリッド方式!

WM510RC

草刈りはエンジン、走行は強力なモーターのハイブリッド方式で、走破性能・草刈り性能ともに抜群。車高が低く、小回りが利き、低くて狭いところにもジャストフィット。



プロポ Futaba T6K

動画でチェック!



果樹園などのデコボコ地面



その場旋回で樹木周りもラクラク!

太陽光発電パネルの下



悩ましいソーラーパネルの下も無理なく進入!

耕作放棄地

型式	WM510RC
操作方式	ラジコン式
走行駆動	モーター
バッテリー(別売り)	12V (推奨バッテリー：GS YUASA SER38-12)
刈刃駆動	エンジン Honda GXV160
機体寸法 全長×全幅×全高 ㎜	1030×680×450
質量※ kg	72.4
最大出力／回転速度	3.2kw(4.4PS)／3,600rpm
排気量 ㎤	163
作業時最大許容傾斜角	10°
最大作業能率	1220㎡/h
走行スピード	前後進3km/h
燃料タンク L	1.4
刈幅 ㎜	510
刈高 ㎜	40~70
刈刃	4枚刃
商品コード	967962001
標準価格(税込)	¥557,700(税抜¥507,000)

※バッテリー除く

替刃ブレードセット［ブレード1枚 他(ボルト、ガスケット、ワッシャ、ロックナット含)］

YCX2R283	¥1,144(税抜¥1,040)

搖動式草刈機アタッチメント

安全性良し！ 耐久性良し!!

SGC-AM

バリカル

NETIS登録商品！
作業中の小石などの飛散を大幅に低減した搖動式（バリカン式）刈払機アタッチメント。
5種類のマルチアダプタ付き！

- ■石や異物の飛散が圧倒的に少ない搖動式（バリカン式）
- ■大型スタビライザーで地面に置いて楽々草刈りできます！
- ■駆動部にゴミが入り難い設計なので耐久性もバッチリ！

グリース塗布は100時間毎でOK



5種類のマルチアダプタが付属しているので排気量26㎤以下のほぼ全ての刈払機でお使いいただけます。



裏側：大型スタビライザー

地面に置いて、刃を滑らせて刈ることで、重量を感じにくくできます。





［推奨機種］ BC2020 / BC222 / BCZ235 / BCZ245 / BCZ265 / BCZ275 / TRZ235 / TRZ265 / TR2611

NETIS KT-190042-A


NETIS登録商品

「NETIS（新技術情報提供システム）」とは新技術の情報を共有および、提供する国土交通省のデータベースシステムです。

動画でチェック!


小石や異物が多い場所


駐車場や道路脇


水際もOK但し水中はNG

型式		SGC-AM
刈刃外径	㎜	230
質量	kg	1.9
商品コード		967971002
標準価格（税込）		¥35,860（税抜¥32,600）

SGC-AM替刃ブレードセット（2枚入り）

597545901	¥5,434（税抜¥4,940）	外径230㎜（20枚刃）

バッテリーシリーズ

Battery Series

IPX4に適合し、全天候で使用でき※、エンジン製品同等のパワーを発揮。騒音・振動の少なさや、ランニングコストなど、多彩なメリットを備えています。

※水による故障を保証するものではありません。作業時に水滴がついた場合には、作業後にしっかりと拭き取ってください。



Webでチェック!

動画でチェック!

バッテリー刈払機 17
バッテリーヘッジトリマ／バッテリーブロワ／バッテリー&充電器 18

POWER & STAMINA パワー&スタミナ

ラクラク使えて、プロも納得の使い心地！

充電式なのに、エンジン式にも匹敵するパワーがボタンひとつで簡単始動。
低騒音・低振動だから長時間作業でも疲れにくく、ニオイも排気ガスも発生しません。
また、エンジン式に比べ、ランニングコストも圧倒的にお得です！



36V×5.0Ah=180Whのパワー&スタミナ

＼プロも納得！／

01 26㎤エンジン並のパワー



26㎤エンジンに相当するパワーなので、丈の長い草でもラクラク刈り取れます。

＼防水性能 国際規格「IPX4」／

02 全天候に対応できる



いかなる方向からの水の飛沫にも影響を受けないので、雨の日の作業にも問題なく対応できます！

※IPXの「IP」とは、IEC（国際電気標準会議）によって定められている防水・防塵の保護規格です。

＼連続作業でも大丈夫！／


03 アクティブクーリング機能搭載



バッテリーの寿命や、性能の劣化を招く原因になる温度上昇を他社製よりも抑えることができ、バッテリーを使いきることができます！

※バッテリーは、−10℃〜40℃の温度環境で使用してください。

04 1,500回充電した時のコスト比較



1充電あたり約7円×1,500回=約10,500円※1
約150円×1,200ℓ=約180,000円※1

1充電あたり、約0.8ℓ×充電可能回数1,500回=約1,200ℓ分

※1 2018年4月 1kwh=約19円
混合燃料1ℓ=約150円 1充電=約0.8ℓ分
＊当社比較による

ICON 各機能別アイコン

save ゼノア独自のSavE（セーブ・イー）モード。バッテリーをセーブし、長時間稼動を可能にします。

全天候型 全天候に対応した製品です。
※水による故障を保証するものではありません。

IPX4 防水性能国際規格

安全に配慮した自動OFF機能
電源が入ったまま放置しておくと1分後に電源がOFFになります。
（ブロワは3分後）

バッテリー製品作業時間目安表

製品	BBC250PW		BTR250PL	BHB250P		BHT250PD60	
作業種別	軽度作業		密集地	軽作業	濡れ落ち葉	軽作業	密集
対象イメージ							
作業目安時間（BLi200ZR）	ナイロンカッタ：80分 チップソー ：90分		ナイロンカッタ：40分	35分	20分	125分	60分

バッテリーシリーズ Q&A

Q1 バッテリーを長持ちさせるためのコツを教えてください。

A 濡れた状態での保管や強い衝撃は厳禁です。使用後はバッテリーについた水分をふき取りましょう。使用しない時は本体からバッテリーを取り外します。充電は、バッテリーレベルが1で充電し、満充電で充電器に放置しないようにします。

Q2 バッテリーの長期保管方法について教えてください。

A 機械から外し、温度変化の少ない高温にならない場所で、バッテリー残量60〜80%の状態で保管してください。

Q3 標準で付属しているナイロンカッタには、何㎜のナイロンコードまで使用できますか?

A 標準のナイロンコードはΦ2.0㎜×5mです。
Φ2.4㎜太さまで使用可能です。

Q4 何故、チップソーをつけた場合、時計回り（右回り）しないのですか?

A 重さを感知して、誤った回転方向で稼動しないようにしています。
意図的に、絡みついた草を除去する使い方が可能です。



動画でチェック!
バッテリー刈払機操作マニュアル

バッテリー刈払機

ZENOAH QUALITY

独自の便利な機能が満載!

高性能でパワフルなのに軽い!

バッテリー(BLi200ZR)付きで、ループ型は4.2kg(BTR250PL)、両手型4.7kg(BBC250PW)の軽量設計! なんとエンジン式刈払機(BCZ265-DC)よりも軽い!※

※BCZ265-DCは燃料無しで4.5kgと4.7kg

とても便利な正逆回転機能!

①チップソー装着時に逆回転で運転すると、自動で正回転に戻ります。
②チップソー使用時、草がからまったら正逆ボタンを押すと逆回転になり、巻き付いた草を取り除くのに便利です。
③ナイロンカッタ使用時には、逆回転を使用すると自分の方へ石が飛ぶのを抑制できます。



Dynamic SavE機能で連続作業時間がアップ!

	エンジン刈払機	実回転速度
通常(フルスロットル) 5500rpm	E/G回転 8000	5471rpm
SavE 4000rpm	E/G回転 6000	4104rpm
Dynamic SavE 0~5500rpm		

Dynamic SavE機能では、スロットルを任意の回転数に設定し固定できるので、バッテリーの節約にもなります。

両手ハンドル

BBC250PW

save IPX4 全天候型

ラクラク使えてプロも満足な使い心地!
26㎝クラス同等出力で、さらに軽量・正逆回転機能付き!
『ハイトルクモーター×トルクコントロール機能』
負荷が軽くても重くても、好きな回転数を保ちます!
両肩掛けバンド・10インチチップソーとナイロンカッタの両方が標準装備。



両肩バンドで長時間の作業もラクラク!

10"チップソー+ナイロンカッタ入り

967685101 BBC250PW 本体 ¥57,750(税抜 ¥52,500)

本体+BLi200ZR+QC330ZR 初回セット購入価格 ¥107,580(税抜 ¥97,800)

型式	BBC250PW
ハンドル	両手
モータータイプ	BLDC (ブラシレス) 36V
刈刃	10"チップソー(255x40P) & ナイロンカッタ (タップ式太さ2mm)
質量※ kg	3.4

※チップソー、ナイロンカッタ、バッテリー除く

ループハンドル

BTR250PL

save IPX4 全天候型

ラクラク使えてプロも満足な使い心地!
26㎝クラス同等出力で、さらに軽量・正逆回転機能付き!
『ハイトルクモーター×トルクコントロール機能』
負荷が軽くても重くても、好きな回転数を保ちます!
肩掛けバンド・10インチチップソーとナイロンカッタの両方が標準装備。



10"チップソー+ナイロンカッタ入り

967685202 BTR250PL 本体 ¥57,750(税抜 ¥52,500)

本体+BLi200ZR+QC330ZR 初回セット購入価格 ¥107,580(税抜 ¥97,800)

型式	BTR250PL
ハンドル	ループ
モータータイプ	BLDC (ブラシレス) 36V
刈刃	10"チップソー(255x40P) & ナイロンカッタ (タップ式太さ2mm)
質量※ kg	2.9

※チップソー、ナイロンカッタ、バッテリー除く

両方入っているのはゼノアだけ!

※ガードはそれぞれに適したものを取付て下さい。


10インチ チップソー

ガード

+


ナイロンカッタ


ガード

バッテリー刈払機 純正アクセサリー
※バッテリー除く

ナイロンカッタ T25B
579294003
φ2.0㎜×5m
¥3,410(税抜 ¥3,100)



ナイロンコード ウィスパーツイスト
597669110 φ2.0㎜×15m ¥1,870(税抜¥1,700)
597669111 φ2.0㎜×112m ¥7,590(税抜¥6,900)



バッテリーヘッジトリマ

ZENOAH QUALITY

切れ味爽快! 両刃でも片刃でも使える“二刀流”!

「葉受板」も入っています!



ブレードのスピードと快感な切れ味で作業が爽快に進む!




プロ仕様の3面研磨ブレード、エンジン並みの毎分4,000cutのブレードスピードで作業がスムーズ!

回転式ハンドル(5段階調整)だから自然な姿勢で作業可能!



作業する位置に合わせて、最適なハンドル角度に調整することで、疲労を大幅に低減し、素早く、キレイに仕上げることが可能です。

パワートリガーロックで誤作動の防止対策!



両手で持たないと動かない安全設計!(パワートリガーとフロントハンドルを同時に握らないと動きません)

片刃・両刃兼用

BHT250PD60

save IPX4 全天候型

切れ味爽快!両刃でも片刃でも使える二刀流!
エンジン式同等のブレードスピードで、
圧倒的な低騒音。ハンドルは回転式。

葉受板入り





967684702 BHT250PD60 本体 ¥67,100(税抜 ¥61,000)

本体+BLi200ZR+QC330ZR 初回セット購入価格 ¥116,930(税抜 ¥106,300)

型式	BHT250PD60
モータータイプ	PMDC (ブラシ×4) 36V
ブレード	両刃600mm
ブレードスピード 標準 cut/m	4,000
SavEオン状態 cut/m	3,200
質量※ kg	3.8

※バッテリー除く

バッテリーブロワ

ZENOAH QUALITY

軽量でハイパワー&静音設計で屋内外の清掃を効率的に。



ブースト機能で最大13㎥/mの大風量を使用可能!
ボタンを押しっぱなしでブーストモード!

クルーズコントロール機能でスロットルを握らず作業ができる!
任意の風量に設定可能です。

異物の侵入を防ぐ構造のため、風量が落ちません!





エアインテーク(空気の取り入れ口)が左右にあるので、片方が塞がっても、反対側から十分に空気を取り入れることができます。

ハンディタイプ

BHB250P

IPX4 全天候型

プロ用エンジン式手持ちブロワと同じ
13㎥/mの大風量!
空気の取り入れ口が左右にある
設計で、クルーズコントロール機能・
肩掛けバンド標準装備。



動画でチェック!

967684901 BHB250P 本体 ¥54,340(税抜 ¥49,400)

本体+BLi200ZR+QC330ZR 初回セット購入価格 ¥104,170(税抜 ¥94,700)

型式	BHB250P
モータータイプ	BLDC (ブラシレス) 36V
風量 ㎥/m	11.6
風速 標準 m/s	49
ブースト時 m/s	50
質量※ kg	2.4

※バッテリー除く

バッテリー&充電器

Li-ion バッテリー

BLi200ZR

全天候型

36V、5.0Ahのハイパワーバッテリー!
高性能セルと密閉設計で高耐久。
ハスクバーナバッテリー製品でも使用可能。

容量 1 2 3 4 5
天候対応



型式	BLi200ZR
容量 Ah	5.0
電圧 V	36
質量 kg	1.3
商品コード	967685801
標準価格(税込)	¥30,030(税抜 ¥27,300)

急速充電器

QC330ZR

330Wの高出力
急速充電器!ハスクバーナ
バッテリーにも使用可能。

充電時間 1 2 3 4 5
持ち運び



型式	QC330ZR
主電源圧 V	100-240
パワー W	330
商品コード	967686201
標準価格(税込)	¥19,800(税抜 ¥18,000)

※バッテリーは付属していません。

充電時間目安表

QC330ZR 使用時	80%	100%
充電時間目安	30分	50分

50分で充電完了の急速充電器!

●インジケーターは、同一カテゴリー商品の性能を比較するためのものです。商品検討の目安としてご覧ください。

チェンソー

Chainsaws



掌サイズのこがるシリーズ、
農家向けオールラウンドソー、
一般向けお手頃価格のジャストシリーズ。
そして、日本の林業プロの期待に応える
コンパクト＆ハイパワープロソー。
軽量・始動性・パワー・耐久性と
背反するニーズから、市場を見極め、
お客様に最適なモデルをご提供します。

Webでチェック!

動画でチェック!

こがる35周年History

トップハンドルソー こがるシリーズ	21
オールラウンドソー	23
ジャストシリーズ	24
プロソー	25
根切機	27

S スムーズな始動 *SMOOTH*

スムーズな作業はスムーズなスタートから。

始動時のロープを引く力やフィーリングをさらに軽く快適にするために、ゼノアはEZイージー・スタートとe-STARTを導入しています。

EZ EZイージー・スタート

従来のリコイルにアシストスプリング／コイルダンパスプリングを内蔵。
ロープ引き力、引き速度も大幅に改善され、ゆっくり引いてもラクに始動。


コイルダンパ スプリングタイプ

ロープを引いた時のゴツゴツ感を減少!

スプリングによるダンパ効果でロープ引き時のゴツゴツ感を減少し、引きフィーリングが向上しています。

動力の伝達

リールとカムの間にスプリングを設け、ダンパ効果を利用して伝える



アシスト スプリングタイプ

1 リコイルを引きます



2 アシストスプリングが巻かれながらクランク軸をまわします

3 ピストンが上がっていきます

4 シリンダ内のコンプレッションが高まりピストンが止まると



5 コンプレッションが越えるところまでアシストスプリングが巻かれます

6 アシスト スプリングのパワーがシリンダ内のコンプレッションより大きくなると



7 ピストンが上死点を乗り越えバネが一気にクランク軸を回すトルクとなります

8 軽い力でカンタンにエンジン始動!

e-START

e-START（イー・スタート）は、自動進角付きCDIマグネト&スプリング入りリコイルプーリの組み合わせにより、引き力は軽く、スムーズな感覚のエンジン始動ができます。



Super e-START

セミオートデコンプ搭載により、Super e-START（スーパー・イー・スタート）に!手に掛かる負担を最小限にとどめます。



セミオートデコンプ

M 機種名のつけ方 *MODEL NAME*

ゼノアのチェンソーなら、機種名から製品タイプと特長が分かります。

表示例：GZ4350H-EZ

- GZ：ストラト・チャージド®エンジン
- 4350：排気量目安
- H：ハンドルの表示 ヒーティングハンドル
- EZ：始動方式 イージースタート

※EZでも表記されていない場合もあります。



I 各機能別アイコン *CON*

- ジャストシリーズ：シンプル機能が扱いやすい!ゼノアがオススメするお手頃タイプのシリーズです。
- STRATO CHARGED：環境に対応したストラト・チャージド®エンジンを搭載しています。
- H：ヒーティングハンドルを装備。ハンドルがあたたまるので冬場や寒冷地での作業に適しています。
- e-START：軽い力でスムーズにエンジンがスタートします。
- Super e-START：eスタートにセミオートデコンプを搭載しています。
- EZイージー・スタート：軽く引くだけでスムーズに始動。

チェンソーを安全にご使用いただくために

作業前に必ず取扱説明書を読みましょう


取扱説明書には製品を安全にご使用いただく上での注意事項と取扱い方が示されています。
内容を十分に理解し作業をおこなってください。

- ■作業前に各部の点検をしてください
- ■作業前に現場の状況と周囲の安全を確認してください
- ■作業時は周囲に人や障害物がないことを確認し、お客様ご自身で始動操作をしてください
- ■キックバックにご注意ください
- ■チェンソーの用途以外の使用はやめましょう
- ■チェンソーおよびガイドバー・ソーチェンは作業条件に合わせて適切なものを選びましょう
- ■点検・整備時は必ずエンジンを停止してください

※一日の作業時間はP60の3軸合成値により決められています。

【1日の作業時間について】
疲労が重なると注意力が低下し事故の原因となります。作業計画にはゆとりを持たせ、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。また連続作業には必ず5分以上の休止時間を設けてください。

【作業に適した作業服と防護具】

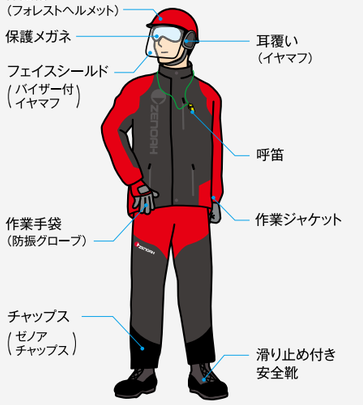

※呼笛やアゴヒモは垂らさないようにする。
作業に適した防護服・防護用品はP.44をご覧ください。

次のような場合にはチェンソーをお使いにならないでください

足元が滑りやすいなど安定した操作姿勢の保持が困難な場合、霧や夜間など作業現場周辺の安全確認が困難な場合、悪天候時、落石や雪崩の恐れがある場所、疲労などで体調が悪い場合、飲酒や服薬など正常な判断と的確な操作ができない恐れがある場合。＊チェンソーを初めて使う方や伐木造材経験のない方は、実作業に入る前に専門家（森林組合など）による指導を受けるようお勧めします。

トップハンドルソー　こがるシリーズ



動画でチェック!

G2100T/G2200T　GZ2700T/GZ2800T

G2100T スゴラク。

e-START

世界最小・最軽量！※

世界一軽いエンジンチェンソー！軽く始動のスゴラク！
スターターの引き力を軽くしているから、エンジン始動が簡単!
パワーも十分。

始動性重視ならコチラ！



	1	2	3	4	5
始動性					●
パワー					
軽量					●

排気量 **18.3㎤**（質量**2.2**kg）

20cm(8")
SP　25AP 967262252●　¥73,700(税抜 ¥67,000)
LCV　25AP 967262208　¥81,400(税抜 ¥74,000)

25cm(10")
SP　25AP 967262260　¥75,900(税抜 ¥69,000)

G2200T スゴキレ、

e-START

世界最小・最軽量！※

世界一軽いエンジンチェンソー！そして、切れ味抜群のスゴキレ！
G2100Tよりもハイパワー！
18.3㎤ながら25㎤クラスのパフォーマンス。

パワー重視ならコチラ！



	1	2	3	4	5
始動性					●
パワー					●
軽量					●

排気量 **18.3㎤**（質量**2.2**kg）

20cm(8")
SP　25AP 967262352●　¥81,400(税抜 ¥74,000)
LCV　25AP 967262308★　¥89,100(税抜 ¥81,000)

25cm(10")
SP　25AP 967262360　¥83,600(税抜 ¥76,000)

GZ2700T ハイパーこがる

EZイージー・スタート

STRATO CHARGED

オートチェンブレーキ

27㎤のハイパワーと2.6kgの軽さを両立！
EZスタートでスターターの引き力を軽くしているから
簡単エンジン始動が可能！

始動性重視ならコチラ！



	1	2	3	4	5
始動性				●	
パワー				●	
軽量				●	

排気量 **27.0㎤**（質量**2.6**kg）

25cm(10")
SP 25AP 967723460●　¥83,600(税抜 ¥76,000)
CV 25AP 967723410　¥91,300(税抜 ¥83,000)

30cm(12")
SP 25AP 967723468　¥86,900(税抜 ¥79,000)
CV 25AP 967723412★　¥93,500(税抜 ¥85,000)

GZ2800T ハイパーこがる

STRATO CHARGED

オートチェンブレーキ

27㎤のハイパワーと2.6kgの軽さを両立！
GZ2700Tに比べ12%高い出力でパワフル。
従来機比20%以上パワーアップ！

パワー重視ならコチラ！



	1	2	3	4	5
始動性				●	
パワー				●	
軽量				●	

排気量 **27.0㎤**（質量**2.6**kg）

25cm(10")
SP 25AP 967723360●　¥85,800(税抜 ¥78,000)
CV 25AP 967723310　¥93,500(税抜 ¥85,000)

30cm(12")
SP 25AP 967723368　¥88,000(税抜 ¥80,000)
CV 25AP 967723312★　¥95,700(税抜 ¥87,000)

トップハンドルソー こがるシリーズ

型式	G2100T	G2200T	GZ2700T	GZ2800T
排気量 ㎤	18.3		27.0	
本体乾燥質量 kg	2.2		2.6	
全長×全幅×全高 ㎜	270×190×190		265×220×215	265×210×215
燃料タンク L	0.17		0.19	
オイルタンク L	0.16		0.17	
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ（プライマポンプ付き）			
スパークプラグ	NGK CMR6A			
点火方式	デジタル制御CDIマグネト（自動進角付き）			
防振機構	ハンドル3点			
チェンテンショナー	横引きテンショナー		本体側横引テンショナー	
始動方式	スタート		EZスタート	リコイルスタート
スロットル連動チョーク	○			
ダストフリー吸気システム	ー		○	
チェンブレーキ	マニュアル式		オートチェンブレーキ	
ソーチェンタイプ	25AP			
コマ数（バー長）	52（20cm）／60（25cm）		60（25cm）／68（30cm）	
3軸合成値 m/s²	4.3	4.2	4.3	4.9

※発売当時（当社調べ）

●インジケーターは、同一カテゴリー商品の性能を比較するためのものです。商品検討の目安としてご覧ください。

SP:スプロケットノーズバー　RSP:リプレーサブルスプロケットノーズバー（先端交換式）　CV:カービングバー　HS:ハードノーズバー（スリムバー）　HM:ハードノーズバー（ミディアムバー）　LCV:ラミネートカービングバー

こがるのカンタン！選び方

剪定（径：10㎝程度）		小径木・枝剪定（径：25㎝程度）	
リコイル引力の軽さ	パワー重視	リコイル引力の軽さ	パワー重視
G2100T 排気量：18.3㎤（質量2.2kg） 世界最小・最軽量！※ 手ノコ感覚で使えます！	**G2200T** 排気量：18.3㎤（質量2.2kg） 世界最小・最軽量！※ 25㎝クラスのパワー！	**GZ2700T** 排気量：27.0㎤（質量2.6kg） 使いやすくてパワフル！ 軽いリコイル始動！ 果樹農家や女性にオススメ！	**GZ2800T** 排気量：27.0㎤（質量2.6kg） 30㎝クラスのパワー！ 12"バーも余裕で使えます！ こがるシリーズNo.1のハイパワー！

ZENOAH QUALITY　知ってナットク「こがるシリーズ」


ここがすごい！ G2100T / G2200T

造園緑化、果樹園、農家の剪定や枝払い用途として生まれた手鋸代わりの世界最軽量チェンソー。本体重量わずか2.2kg。現在は、引き力の軽い『スゴラク。』と、切れ味抜群『スゴキレ、』の2機種をご用意しています。どちらも軽量ながら10"バーが使えるハイパワー。



コンペンセーターキャブレタとは？

クリーナーエレメントの目詰まりを吸入負圧で感知し、燃料の量を自動補正。パワー低下を軽減します。
※クリーナーは定期的に清掃してください。



ここがすごい！ GZ2700T / GZ2800T

従来のこがるくん「G2501T/G2551T（※販売終了）」から、ストラト・チャージドの技術で触媒を使わず排ガス対応しながら、部品単位の見直しで軽量化を図り、2.6kgの重量をキープ。さらに安全性に配慮したオートチェンブレーキも搭載!

GZ2700T　GZ2800Tに比べて引き力が約15%軽い

GZ2800T　GZ2700Tに比べ12%パワフル

STRATO CHARGED




脱落防止ナット


ロープ&ベルトフック
樹上ワークに欠かせないロープ用の頑丈な金属フックとベルトフック。

●写真掲載機種　★在庫限り　バー、チェン一覧：P55・P56

オールラウンドソー

G3401EZ　クラス最軽量

EZイージー・スタート

国内トップクラスの軽さ！スターターも簡単に引けるゼノアのエントリーモデル。



始動性 1 2 3 4 5
パワー
軽 量

排気量 **33.4**㎤（質量**3.4**kg）

30cm(12")
SP 25AP CA3410C● | ¥84,700（税抜 ¥77,000）
91VXL CA3410E★

35cm(14")
SP 25AP CA3410D | ¥86,900（税抜 ¥79,000）
91VXL CA3410F

ZENOAH COLUMN

オールラウンドソーで私に最適な機種は？

G3401は小型軽量で35cmまでのバー長が設定されています。G3650も同様に37㎤ながら始動性がよく扱いやすいモデルです。GZ3750は、よりハードに使う方向けに耐久性の高い設計。小径木にはG3401、よりパワーを求める方にはG3650、よりハードに使う方にはGZ3750がお薦めです。

G3650EZ

EZイージー・スタート

排気量37.2㎤でありながらEZスタートで軽いスタート！
プライマリーポンプも付いて、エンジン始動も楽々。



始動性 1 2 3 4 5
パワー
軽 量

排気量 **37.2**㎤（質量**4.2**kg）

35cm(14")
SP 25AP 967722076　¥90,200（税抜 ¥82,000）

40cm(16")
SP 25AP 967722001● | ¥93,500（税抜 ¥85,000）
91VXL 967722058

GZ3750　オートチェンブレーキ

EZイージー・スタート　STRATO CHARGED

軽量・コンパクトで、パワフル。
ハードに使う農家や造園土木向け。



始動性 1 2 3 4 5
パワー
軽 量

排気量 **39.1**㎤（質量**4.4**kg）

35cm(14")
SP 25AP 967789076● | ¥111,100（税抜 ¥101,000）
91VXL 967789052★

40cm(16")
SP 25AP 967789084 | ¥114,400（税抜 ¥104,000）
91VXL 967789058

43cm(17")
SP 21BPX 967789068　¥115,500（税抜 ¥105,000）

オールラウンドソー

型式	G3401EZ		G3650EZ		GZ3750		
排気量 ㎤	33.4		37.2		39.1		
本体乾燥質量 kg	3.4		4.2		4.4		
全長×全幅×全高 mm	380×230×250		370×230×270		390×235×275		
燃料タンク L	0.27		0.32		0.42		
オイルタンク L	0.20		0.20		0.27		
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ（プライマポンプ付き）						
スパークプラグ	CHAMPION RCJ7Y				NGK CMR7H		
点火方式	CDIマグネト（自動進角付き）		TCIマグネト点火方式		デジタル制御CDIマグネト（自動進角付き）		
防振機構	ハンドル3点		ハンドル4点				
チェンテンショナー	横引きテンショナー						
始動方式	EZスタート						
スロットル連動チョーク	○						
ダストフリー吸気システム	○						
チェンブレーキ	マニュアル式				オート（慣性作動式）		
ソーチェンタイプ	25AP	91VXL	25AP	91VXL	25AP	91VXL	21BPX
コマ数（バー長）	68(30㎝)／76(35㎝)	45(30㎝)／52(35㎝)	76(35㎝)／84(40㎝)	58(40㎝)	76(35㎝)／84(40㎝)	52(35㎝)／58(40㎝)	68(43㎝)
3軸合成値 m/s²	5.1		5.5		3.6		

●インジケーターは、同一カテゴリー商品の性能を比較するためのものです。商品検討の目安としてご覧ください。

ジャストシリーズ

GZ330EZ

EZイージー・スタート　STRATO CHARGED　ジャストシリーズ

高性能でも低価格のお手頃タイプ。
排ガス対応「ストラト・チャージド® エンジン」を搭載、環境に優しく低燃費性。



始動性 1 2 3 4 5
パワー
軽 量

排気量 **33.4**㎤（質量**3.8**kg）

30cm(12")
SP 25AP 967328701● ¥50,600（税抜 ¥46,000）

35cm(14")
SP 25AP 967328702　¥53,130（税抜 ¥48,300）

GZ3500T-EZ

オートチェンブレーキ

EZイージー・スタート　STRATO CHARGED　ジャストシリーズ

玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用できる、軽さとパワーバランスに優れたモデル。



始動性 1 2 3 4 5
パワー
軽 量

排気量 **35.2**㎤（質量**3.4**kg）

35cm(14")
SP 91PX 966656701 ¥50,600（税抜 ¥46,000）

GZ360EZ

EZイージー・スタート　STRATO CHARGED　ジャストシリーズ

雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える
バランスの良いチェンソー。



始動性 1 2 3 4 5
パワー
軽 量

排気量 **35.2**㎤（質量**3.7**kg）

35cm(14")
SP 25AP 967253201● | ¥63,800（税抜 ¥58,000）
91VXL 967332101★

40cm(16")
SP 25AP 967253202 | ¥66,000（税抜 ¥60,000）
91VXL 967332102★

ジャストシリーズ

型式	GZ330EZ	GZ3500T-EZ	GZ360EZ	
排気量 ㎤	33.4	35.2	35.2	
本体乾燥質量 kg	3.8	3.4	3.7	
全長×全幅×全高 mm	420×240×255	300×235×230	420×240×255	
燃料タンク L	0.3	0.25	0.3	
オイルタンク L	0.2	0.17	0.2	
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ（プライマポンプ付き）			
スパークプラグ	NGK CMR6H			
点火方式	デジタル制御CDIマグネト（自動進角付き）			
防振機構	ハンドル3点			
チェンテンショナー	横引きテンショナー			
始動方式	EZスタート			
スロットル連動チョーク	○			
ダストフリー吸気システム	○			
チェンブレーキ	マニュアル式	オート（慣性作動式）	マニュアル式	
ソーチェンタイプ	25AP	91PX	25AP	91VXL
コマ数（バー長）	68(30㎝)／76(35㎝)	52(35㎝)	76(35㎝)／84(40㎝)	52(35㎝)／58(40㎝)
3軸合成値 m/s²	5.3	5.4	5.7	

●写真掲載機種　★在庫限り　バー、チェン一覧：P55・P56



GZ3700EZ NEW

RED WOLF

STRATO CHARGED

AutoTune™

当社認定販売店※限定商品

AutoTune™ は当社認定販売店の限定商品です。
取扱いについては販売店へお問合せください。
(※当社が実施する認定講習を受講した販売店です)

「RED」はゼノアの赤から、「WOLF」はGZ3700EZの特長である
「軽量ハイパワー」「素早い始動と加速性」から、狼の躍動感・勢いをイメージしました!



始動性 パワー 軽量 (1 2 3 4 5)

排気量 **39.1㎤** (質量**4.3**kg)
40cm(16")
SP 25AP 970509903 ¥136,400(税抜 ¥124,000)

型式		GZ3700EZ
排気量	㎤	39.1
本体乾燥質量	kg	4.3
全長×全幅×全高	mm	428×235×247
燃料タンク	L	0.37
オイルタンク	L	0.23
キャブレタ		ダイヤフラム式バタフライバルブ(AutoTune™ 3.0、プライマポンプ付き)
スパークプラグ		NGK CMR7H
点火方式		デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)
防振機構		ハンドル3点
チェンテンショナー		○
始動方式		EZスタート
スロットル連動チョーク		○
ダストフリー吸気システム		○
チェンブレーキ		オート(慣性作動式)
ソーチェンタイプ		25AP
コマ数(バー長)		84(40cm)
3軸合成値	m/s²	5.3

ZENOAH QUALITY

GZ3700EZの特徴

新EZスタート採用

新EZスタート採用で引き力軽減!
始動が簡単に!



AutoTune™ 3.0

高度・温度・湿度・燃料など、周囲の状況に合わせ素早く調整できるAutoTune™ 3.0テクノロジーで、エンジンは常に最大限のパフォーマンスを発揮!





SST(Simple Start Technology)搭載!

SST(シンプルスタートテクノロジー)搭載!ファーストアイドル操作不要で始動が簡単に!

優れたシンプル始動

SST(シンプルスタートテクノロジー)のシンプルな始動方法は、優れた信頼性・簡単始動を実現!極端な暑さ・寒さでも、いつもと同じ始動でOK!

●インジケーターは、同一カテゴリー商品の性能を比較するためのものです。商品検討の目安としてご覧ください。

SP:スプロケットノーズバー RSP:リプレーサブルスプロケットノーズバー(先端交換式) CV:カービングバー HS:ハードノーズバー(スリムバー) HM:ハードノーズバー(ミディアムバー) LCV:ラミネートカービングバー

GZ3950EZ・GZ4350EZは、日本の林業プロの作業性と快適性を追求したゼノアフラッグシップモデル。
軽量・ハイパワーで、バランス設計。疲労を軽減します。

動画でチェック!

GZ3950/GZ4350EZ

GZ3950EZ/H-EZ H

ゼノア30㎤クラス最上級モデル。
最適ハンドルバランス、オフセットシリンダー、
コンペンセーター等チェンソー作業を
快適にする機能を全て搭載!

EZイージー・スタート STRATO CHARGED



始動性 パワー 軽量 (1 2 3 4 5)

GZ3950EZ 排気量 **39.1㎤** (質量**4.4**kg)
35cm(14")
SP 95VPX 967038411★ / 21BPX 967038421★ / 25AP 967038431★ / 91VXL 967038441★ ¥136,400(税抜 ¥124,000)
HM 95VPX 967038414★ / HS 25AP 967038433★ ¥138,600(税抜 ¥126,000)
40cm(16")
SP 95VPX 967038412★ / 21BPX 967038422 / 25AP 967038432 / 91VXL 967038442★ ¥139,700(税抜 ¥127,000)
HM 95VPX 967038415★ / 21BPX 967038424 / HS 25AP 967038434 ¥141,900(税抜 ¥129,000)
RSP 21BPX 967038423●

在庫限り **GZ3950H-EZ H** 排気量 **39.1㎤** (質量**4.6**kg)
40cm(16")
SP 95VPX 967038511★ / 21BPX 967038521★ ¥154,000(税抜 ¥140,000)
HM 21BPX 967038523★ / RSP 21BPX 967038522★ ¥155,100(税抜 ¥141,000)

GZ4350EZ

EZイージー・スタート STRATO CHARGED

ゼノア40㎤クラス最上級モデル。
最適ハンドルバランス、オフセットシリンダー、
コンペンセーター等チェンソー作業を快適にするための機能を全て搭載!

始動性 パワー 軽量 (1 2 3 4 5)



排気量 **43.1㎤** (質量**4.5**kg)
40cm(16")
RSP 21BPX 967038621● / HM 21BPX 967038623 / 95VPX 967038613★ ¥171,600(税抜 ¥156,000)
45cm(18")
RSP 21BPX 967038622 / 95VPX 967038612★ / HM 21BPX 967038624 ¥176,000(税抜 ¥160,000)

GZ4350H-EZ H

EZイージー・スタート H STRATO CHARGED

ゼノア40㎤クラス最上級モデル。
最適ハンドルバランス、オフセットシリンダー、
コンペンセーター等チェンソー作業を快適にするための機能を全て搭載!
ヒーティングハンドル仕様。

始動性 パワー 軽量 (1 2 3 4 5)




排気量 **43.1㎤** (質量**4.7**kg)
40cm(16")
RSP 21BPX 967038721● / HM 21BPX 967038723★ ¥185,900(税抜 ¥169,000)
45cm(18")
RSP 21BPX 967038722 / HM 21BPX 967038724★ ¥188,100(税抜 ¥171,000)

比類ない切れ味で、作業時間を短縮 GZ3950EZ/GZ4350EZシリーズ

抜群の出力・トルク・高速回転を実現する
『オフセットシリンダー』

コンパクトでありながら、特に中速域で圧倒的なパワーを発揮。エンジン心臓部強化によって生まれた耐久性が、そのパワーを支えます。大径木化する山林での間伐作業に応えるパワーを装備しました。



シリンダーとピストンの位置関係を最適化することで、燃焼によって生み出されるパワーを効率よく引き出すことに成功しました。

優れた操作性で、作業性を改善 GZ3950EZ/GZ4350EZシリーズ

愛媛大学との共同研究によって生まれた『最適ハンドルバランス』

もっとも作業頻度の高い枝払い作業での身体負担を定量的に分析し、生まれた「最適ハンドルバランス」。スリムでコンパクトなデザイン、妥協のない軽量化とともに、身体への負担を減らし、枝払い作業の疲労感を軽減します。

新技術と設計の工夫により、軽量でコンパクトな形状に。





プロソー

型式		GZ3950EZ		GZ3950H-EZ ヒーティングハンドル		GZ4350EZ	GZ4350H-EZ ヒーティングハンドル
排気量	㎤	39.1				43.1	
本体乾燥質量	kg	4.4		4.6		4.5	4.7
全長×全幅×全高	mm	390×235×275				390×235×275	
燃料タンク	L	0.42				0.42	
オイルタンク	L	0.27				0.27	
キャブレタ		ダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付き)					
スパークプラグ		NGK CMR7H					
点火方式		デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)					
防振機構		ハンドル4点					
チェンテンショナー		横引きテンショナー					
始動方式		EZスタート					
スロットル連動チョーク		○					
ダストフリー吸気システム		○					
チェンブレーキ		オート(慣性作動式)					
ソーチェンタイプ		25AP	91VXL	21BPX/95VPX	21BPX/95VPX	21BPX/95VPX	21BPX
コマ数(バー長)		76(35cm)/84(40cm)	52(35cm)/58(40cm)	60(35cm)/66(40cm)	66(40cm)	66(40cm)/72(45cm)	
3軸合成値	m/s²	3.6			4.3	4.3	4.0

●写真掲載機種 ★在庫限り バー、チェン一覧:P55・P56

SP:スプロケットノーズバー　**RSP**:リプレーサブルスプロケットノーズバー（先端交換式）　**CV**:カービングバー　**HS**:ハードノーズバー（スリムバー）　**HM**:ハードノーズバー（ミディアムバー）　**LCV**:ラミネートカービングバー

G5201P

Super e-START

ゼノア50㎤クラス最上級モデル。
セミオートデコンプを搭載した「スーパーeスタート」で快適始動！
長年改良を重ねて完成した
ゼノアの定番！



	1	2	3	4	5
始動性			●		
パワー				●	●
軽量			●		

排気量 **49.3㎤**（質量**5.0**kg）
45cm(18")
RSP 21BPX 967933472● | ¥201,300（税抜 ¥183,000）
HM 21BPX 967933418★ | ¥201,300（税抜 ¥183,000）
50cm(20")
RSP 21BPX 967933480 | ¥203,500（税抜 ¥185,000）
HM 21BPX 967933420 | ¥203,500（税抜 ¥185,000）

G5201HP

H　Super e-START

ヒーティングハンドル仕様。
セミオートデコンプを搭載した「スーパーeスタート」で快適始動！
長年改良を重ねて完成した
50㎝の定番！



	1	2	3	4	5
始動性			●		
パワー				●	●
軽量			●		

排気量 **49.3㎤**（質量**5.1**kg）
45cm(18")
RSP 21BPX 967933572★ | ¥213,400（税抜 ¥194,000）
HM 21BPX 967933518★ | ¥213,400（税抜 ¥194,000）
50cm(20")
RSP 21BPX 967933580● | ¥215,600（税抜 ¥196,000）
HM 21BPX 967933520★ | ¥215,600（税抜 ¥196,000）

プロソー

型式		G5201P	G5201HP ヒーティングハンドル
排気量	㎤	49.3	
本体乾燥質量	kg	5.0	5.1
全長×全幅×全高	mm	420×245×270	
燃料タンク	L	0.53	
オイルタンク	L	0.25	
キャブレタ		ダイヤフラム式バタフライバルブ	
スパークプラグ		NGK BPM8Y	
点火方式		CDIマグネト（自動進角付き）	
防振機構		ハンドル7点	
チェンテンショナー		横引きテンショナー	
始動方式		スーパーeスタート	
スロットル連動チョーク		○	
ダストフリー吸気システム		○	
チェンブレーキ		オート（慣性作動式）	
ソーチェンタイプ		21BPX	
コマ数（バー長）		72（45cm）／80（50cm）	
3軸合成値	m/s²	4.1	4.2

根切機

RC6200P 減速式 セミオートデコンプ

重い土質に強い減速式！ゼノア独自の技術で実現したVベルト減速式で
高いトルクを実現！粘土質や太い根でも回転が下がらずに作業できます。
土噛みによるトラブルもなく高耐久！



排気量 **62.0㎤**（質量**7.9**kg）
40cm(16") H CR6202A　¥446,600（税抜 ¥406,000）
50cm(20") H CR6202B● ¥459,800（税抜 ¥418,000）

RC6200DP 直接駆動式 セミオートデコンプ

軽さが嬉しい直接駆動式！直接駆動式で素早く軽快に作業できます。
ゼノアだけのインナークラッチ採用で、
トラブルが少なく高い耐久性を実現。
災害現場でも大活躍！



排気量 **62.0㎤**（質量**6.4**kg）
40cm(16") H CR6206A　¥393,800（税抜 ¥358,000）
50cm(20") H CR6206B● ¥405,900（税抜 ¥369,000）

根切機

型式		RC6200P（減速式）セミオートデコンプ	RC6200DP（直接駆動式）セミオートデコンプ
排気量	㎤	62.0	
本体乾燥質量	kg	7.9	6.4
全長×全幅×全高	mm	595×270×290	410×270×290
燃料タンク	L	0.67	
オイルタンク	L	0.35	
キャブレタ		ダイヤフラム式バタフライバルブ	
スパークプラグ		NGK BPM7A	
点火方式		CDIマグネト（自動進角付き）	
防振機構		ハンドル5点	
チェンテンショナー		前引きテンショナー	
始動方式		リコイルスタート	
スロットル連動チョーク		―	
ダストフリー吸気システム		○	
チェンブレーキ		―	マニュアル式
ソーチェンタイプ		75RC	
コマ数（バー長）		60（40cm）／72（50cm）	

※H＝根切り専用軽量ハードノーズバー

●写真掲載機種　★在庫限り　バー、チェン一覧：P55・P56
●インジケーターは、同一カテゴリー商品の性能を比較するためのものです。商品検討の目安としてご覧ください。

ヘッジトリマ PHTシリーズ

Hedge Trimmers/ PHTseries



枝木を整えるというより、ひとつの景色をつくっている。
確かな技術で庭を美しく管理するプロフェッショナルたち。
ゼノアは、そんな自分の腕を信じ黙々と手を動かす人々を
一番理解する存在でありたい。
この志から、ゼノアのヘッジトリマは生まれています。

新型ヘッジトリマ『HT220シリーズ』は、世界最軽量。※
翌日に仕事の疲れを残さない軽さ。
それでも、大きなピッチで太い枝も楽々切断。
思い通りに刈り込めて、作業がはかどります。

※発売当時（当社調べ）

Webでチェック!　動画でチェック!

ヘッジトリマ 30
PHTシリーズ／アタッチメント 31

Hedge Trimmers / PHT series

ダントツの軽さ!
世界最軽量※プロ向けヘッジトリマHT220シリーズ

ハードに使う造園プロの疲労を軽減するため、軽量と重量バランスにこだわり、開発されたHT220シリーズ。最大で従来モデル比9%(400g)もの重量低減を達成しました。
軽量化の一方、マグネシウムギアケースや先端チップガードなど堅牢性と耐久性を維持する特長を採用。また、三面研磨ブレードの刈刃高さとピッチの変更により、枝葉の取り込み量を増やし、スムーズにスピーディに作業を行うことができます。エンジンは、ゼノアオリジナルの信頼性の高いヘッジトリマ専用 21.7㎤エンジンで軽いフィーリングで簡単にエンジンを始動することができます。



FEATURES ヘッジトリマの特長



●新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
刈刃高さ(23㎜) 刈刃ピッチ(37㎜)



●信頼のヘッジトリマ専用エンジン
●軽いフィーリングで始動性バツグン



●右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス



●堅牢性と耐久性
●マグネシウムギヤケース



●先端チップガード
●磨耗対策も万全



●フリップアップ式クリーナーカバー
●メンテナンス性向上

USER VOICE 使用者の声

「作業効率はかなり上がる」

造園業:K・Mさん

まず最初に軽い。長く仕事ができるのに翌日に仕事の疲れを残さない。負担を軽減してくれる優れた機械だなと思う。刈刃ピッチの変更により、太い枝にも対応できる。一度に刈れる量が増え、仕事のスピードに応えてくれる機械になっている。クリーナカバーの脱着がワンタッチになり、メンテナンスが楽になった。頑強さ、我々のハードな仕事に耐えてくれる、そういう力強さみたいなものをゼノアからは感じる。

「軽くなったのが一番!」

造園業:Y・Kさん

率直な感想としては、かなり軽くなり疲れにくくなった。前モデルからの良い所を継承しており、力強いパワーで刈れる機械だと思う。本当に軽くなったというのが一番。疲れると何も作業ができないが、疲れも軽減されるとその分仕事も進む。そこが一番です。軽くて、パワーも十分。申し分のない機械になった。

ヘッジトリマ

HT220-100H

片刃／超ロング／ハード

ゼノア独自開発の1mブレードを
刃厚2.5㎜にしたハードタイプ!
作業効率と耐久性を両立した唯一無二のモデル。
ブレードは刃が開きにくく先端チップも搭載!
更に耐久性向上!



HT220-100 人気商品

片刃／超ロング

ゼノアが独自開発した1mブレードで
大きい植木の剪定に大活躍!
今まで届かなかったところの剪定作業が可能に!
切れ味抜群で作業効率アップ!



HT220-75H

片刃／ハード

刃厚2.5㎜!専用設計の新ブレードの
耐久性をアップ!硬い剪定枝も楽々カット。
先端チップ搭載で刃が開きにくい。
ハードワークである日本の造園を支える
大ベストセラー!



HT220-75

片刃／スタンダード

ベストバランス、超軽量プロ向けヘッジトリマ!
専用設計の新ブレードで抜群の切れ味。
柔らかい剪定枝も楽々カット。
新しい葉受板で枝葉のキャッチ力アップ!



HT220-60

片刃／ショート 世界最軽量! ※

世界最軽量ヘッジトリマ!
ゼノア独自開発の600㎜ブレードで、
狭いスペースの剪定や一般家庭の庭木剪定に
抜群の小回りと操作性を発揮!
軽量で年配の方でも楽々!



CHT220-60

両刃

ゼノア独自開発の両刃を使用!
操作性抜群の両刃タイプが更に軽量化!
ゼノアがいち早く取り入れたリヤハンドル
回転式で、一度使用したら癖になる一台!



型式		HT220-100H	HT220-100	HT220-75H	HT220-75	HT220-60	CHT220-60
ブレードタイプ		片刃複動式					両刃複動式
排気量	㎤	21.7					
ブレード長	㎜	966		710		575	
ブレード厚	㎜	2.5	2.0	2.5	2.0		
刈刃高さ	㎜	23					
隙間調整		無調整式					
始動方式		スタート					
スパークプラグ		チャンピオン RCJ6Y					
燃料タンク	L	0.48					
本体乾燥質量	kg	4.6	4.5	4.2	4.1	4.0	4.2
商品コード		970517301	967660301	967660201	967660101	967660001	967660401
標準価格(税込)		¥110,000 (税抜¥100,000)	¥108,900 (税抜¥99,000)	¥100,100 (税抜¥91,000)	¥99,000 (税抜¥90,000)	¥96,800 (税抜¥88,000)	¥86,900 (税抜¥79,000)

ヘッジトリマ ブレード一覧：P61 ※発売当時(当社調べ)

PHTシリーズ

Webでチェック!

PHT750EZ/PHT1200EZ/PHT1500EZ

アタッチメントと組み合わせ、様々な用途に使用可能!





PHT1500EZ
シャフト長1,500㎜!
人気の組み合わせは+HHTZ-Aとの高枝剪定機!
+PSZ-Aでポールソー!



PHT1200EZ
シャフト長1,200㎜!
汎用性が高く全てのアタッチメントと好相性!



PHT750EZ
シャフト長750㎜!
自在剪定機SHTZ-Aとの組み合わせが人気!

型式	PHT750EZ	PHT1200EZ	PHT1500EZ
ハンドル		ループ	
排気量 cm		21.7	
本体乾燥質量 kg	3.1	3.2	3.4
全長×全幅×全高 ㎜	965×223×218	1415×223×218	1715×223×218
シャフト長 ㎜	750	1200	1500
始動方式		EZスタート	
スパークプラグ		NGK BPM7Y	
商品コード	970725403	967625402	970725401
標準価格（税込）	¥53,130（税抜¥48,300）	¥55,440（税抜¥50,400）	¥57,750（税抜¥52,500）

アタッチメント

Webでチェック!

畦草刈機
LHTZ-A

PHTシリーズと組み合わせて
畔草刈機に!
ブレード長は405㎜。
水際・斜面でも刈った草が
散らないバリカン式ブレード。



高枝剪定機
HHTZ-A

PHTシリーズと組み合わせて
高枝剪定機に!
ブレード長は300㎜。
軽量かつ湾曲刃の採用で
作業性と視認性の確保を実現。



自在剪定機
SHTZ-A

PHTシリーズと組み合わせて
自在剪定機に!
ブレード長は615㎜。
角度の変更が出来るだけでなく
葉受番もセット可能。



＊葉受板を外すと
両刃タイプに
なります。

ボールソー
PSZ-A

PHTシリーズと組み合わせて
ボールソーに!
街路樹、庭木の高枝などの
剪定お手入れに最適。



標準装備
レンチ
+-ドライバー
プロテクター

型式	LHTZ-A	HHTZ-A	SHTZ-A
ブレード長 ㎜	405	300	615
全長×全幅×全高 ㎜	620×130×113	515×125×110	830×125×110
質量 kg	1.6	1.4	2.0
商品コード	580720601	580720501	580720401
標準価格（税込）	¥45,100（税抜¥41,000）	¥40,480（税抜¥36,800）	¥48,510（税抜¥44,100）

型式	PSZ-A
ソーチェンタイプ	25AP(58E)
ガイドバー長さ cm	25(10")
質量 kg	1.0
商品コード	967181301
標準価格（税込）	¥46,200（税抜¥42,000）

適用機種

（肩掛けタイプ）
BC2020、BCZ220、BC222、BCZ235、BCZ231、BCZ230、BCZ265、BCZ261、BCZ260、BCZ315、BCZ300、TRZ235、TRZ230、TRZ265、TRZ260、BCZ240G、BCZ270G、BCZ241G、BCZ271G、BCZ245G、BCZ275G
（背負いタイプ）
BKZ275、BKZ266、BKZ265 、BKZ315、BKZ305、TK220、TKZ235、TKZ231、TKZ230、TKZ265、TKZ261、TKZ260、BK3420FL

PHTシリーズ+アタッチメント 推奨モデル一覧表

●:推奨モデル（従来機同クラス）

	LHTZ-A	HHTZ-A	SHTZ-A	PSZ-A
PHT750EZ	○	○	●（SHTZ220EZ）	
PHT1200EZ	●（LHTZ220EZ）	○	○	
PHT1500EZ	○	●（HHTZ220EZ）	○	●

ご使用上の注意と禁止事項

※PHT750EZ, PHT1200EZは通常の刈払機のシャフトより短い設定のため、刈払機として使用する場合に自身を損傷する恐れがあります。刈払機への転用はおやめください。
※LHTZ-Aを畦草刈りと剪定に併用する場合に、本来の性能を発揮しない可能性があります。各々専用機としてご使用されることをお勧めします。

ブロワ

Blowers



ゼノアのハンディブロワ。
軽量・コンパクトながら
驚きの大風量。
耐久性も抜群で、
造園での清掃作業が
はかどります。



ゼノアの背負い式ブロワ。
背負い式だから可能なバリエーション。
30㎤クラスの軽量タイプから風量・風力最強ブロワまで。

Webでチェック!

ハンディブロワ 33
背負い式ブロワ 34

ハンディブロワ

HBZ260EZ

**ゼノア独自開発のファンにより、
クラス最大風量・最適バランス・軽量化を実現！
S字風管で、風の流れを効率よくコントロール。
手元に感じる疲労を軽減。**
※バキュームキットは装着できません。



フラットノズル付き!!

動画でチェック!

風量 1 2 3 4 5
始動性 1 2 3 4 5
軽量 1 2 3 4 5

HBZ260LV 低振動


**ゼノア独自開発のファンにより、クラス最大風量を実現！
更に4点防振により超低振動を実現！
S字風管の反力軽減構造と併せて体に感じる疲労を大幅に低減しています。**
※フラットノズルセットは付属しておりません。
※バキュームキットは装着できません。





4点防振スプリング採用で超低振動を実現。さらに耳障りな音を低減したことでストレスフリーに。

風量 1 2 3 4 5
始動性 1 2 3 4 5
軽量 1 2 3 4 5

**HBZ260EZ/LV用
フラットノズル**

586232001
¥2,728（税抜¥2,480）

ZENOAH QUALITY HBZ260EZ・HBZ260LVの特徴

操作性がよく疲れない!
手首にかかる負担を低減するS型ボリュートの採用と、取り回しやすさへの工夫で操作性バツグン!ハードな作業も疲れにくい。



ストラト・チャージド®エンジン搭載!
環境に配慮し低燃費。排出ガス濃度を大幅に抑制する「ストラト・チャージド®エンジン」を搭載。低エミッション&低燃費を実現。

始動性バツグン!
コイルダンパ式EZスタートの採用で軽い引き力で一発始動!

さっと片付く大風量!
背負いブロワ並み、クラスNo.1の13㎥/mの大風量で濡れた落ち葉もパワフルに吹き飛ばす!

静電気が飛ばない!
静電気防止機能付きラバーグリップの採用で安心!



フラットノズルセット 地面に張り付いたゴミを取り除くのに便利!
848L710641 ¥3,751（税抜¥3,410）
適用機種 **HBZ2602、EBZ3000、EBZ5100、EB6200** HBZ260EZ、EBZ7500、EBZ8550には装着できません

ハンディブロワ

型式		HBZ260EZ	HBZ260LV
タイプ		手持ち式	
排気量	㎤	25.4	
風量※1	㎥/m	13	
最大風速※1	m/s	73	70
外形寸法 全長	㎜	330	410
全幅	㎜	220	230
全高	㎜	345	350
燃料タンク	L	0.45	
始動方式		EZスタート	
スパークプラグ		NGK BPMR8Y	
本体乾燥質量※2	kg	3.9(3.7)	4.3(4.1)
商品コード		970723301	967089602
標準価格(税込)		¥75,900（税抜¥69,000）	¥78,100（税抜¥71,000）

※1 ラウンドノズル装着時。 ※2 カッコ内は、風管を除いた質量。

 ●インジケーターは、同一カテゴリー商品の性能を比較するためのものです。商品検討の目安としてご覧ください。

背負い式ブロワ

EBZ3000

**プロに応える耐久性を持たせた30㎝クラス！
背負い式ブロワ最軽量モデル。
茶園の露払い作業、年配の方や女性の方に最適！**



風量 1 2 3 4 5
始動性 1 2 3 4 5
軽量 1 2 3 4 5

EB6200 NEW 近日発売予定

**プロ向け62㎝クラスの軽量・ハイパワーな背負式ブロワ。
道路や施設構内等のゴミ・落葉の除去に活躍!**



風量 1 2 3 4 5
始動性 1 2 3 4 5
軽量 1 2 3 4 5

EBZ7500

スパイラルホース採用！大風速を実現し濡れた落ち葉等重たいものも吹き飛ばすハイパワー！様々な現場で早朝メンテナンスでの時間短縮、河川敷除草作業の速攻集草に大活躍！



風量 1 2 3 4 5
始動性 1 2 3 4 5
軽量 1 2 3 4 5

EBZ8550 在庫限り

**独自開発！ボリュートケースとハーフクローズド
ファン&フレア先端ノズルが大風量を実現！
フレッシュエアインテークを採用し埃をシャットアウトした信頼の最強ブロワ！**




風量 1 2 3 4 5
始動性 1 2 3 4 5
軽量 1 2 3 4 5

ZENOAH QUALITY EBZ7500・EBZ8550の特徴



国内最大の風量・風速※と驚きの軽量
大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファン。
※当社調べ



大容量エアクリーナー
2重構造フィルター装備の大型エアクリーナーで、埃の多い現場でも安心です。



フリーフローネット
落ち葉の張り付きをネットで防ぎ、エンジンの焼き付きを防止します。



背負い式ブロワ

型式		EBZ3000	EB6200	EBZ7500	EBZ8550
タイプ		背負式			
排気量	㎤	29.5	62	65.6	75.6
風量※1	㎥/m	10.7	14	21.8	27
最大風速※1	m/s	57	83	105.6	92
外形寸法 全長	㎜	313	354	354	357
全幅	㎜	394	435	536	514
全高	㎜	420	495	499	540
燃料タンク	L	1.1	2.0	2.1	2.3
始動方式		EZスタート	リコイルスタート		
スパークプラグ		NGK CMR7H			
本体乾燥質量※2	kg	6.7(6.0)	10.1(9.1)	10.6(9.6)	11.2(10.2)
商品コード		X377030011	970723101	970723501	967997801
標準価格(税込)		¥96,800（税抜¥88,000）	¥114,400（税抜¥104,000）	¥138,600（税抜¥126,000）	¥152,900（税抜¥139,000）

※1 ラウンドノズル装着時。 ※2 カッコ内は、風管を除いた質量。

オーガー　※ドリルは別売りです

AGZ2600EZ

20~90㎜までのドリルに対応！
ビニールハウスの支柱~単管パイプまで
対応できる、持ち運びも簡単な
軽量コンパクトモデル。



パワー 1 2 3 4 5
軽量

AGZ4000EZ

20~200㎜までのドリルに対応！
苗木の移植、果樹の肥料穴掘り、支柱の下穴あけ等
幅広く使用できる中級クラスのオーガー。



パワー 1 2 3 4 5
軽量

AGZ5010EZ

20~300㎜までのドリルに対応のフラッグシップモデル！
50㎝のハイパワーで大径穴や深穴の掘削に
威力を発揮するだけでなく作業効率もアップ。



パワー 1 2 3 4 5
軽量

WAGZ5010EZ

20~250㎜までのドリルに対応！
AGZ5010EZにフレームを付けた、
安定した作業が可能なモデル。
1人でも楽に縦穴掘削作業が可能。



パワー 1 2 3 4 5
軽量

型式		AGZ2600EZ	AGZ4000EZ	AGZ5010EZ	WAGZ5010EZ
排気量	㎤	25.4	40.1	50.6	
キャブレタ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ	ダイヤフラム式 バタフライバルブ		
燃料タンク	L	0.68	0.73	1.0	0.8
適用ドリルサイズ	㎜	20~90	20~200	20~300	20~250※2
減速方式		平歯車（31.4：1）	ウォームギヤ（45:1）		
全長×全幅×全高	㎜	255×625×395	374×660×299	660×374×310	521×534×1204
始動方式		EZスタート			
スパークプラグ		NGK BPMR8Y	NGK CMR7H-10	NGK CMR7H	
本体乾燥質量※1	kg	5.4	9.2	10.4	17.7
商品コード		967196901	966808501	967253501	967253601
標準価格（税込）		¥91,300（税抜¥83,000）	¥116,600（税抜¥106,000）	¥118,800（税抜¥108,000）	¥176,000（税抜¥160,000）

※1 ドリル・燃料を除く。　※2 φ40ドリルLとφ120ドリルは除く。


●インジケーターは、同一カテゴリー商品の性能を比較するためのものです。商品検討の目安としてご覧ください。


オーガー用 ドリルアタッチメント

超硬チップと超硬ビットの取り換え可能なのはゼノアだけ！
高耐久だけでなく高寿命のドリルで様々なニーズに対応！



オーガードリル



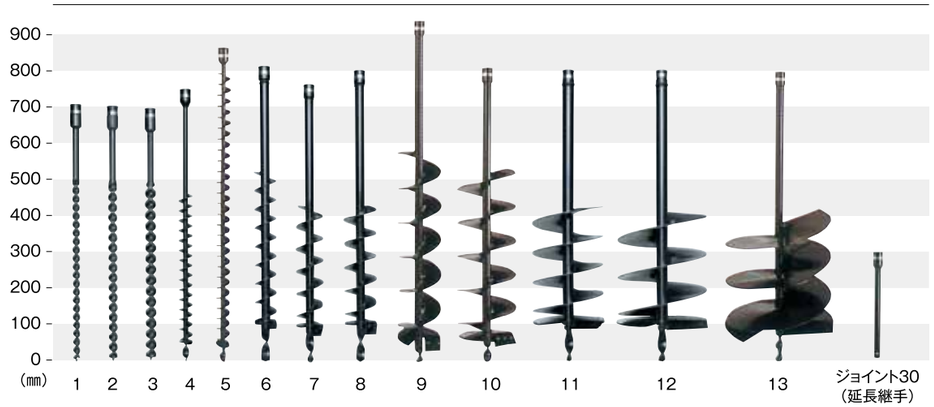

適合ドリルー覧

	品　名	サイズ等	スパイラル部長さ	有効ドリル長さ	商品コード	価格（税込）	備　考
1	φ20ドリル	φ20㎜×L700㎜	500㎜	650㎜	Z320652700000	¥6,600（税抜 ¥6,000）	
2	φ25ドリル	φ25㎜×L700㎜	500㎜	650㎜	YYKGA01	¥9,460（税抜 ¥8,600）	
3	φ30ドリル	φ30㎜×L700㎜	500㎜	650㎜	Z320652800000	¥9,460（税抜 ¥8,600）	
4	φ40ドリル	φ40㎜×L750㎜	470㎜	700㎜	Z320251102000	¥23,100（税抜 ¥21,000）	
5	φ40ドリルL（ロング）	φ40㎜×L850㎜	770㎜	810㎜	Z320651100000	¥24,310（税抜 ¥22,100）	WAG/WAGZは不適合（ドリルが長いため）
6	φ60ドリル	φ60㎜×L800㎜	510㎜	760㎜	Z320652100000	¥23,100（税抜 ¥21,000）	
7	φ80ドリル	φ80㎜×L760㎜	460㎜	720㎜	Z320652600000	¥24,310（税抜 ¥22,100）	
8	φ90ドリル	φ90㎜×L800㎜	490㎜	760㎜	Z320652200000	¥24,310（税抜 ¥22,100）	
9	φ120ドリル	φ120㎜×L930㎜	610㎜	890㎜	Z320652900000	¥26,620（税抜 ¥24,200）	WAG/WAGZは不適合（ドリルが長いため）
10	φ150ドリル	φ150㎜×L800㎜	450㎜	760㎜	Z320652300000	¥26,620（税抜 ¥24,200）	
11	φ200ドリルSP	φ200㎜×L800㎜	430㎜	760㎜	Z320652400000	¥31,240（税抜 ¥28,400）	
12	φ250ドリル	φ250㎜×L800㎜	430㎜	760㎜	Z320652500000	¥33,550（税抜 ¥30,500）	AG53・WAG53シリーズ/AGZ5010・WAGZ5010
13	φ300ドリル	φ300㎜×L800㎜	430㎜	760㎜	Z320653300000	¥35,860（税抜 ¥32,600）	AG53シリーズ/AGZ5010
	ジョイント30	L300㎜			Z320453200000	¥10,450（税抜 ¥9,500）	延長継手
	WAGフレーム				AG53007	¥53,130（税抜 ¥48,300）	AG43/AG53シリーズ ＊AGZには付きません。

杭打機

ZRP-021M-EZ

36㎜以下の杭やパイプが打ち込み可能！
ビニールハウス支柱や作物用支柱に適し、
1分あたり4,700~5,500回の
打撃回数で作業をサポート。

用途
■ 花木用支柱立
<菊・野菜・豆類（黒豆）>
■ 獣害侵入防止杭　■ 海苔の養殖用杭

固い土壌や石の多い場所、コンクリートや
アスファルトでのご使用は御控えください。



ZRP-041ML-EZ

60㎜以下の材に対応しているので
防柵杭の打ち込みも可能！
2サイクルエンジンだから色々な現場に
持ち運びも楽々。

用途
■ 獣害侵入防止杭
■ 花木用支柱立<菊・野菜・豆類（黒豆）>
■ 海苔の養殖用杭

固い土壌や石の多い場所、コンクリートや
アスファルトでのご使用は御控えください。



型式		ZRP-021M-EZ	ZRP-041ML-EZ
排気量	㎤	25.4	41.5
本体乾燥質量※	kg	6.6	11.7
始動方式		EZスタート	
スパークプラグ		チャンピオン RCJ6Y	
外形寸法（全長×全幅×全高）	㎜	770×218×276	950×250×350
打撃数（1分あたり）	回	4,700~5,500	
使用できる杭　材質		木・鉄・樹脂	木・鉄パイプ・樹脂・C型鋼など
外形		36㎜以下（φ40ガイドパイプ使用の場合）	60㎜以下（φ65ガイドパイプ使用の場合）
（長さは目安です）長さ		1.8m~1.2m	2.2m~1.4m
燃　料		2サイクル専用オイル混合ガソリン	
燃料タンク容量	L	0.6	0.74
商品コード		967323802	967325602
標準価格（税込）		¥214,500（税抜¥195,000）	¥352,000（税抜¥320,000）

※エンジン含む。



杭にかぶせて、手を
添えてレバーを引く
だけで、杭がどんどん
打ち込めます!

動力散布機・動力噴霧機

Dusters / Misters / Power Sprayers

Webでチェック!

動力散布機

動力噴霧機

動力散布機

MD6200

1キロ剤対応

ゼノアだからできる！
クラス最大級のハイパワーエンジン+ナガシタ標準装備！
大規模圃場や散布距離を重視する方にお勧め！
もちろん1kg剤にも対応。

■畦畔噴頭（標準装備）





	1	2	3	4	5
パワー					■
吐出量					■
重量				■	

MD4300 14/23

1キロ剤対応

小中規模圃場向け！
軽量ハイパワーモデルMD4300の
14L・23Lタンクモデル。
スライドシャッター付だから調整も
簡単で1kg剤にも対応。



	1	2	3	4	5
パワー				■	
吐出量				■	
重量				■	



動力散布機

型式		MD6200	MD4300-14	MD4300-23
排気量	㎤	62.0	41.5	
キャブレタ		循環式	ダイヤフラム式 バタフライバルブ	
燃料タンク	L	1.8	2.0	
薬剤タンク	L	28	14	23
最大吐出能力	kg/m	粉7/粒14	粉6/粒17	
外形寸法（全長×全幅×全高）	mm	420×530×780	420×550×680	420×550×770
始動方式		リコイルスタート		
スパークプラグ		NGK BPMR7A	NGK BMR7A	
本体乾燥質量※	kg	12.0	10.2	10.6
商品コード		DM62001	967206701●	967206702
標準価格（税込）		¥160,600（税抜¥146,000）	¥125,400（税抜¥114,000）	¥133,100（税抜¥121,000）

動力散布機オプション：P61

※ フレキシブルホース・散布管類・燃料・薬剤を除いた数値です。●写真掲載機種

●インジケーターは、同一カテゴリー商品の性能を比較するためのものです。商品検討の目安としてご覧ください。

動力噴霧機

RSZ129EZ

エンジン式　15Lタイプ

操作が簡単なカスケードポンプ採用！
高圧・高水量・吸水量は1～9L/m。

カバー付
除草ノズル
付き!



NSZ257EZ

エンジン式　20Lタイプ

最高圧力2.5MPaの
高圧・高水量・吸水量7L/m！
除草剤散布～一般防除まで幅広く対応。

カバー付
除草ノズル
付き!



NSB 103Li

Li-ionバッテリ式

ダイヤフラムポンプ採用で
高い吐出量と耐久性を両立！
手軽な除草作業～庭木の
防除に最適。
10Lタンクだから軽量で
女性にもおすすめ。



NSB 154Li Ⅱ

Li-ionバッテリ式

圧力2段切り替え+
4つの付属噴口で
高い効率性と汎用性を
実現したプロモデル！
使用場所を選ばない
静音のバッテリー機種。



NSB103Li/NSB154LiⅡ用 付属噴口一覧

（付属噴口詳細は、各スペック情報をご覧ください）


樹脂縦型2頭口（NSB103Li用）


樹脂広角縦型2頭口（NSB154LiⅡ用）


スーパー25 人力用


広角除草剤噴口 W型


樹脂ニュー自在噴口

動力噴霧機/エンジン式

型式		RSZ129EZ	NSZ257EZ
排気量	㎤	22.5	
薬剤タンク	L	15	20
燃料タンク	L	0.5	
ポンプ 形式		カスケード式（過流式）	対向2連 プランジャ式
ポンプ 最高圧力	MPa	1.2	2.5
付属ノズル		樹脂広角縦型2頭口、カバー付除草ノズル	
始動方式		EZスタート	
スパークプラグ		NGK BPMR8Y	
本体乾燥質量	kg	7.0	8.6
商品コード		967276101	967276001
標準価格（税込）		¥83,600（税抜 ¥76,000）	¥100,100（税抜 ¥91,000）

動力噴霧器ノズルアイテム一覧：P62

動力噴霧機/バッテリ式

型式		NSB103Li	NSB154Li Ⅱ
動力源		リチウムイオンバッテリ 10.8V / 1.3Ah	
タンク	L	10	15
ポンプ 形式		ダイヤフラムポンプ	
ポンプ 最高圧力	MPa	0.3	0.4（2段切替）
付属噴口		樹脂縦型2頭口 スーパー25人力用 広角除草剤噴口W型	樹脂広角縦型2頭口 スーパー25人力用 広角除草剤噴口W型 樹脂ニュー自在噴口
連続使用時間		110～180分	60～240分※1
充電時間（1個あたり）		AC100V:約30分	
本体乾燥質量※2	kg	3.2	3.9
商品コード		967348802	967348804
標準価格（税込）		¥40,700（税抜 ¥37,000）	¥63,800（税抜 ¥58,000）

動力噴霧器ノズルアイテム一覧：P62

※1 バッテリー2個使用時 ※2 バッテリー除く

水田溝切機

Webでチェック!


ハンドルが切れるから、乗ったままでも圃場での旋回が楽々！
30度の切れ角で最小旋回は1.5m！


NTH4000-JS
標準型 乗用タイプ

溝幅普通型で様々な圃場で大活躍。

NTH4000-JK
超湿田型 乗用タイプ

超湿田用の溝切板採用で深い圃場での作業にも対応！

NTH4000-JS 溝切板寸法


NTH4000-JK 溝切板寸法



NTH4000-JS

型式		NTH4000-JS	NTH4000-JK
排気量	cm³	40.1	
本体質量	kg	22.5	22.6
始動方式		EZスタート	
スパークプラグ		NGK CMR7H-10	
外形寸法(全長×全幅×全高)	mm	1340×510×995	1365×510×995
車輪径	mm	600	
車輪回転数	rpm	30	
溝の大きさ 幅	mm	210	240
深さ	mm	110	120
作業速度	m/s	0.8	
作業能力	a/h	60	
商品コード		●967038003	967038004
標準価格(税込)		¥231,000(税抜¥210,000)	¥237,600(税抜¥216,000)

●写真掲載機種

エンジンポンプ

Webでチェック!

PE2500H-EZ

軽量・パワフルな2サイクルエンジンポンプ！
持ち運びにも優れているため、色々な場所で使用可能。



型式		PE2500H-EZ
エンジン	cm³	41.5(2サイクル)
燃料タンク	L	0.95
ポンプ形式		自吸式ボリュートポンプ
口径(給水・吐水)	mm	25(1インチ)
最大吐出量	L/m	130
全揚程	m	45
外形寸法(全長×全幅×全高)	mm	348×257×334
始動方式		EZスタート
スパークプラグ		チャンピオン CJ6Y
本体乾燥質量	kg	7.7
商品コード		DP25005
標準価格(税込)		¥69,300(税抜¥63,000)

●3m吸水ホース付き

コンクリートブレーカ

Webでチェック!



ビーガン CB4410

日本製エンジン式ブレーカ！電源、油圧が不要で独立性が高く、
現場での作業効率がアップ！
災害現場でも活躍している信頼の1台！

型式		CB4410
排気量	cm³	41.5
本体乾燥質量	kg	28.0
外形寸法(全長×全幅×全高)	mm	711×502×364
使用燃料		潤滑油混合ガソリン
燃料タンク	L	0.94
駆動方式		エンジン駆動式
始動方式		リコイルスタート
スパークプラグ		チャンピオン CJ6Y
打撃数	min-1	1000
商品コード		AN00002
標準価格(税込)		¥947,100(税抜¥861,000)

ビーガンオイル
作業機潤滑・保護専用オイル。ギヤ・ピストン・ゴム等の摩耗を保護。

1L(標準付属品)
384993111
¥4,004(税抜¥3,640)

4L
384993121
¥12,782(税抜¥11,620)



コンクリートブレーカ用アタッチメント

Webでチェック!


チゼル 30
(標準付属品)
コンクリート・アスファルトの破砕
384981210 ¥10,054(税抜 ¥9,140)


スパイクドライバアッシ
枕木に使用する犬釘打ち込み用
YA611282900 ¥40,645(税抜 ¥36,950)


アースタンパアッシ 200
土固め用
384982201
¥42,152(税抜 ¥38,320)


アンカーチゼル
電柱支線や木々・果樹支柱アンカー打ち込み用先端治具
YA611282510 ¥9,361(税抜 ¥8,510)


ウェッジ 40
コンクリートの破砕
YA611282130 ¥15,477(税抜 ¥14,070)


低騒音チゼル 30
周囲にひびく音を抑えた低騒音型
YA611481301 ¥12,298(税抜 ¥11,180)


アスファルトカッタ 75
アスファルトの破砕
384982110 ¥18,480(税抜 ¥16,800)


低騒音アスファルトカッタ 75
周囲に響く音を抑えた低騒音型
YA611481400 ¥19,052(税抜 ¥17,320)

※アタッチメントは必ず純正品および記載する用途に合わせてご使用ください。純正品以外あるいは用途以外での機械の損傷等につきましては弊社では保証いたしません。

オイル・潤滑油

Webでチェック!

純正チェンオイル ゼノア純正チェンオイルシリーズ！

オールシーズンタイプ オールシーズンに対応したゼノア純正チェンオイル！


Z2-20L


Z2-18L


Z2-4L (6本/1ケース)


Z2-1L (20本/1ケース)

タイプ	オールシーズンタイプ			
品名	Z2-20L	Z2-18L	Z2-4L	Z2-1L
ベースオイル	鉱物油			
粘度 SAE	#20W~40			
容量 L	20	18	4	1
商品コード	YYSND01	YYCGA01	YYSNA02	YYSNC03

なぜチェンオイルじゃないといけないの?
チェンオイルはナゼもれる?

純正2サイクルエンジンオイル

FD級 混合比 50:1

潤滑性、清浄性に優れたエンジンにやさしいオイル。厳しい環境下でも高性能を発揮。


20L ※


4L(6本/1ケース)


1L(20本/1ケース)

＊4Lには20mLの計量カップがついています。

品名	2サイクルエンジンオイル 20L	2サイクルエンジンオイル 4L	2サイクルエンジンオイル 1L
JASO等級	FD級		
混合比	50:1		
容量 L	20	4	1
商品コード	578020201	578020301	578020401

混合燃料の作り方
コレで解決! 混合燃料のアレコレ

※容器に明記されている混合比を遵守してください。
使用機により混合比が変わることはありません。

パワーグリース・キャブコンディショナー・ブレードクリーナ


ギヤケースの潤滑用グリース。
パワーグリース:#2(一般用)
パワーグリース:#0(寒冷地用)


キャブコンディショナー
キャブレタの洗浄剤。
キャブレタを最良の状態にメンテナンスでき、商品の性能を最大限に引き出す。


ブレードクリーナ
ヘッジトリマ専用ブレード洗浄剤！ブレードの状態を最適にメンテナンス！最高の切れ味に！

品名	ギヤケース潤滑用グリース		キャブレタ洗浄剤 キャブコンディショナー	ヘッジトリマ専用ブレード洗浄剤 ブレードクリーナ
	パワーグリース #0 (寒冷地用)	パワーグリース #2 (一般用)		
容量	100g		420mL	420mL
商品コード	318096212	318096251	369990345A	369992061A
標準価格(税込)	¥968 (税抜¥880)		¥2,211 (税抜¥2,010)	¥2,211 (税抜¥2,010)

クールシリーズ



A クールベストPro

スイッチオン！で即涼しい！ベストタイプなので小回りが利き、
アウトドアやスポーツにもオススメです！

**空気漏れを防ぐPAコーティングで、
電源を入れるとすぐにウェアが膨らむ！**



バッテリー収納ポケットは、2ヵ所に！



左脇の内側バッテリーポケット
（ドットボタン止め）



左胸バッテリー収納ポケット
（ファスナー止め、コードホール付）

サイズ	M	L	LL	3L
バスト　㎝	114	120	126	132
肩幅　㎝	45	47	49.5	52
着丈　㎝	66	66	70	72
商品コード	546249350	546249354	546249358	546249362
標準価格（税込）	¥4,840（税抜¥4,400）			

クールベストPro キット
A ベスト ＋ 1 バッテリー ＋ 2 ファン

サイズ	M	L	LL	3L
商品コード	546249450	546249454	546249458	546249462
標準価格（税込）	¥22,990（税抜 ¥20,900）			





折り返し

空気（排気ガス）の
排出口を背面に設置し、
首元から出るのを防ぐ
「折り返し」付き。



動画でチェック！

充電式ファン装着 空調機能付きウェア！

B クールジャケットPro

上半身をまるごと冷やせるジャケットタイプ！
長袖だから手首まで涼しい！

サイズ	M	L	LL	3L
バスト　㎝	112	116	120	126
肩幅　㎝	46	48	50	52
袖丈　㎝	58	59	60	61
着丈　㎝	67	69	71	73
商品コード　レッド	546249550	546249554	546249558	546249562
カモフラホワイト	529632950	529632954	529632958	529632962
標準価格（税込）	¥9,680（税抜¥8,800）			

クールジャケットPro キット
B ジャケット ＋ 1 バッテリー ＋ 2 ファン

サイズ	M	L	LL	3L
商品コード　レッド	546249750	546249754	546249758	546249762
カモフラホワイト	529633250	529633254	529633258	529633262
標準価格（税込）	¥27,830（税抜¥25,300）			

クールジャケットProと一緒に使えば、より快適に！

C クールパンツPro

動画でチェック！

12Vで一気に冷やし、その後は気温・体の冷えに合わせて
調節。長時間使用できるから、作業時間を気にしなくてOK！






ファンスペーサ

チャップスが
ファンの上にかかっても、
風の通り道を確保！

商品コード	531108401
標準価格（税込）	¥1,650（税抜¥1,500）

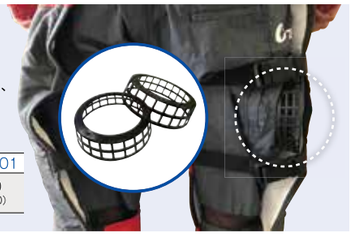

サイズ	M	L	LL	3L
ウエスト　㎝	76-84	82-90	88-98	96-106
股下　㎝	80			
商品コード	599386350	599386354	599386358	599386362
標準価格（税込）	¥9,680（税抜¥8,800）			

クールパンツPro キット
C パンツ ＋ 1 バッテリー ＋ 2 ファン

サイズ	M	L	LL	3L
商品コード	529319150	529319154	529319158	529319162
標準価格（税込）	¥27,830（税抜¥25,300）			

バッテリーウェア 共通

専用アクセサリー
1 バッテリーキット ZAC230

連続稼働時間（フル充電時）
クールシリーズ 使用時

電圧	稼働時間※3
12V	約6時間※4
10V	約7時間
8V	約13時間
6V	約25時間



バッテリー容量:15,900mAh/3.6V
仕様電池:リチウムイオン
出力電圧:12V、10V、8V、6V
出力電流:最大3.2A
充電時間:約7時間※1
質量:303g
防水:簡易防水機構※2

商品コード	970472501
標準価格（税込）	¥12,100（税抜¥11,000）

※1 専用充電器使用
※2 水没時に防水構造を保証するものではありません
※3 フル充電時の値。連続稼働時間の誤差は、
初期不良の対象とはなりません
※4 12Vで1時間 +10Vで約5時間稼働
（1時間後、10Vに自動で切り替え）

クールシリーズ 共通

専用アクセサリー
2 ファンキットZAC240

カバー付きだから
細かいゴミが入りません！

商品コード	599387601
標準価格（税込）	¥6,050（税抜¥5,500）



別途追加購入できます

	ファンフィルタ（20枚入り）	ファンケーブル
商品コード	599661601	599669001
標準価格（税込）	¥2,640（税抜¥2,400）	¥1,870（税抜¥1,700）

アクセサリー
Accessories

ナイロンカッタ

（刈刃式）

コード巻取りm数が長い。刈刃式取付。
オートカッタZ-KPro〈刈刃式〉
581065701 ¥5,500（税抜¥5,000）

（ボルト式）

コード巻取りm数が長い。ボルト式取付。
オートカッタZ-BPro〈ボルト式〉
581064001 ¥5,500（税抜¥5,000）
付属取付ボルト:左M7、M8 ＊カバー付

タップ式　本体外径 φ94㎜

標準コード	太さ:2.1㎜ 丸 長さ:6m

軽量。小型エンジンに対応。
オートカッタD
YZDTA01 ¥4,477（税抜¥4,070）

タップ式　本体外径 φ90㎜

標準コード	太さ:3㎜ 角ツイスト 長さ:2m

よく切れる角ツイストコード。
オートカッタG
YZDTA02 ¥4,840（税抜¥4,400）

タップ式　本体外径 φ130㎜

標準コード	太さ:3㎜ 角ツイスト 長さ:3m

・アイレットの交換脱着が可能に
・ゼノア刈払機全商品に対応
※SGC除く
・鉄ボスが入ったことにより
タップ部の摩耗が低減

分解不要でコード巻取りが簡単。
オートカッタW
580524001 ¥5,082（税抜¥4,620）

タップ式　本体外径 φ110㎜

標準コード	太さ:3㎜ 角ツイスト 長さ:3m

金属製タップで長持ち。
よく切れる角ツイストコード。
ツイスター
369992759 ¥6,270（税抜¥5,700）

タップ式　本体外径 φ134㎜

標準コード	太さ:2.4㎜ メタリック 角ツイスト 長さ:4m

コード差し込み式で簡単交換。
コード20本付。
安全ロータ手動交換式
本体外径 φ126㎜
コード差し込み式

軽量タイプ。
369990767 ¥6,050（税抜¥5,500）

標準コード	太さ:2.4㎜ 丸 長さ:0.2m

コード長持ち。
369990768 ¥6,050（税抜¥5,500）

標準コード	太さ:3.0㎜ 丸 長さ:0.2m

よく切れる角コード。
369990769 ¥6,050（税抜¥5,500）

標準コード	太さ:2.2㎜ 角 長さ:0.2m

草刈作業中の作業者への
飛散物（草・小石等）をブロック
ナイロンカッタ用
オプション
カバーQ
YZDTB01
¥4,290
（税抜¥3,900）

コード差し込み式で簡単交換。
強靭なコードで低回転でも
強い切断力。
ジェットフィット
2ライン／4ライン
在庫限り
本体外径 φ104㎜

（2ライン）2本タイプ。
369992185 ¥7,315（税抜¥6,650）

フレキシコード	太さ:2.4㎜、3.5㎜ 長さ:0.26m

（4ライン）4本タイプ。
369992186 ¥10,340（税抜¥9,400）

フレキシコード	太さ:2.65㎜、4㎜ 長さ:0.26m

草の巻き込みを低減し草刈り効率アップ!
さらに燃費向上!草寄せとしても使用可能。
マジックカバー
Pro
584951701
¥3,190
（税抜¥2,900）

ナイロンカッタ適合表：P50

ゼノアブランドチップソー（全タイプ日本工業規格適合品）

種別	品名	タイプ 推奨用途	パッケージ・窓穴	外径㎜	刃数 商品コード	刃先	特長	希望小売価格（税込）
下刈・草刈用	Super軽鴨（かるがも）Pro	標準付属刈刃 軽量 長時間の雑草刈り		230	36 584264301		ゼノア刈払機標準付属品。様々な雑草に対応可能。 丸穴軽量メッシュで長時間作業も可能。 ●鋭い切れ味、丸穴メッシュ、大幅軽量化　●完全4面研磨加工 ●チップが飛びにくい完全斜め埋込型　●ゼノアチップソー最軽量	¥5,302（税抜¥4,820）
				255	40 584264401			¥5,445（税抜¥4,950）
	3刃流（さんとうりゅう）Pro	最高峰 柔らかい草から山林の除伐		230	32 588558202		チップ刃＋ノド刃＋外周刃の3つの刃で、 草の刈残しを最大限まで低減。 ●日本工業規格適合品　●大型先端L型最高級チップ使用 ●チップ刃＋ノド刃＋外周刃の3枚刃	¥9,251（税抜¥8,410）
				255	36 588558201			¥9,394（税抜¥8,540）
	爽風（そうふう）Pro	鋭刃 山林下刈り、除伐（径5㎝程度まで）		230	32 584389301		鋭い切れ味＋チップの受け面を最適化。強靭且つ爽快な作業が可能。 ●チップが飛びにくい一体式完全埋込型 ●大型・R²段付最高級チップ使用 ●全面零型メッシュにより超軽量化(230㎜:280g・255㎜:370g)	¥8,305（税抜¥7,550）
				255	36 584389302			¥8,448（税抜¥7,680）
	矢車（やぐるま）Pro（2枚入）	お買い得 畦草や圃場、比較的柔らかい雑草		230	36 584389101		切れ味が良く、柔らかい雑草の除草に最適。お得な2枚入り。 ●切れ味良好、2枚入り　●完全4面研磨加工 ●チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥8,162（税抜¥7,420）
				255	40 584389102			¥8,305（税抜¥7,550）
	合鴨（あいがも）Pro	軽量 長時間の雑草刈り		230	36 584273001		丸穴軽量メッシュタイプ。チップ飛びしにくい強力斜め埋め込み式。 Super軽鴨Proより耐久性あり。 ●抵抗の少ない丸穴メッシュで軽量化　●精密4面フル研磨 ●チップが飛びにくい強力斜め埋込型	¥5,302（税抜¥4,820）
				255	40 584273101			¥5,445（税抜¥4,950）
	Superこぶし Pro	コブ付 石・砂利の多い場所での雑草刈り		230	36 584264101		チップをガードするコブ付きで、 石や砂利の多い場所での草刈作業も可能。 ●チップを石からガードするコブ付　●完全4面研磨加工 ●チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥5,863（税抜¥5,330）
				255	40 584264201			¥5,984（税抜¥5,440）
	Super刈薙（かりなぎ）Pro	強靭 畦草からススキ、カヤまであらゆる草に		230	36 584264501		チップのロウ付けを強化し、衝撃に強い万能タイプ。 あらゆる草に対応。 ●ロウ付け強化　●完全4面研磨加工 ●チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥5,302（税抜¥4,820）
				255	40 584264601			¥5,445（税抜¥4,950）

チップソー適合表：P50

刈払機用アクセサリー

軽量樹脂パイプフレーム!
コンパクトに収納でき、持ち運びも便利。水洗いOK。
飛散防止ネットPro



584294601
¥12,870（税抜 ¥11,700）
高さ:200㎝
幅:200㎝
質量:2.5㎏
網目:0.7㎜
ネット・パイプ材質:
ポリ塩化ビニル（PVC）

作業中の汚れや飛散物から作業者をガード!
メッシュタイプで蒸れずに快適!
シート付エプロンPro



584294701
¥2,750（税抜 ¥2,500）
高さ:118㎝（シート部:40）
幅:75㎝
質量:270g 網目:0.7㎜
メッシュ材質:
ポリ塩化ビニル（PVC）
脱着方式:板バネ式ウエストベルト

作業中の飛散物からスネをガード!
マジックテープ着脱。軽量で耐衝撃に優れ、水洗いもOK。
レガースPro



584294801
¥2,090（税抜 ¥1,900）
高さ:30㎝ 幅:14㎝ 質量:448g
ガード材質:耐衝撃ポリプロピレン（PP）
バンド材質:スチレン・ブタジエンゴム（SBR）
脱着方式:マジックテープ

●写真掲載機種

刈払機肩掛けバンド

クッション性の
高いパットで
肩の負担を軽減。
より快適に作業が可能。
ハーネス
アセンブリ
622017202
¥7,700
（税抜 ¥7,000）




両肩＋腰の
3点サポートで
更に疲労感を軽減。
長時間作業や
業務用に最適。
ハーネスAssy
※ワイドパットタイプ
848JL03612
¥10,560
（税抜 ¥9,600）



刈刃研磨機

刈刃の研磨に最適。
お好みでアサリ角の
調節が可能。
手動刃送り式。



最大許容径:φ305㎜（共通）

YK-930
チップソー用
グラインダ付き（AC100V）
369992235
¥39,490（税抜 ¥35,900）●

YK-930N
チップソー用
グラインダなし
369992236
¥30,250（税抜 ¥27,500）
砥石型番:YK-610DTS
（YK-930/N 共通）

SK-320
30P笹刃刃用
グラインダ付き（580W）
629906088
¥45,650（税抜 ¥41,500）

SK-320N
30P笹刃刃用
グラインダなし
629906089
¥32,890（税抜 ¥29,900）
砥石型番:SK-203T
（SK-320/N 共通）

アイシングカバーキット

冬場などの低温時に
キャブレターの凍結による
エンジンのトラブル予防に
効果的。



581809701
¥825（税抜 ¥750）
付属品：取付けボルト×1
（M5×L22）
＊冬場のみご使用ください。

適用機種

（肩掛けタイプ）
BCZ220、BCZ235、BCZ231、BCZ230、BCZ265、BCZ261、BCZ260、TRZ235、TRZ230、TRZ265、TRZ260、BCZ240G、BCZ270G、BCZ241G、BCZ271G、BCZ245G、BCZ275G
（背負いタイプ）
TKZ235、TKZ231、TKZ230、TKZ265、TKZ261、TKZ260

チェンソーチャップス・手袋・アクセサリー



厚生労働省
ガイドライン適合品
ゼノアチャップス
厚生労働省ガイドライン適合品!
新規格EN ISOに適合し最高の
安全性能を誇る新型チャップス!
S 599606601
M 599606602
L 599606603
¥16,280（税抜 ¥14,800）

EN ISO 11393-2：
2019, クラス1（20m/s）適合

サイズ表	S	M	L
股下 ㎝	65	70	75
ウエスト ㎝	80-120		
重さ g	1,350	1,400	1,450



防振グローブ
手のひらと指部に特殊吸振材
使用!防振性能とスロットル
操作のしやすさにこだわった
使いやすい防振グローブ。
手首部サポートバンド入り。
369992262
¥10,868（税抜 ¥9,880）



作業手袋SUPER
（透湿防水）
ストレッチ素材の組み合わせで
心地よいフィット感の
作業グローブ。
M 369992088
L 369992089
LL369992104
¥4,950（税抜 ¥4.500）



保護帽
在庫限り
KP付
白 369992095
緑 369992096
¥4,070
（税抜 ¥3,700）



保護帽
在庫限り
KP、シールド付
白 369992097
緑 369992098
¥9,680
（税抜 ¥8,800）



デジダンプ
紐付き
在庫限り
JIS第1種、
5組入り
369992100
¥825（税抜 ¥750）



イヤマフ
在庫限り
軽量、長時間
装着OK!
保管に便利な
折りたたみ式。
369992664
¥6,490
（税抜 ¥5,900）

スノープロテクタ

雪中のチェンソー作業時の
エアクリーナ凍結や、水滴
によるエンジントラブルを
大幅に軽減!



適用機種型式	G2501T・G2551T	G4501・G5001 G5201	GZ3750・GZ3950 GZ4350
商品コード	284198330	288198611	580659802
標準価格（税込）	¥3,454（税抜¥3,140）	¥5,082（税抜 ¥4,620）	¥3,465（税抜 ¥3,150）

フェルトクリーナ

土埃や粉じんの多い場所でのチェン
ソー作業時に威力を発揮するフェルト
クリーナ。エンジン内への細かな異物
の侵入を大幅に軽減!



適用機種型式	GZ3900・GZ4300	G4501 G5001・G5201	GZ3750・GZ3950 GZ4350	GZ2700T GZ2800T
商品コード	285098300	281198501	501670101	597176001
標準価格（税込）	¥5,423（税抜 ¥4,930）	¥2,805（税抜 ¥2,550）	¥2,365（税抜 ¥2,150）	¥1,232（税抜 ¥1,120）

チッパシュレッダ・薪割機

Chippers Shredders / Log Splitters

Webでチェック!
チッパシュレッダ
チッパシュレッダ アクセサリー

チッパシュレッダ

SR3100 竹もOK! 18.4kW/25.0PS

クラス最大の処理径！Φ200㎜とチップサイズ2~20㎜まで調整可能！
ゼノア独自開発の送りローラーで、取り込みにくい竹もしっかり取り込み、送り制御システムで効率よく粉砕！

最大処理径 200㎜

- **チッパナイフの寿命を大幅向上**
  （従来機 SR3000-2 比 2倍※） ※当社試験方法による
- **エンジンのダウンサイジングによる低燃費**
  （従来比 20%向上） ※同負荷時計算値比較
- **クリーンエンジン搭載で環境に配慮**
  （陸内協 排出ガス自主規制適合）



動画でチェック!

型式			SR3100
破砕装置	破砕方式		チッパ&シュレッダ
	ナイフ数	枚	2
	ハンマ数	枚	12
	最大処理径	㎜	200
	処理能力※	㎥/h	1.5~5
	チップサイズ	㎜	2~20
送り装置	方式		自動停止・復帰機能付き 油圧駆動ローラ
走行装置	種別		クローラ式
	変速		前進・後進各2段
エンジン	種別		水冷ディーゼル
	型式		ヤンマー3TNV88
	出力	kW(PS)	18.4(25.0)
外形寸法(全長×全幅×全高)		㎜	3100×1100×1930
機械質量		kg	1330
燃料タンク		L	33
商品コード			967634301
標準価格(税込)			¥4,342,800(税抜¥3,948,000)

チッパシュレッダ消耗部品：P63 ※処理能力=投入材の形状や作業条件により変動します。

SR3100は、(一社)日本陸用内燃機関協会が実施しているディーゼルエンジン排出ガス自主規制2次規制に適合したエンジンを搭載しています。

竹専用 チッパーナイフ

竹専用刃でも木材の破砕は可能です。
標準刃に比べ耐久性がUPしています。



SR3100	SR3000-2
501690201	8475711280
¥67,188 (税抜 ¥61,080)	¥62,524 (税抜 ¥56,840)

※これは1枚の価格です。
※1台あたり2枚必要です。

サイクロンアタッチメント

AC510 専用排出ダクト付き

サイクロンアタッチメント！公園・都市部での破砕作業はAC510がお勧め！
チップを袋にまとめるから、粉じんやほこりの舞い上がりを低減！



※フレコンバッグは取り扱っておりません。

型式			AC510
適用機種			SR3000-1/SR3000-2/SR3100
SR3000-2 装着時	全長×全幅×全高	㎜	2760×1430×2030
	機械質量	kg	1360
	排出高さ(サイクロン出口)	㎜	1340
サイクロン	直径×全高	㎜	510×690
	質量 サイクロン本体/排出ダクト	kg	26/24
サイクロン回転角度			360°(全方向)
※参考 フレキシブル コンテナバック	サイズ		1,100φ×1,100H
	容量		1㎥(1,000L)
	耐荷重		1t
商品コード			967206501
標準価格(税込)			¥339,900(税抜¥309,000)

薪割機

Webでチェック!

IG-700A 電動式

100V電動薪割機で最強、7.2米tのハイパワー！
2段ウェッジ（刃）装備で
更にパワーアップし
大型フレーム等専用設計で
高い耐久性も実現。
プロも納得のスペック。



パワー ●●●●○
処理径 ●●●●●

VH2400GX ログクレードル付き

ログクレードル付き！
縦横兼用で使用できるハイパワーモデル！
粉砕力24米tであらゆるシーンに対応。
サイクロタイム13秒だからより
スピーディーな作業が可能。



パワー ●●●●○
処理径 ●●●●●
サイクルタイム ●●●○○

VH3000GX ログクレードル付き

ログクレードル付き！
縦横兼用で使用できる超ハイパワーモデル！
30米tの超パワーと11秒のサイクルタイムの
最強で最速の薪割機！



パワー ●●●●●
処理径 ●●●●●
サイクルタイム ●●●●○

型式		IG-700A	VH2400GX	VH3000GX
粉砕力	米t	7.2	24	30
サイクルタイム	秒	—	13	11
最大処理長	㎜	490	640	640
出力	kW(PS)	1.5(100v)	ホンダ 4.0(5.5)	ホンダ 5.9(8.0)
コントロールバルブ		2スピードオートリターン付	オートリターン付	
作業ポジション		横型	縦・横兼用	
油圧ポンプ	GPM	1ステージ	2ステージ11	2ステージ16
油圧シリンダー	㎝	43×7×3.8	60×10×4.5	60×10×5
ウェッジ	刃	—	ハイカーボンスチール製	
タイヤ		付	4.80×8	4.80×8(フェンダー付)
牽引ヒッチ		—	2"ボールヒッチ	
油圧タンク	L	6.5	17	
油圧オイル		油圧作動油 32"	油圧作動油 32"又は エンジンオイル 10W	
質量	kg	76	240	250
全長×全幅×全高	㎜	1100×470×560	2100×1100×950	
全長×全幅×全高(縦型時)	㎜	—	1450×1100×2100	
商品コード		YYBRB01	YYBRA02	YYBRA03
標準価格(税込)		¥190,300(税抜¥173,000)	¥737,000(税抜¥670,000)	¥852,500(税抜¥775,000)

●インジケーターは、同一カテゴリー商品の性能を比較するためのものです。商品検討の目安としてご覧ください。

ハンマナイフモア
Flail Mowers

Webでチェック!
ハンマナイフモア
ハンマナイフモア アクセサリー

ハンマナイフモア

ハンマナイフモア
ZHM1550 新ギザ付108枚刃

オフロード法2014年規制対応モデル!
新ギザ刃、新カッターシャフト、大容量フレールモアハウジング、
中央排出で粉塵が立ちにくい。
エンジンルームと燃料タンク、作動油タンクルームが仕切られており、
草が入りにくく、常にクリーンな状態を維持します。





特定特殊自動車
排出ガス基準適合車
(オフロード法適合)

YouTube ZHM1550/ZHM1550RRの紹介動画

YouTube ハンマナイフモアの安全講習ビデオ



正逆回転式ハンマナイフモア
ZHM1550 ダブルアール RR

新ギザ付108枚刃

正逆回転式モデル!
スタンダードモデルにカッターシャフト回転方向
切り替え機能搭載!
ゼノア伝統のワイドステップで耐久性と安全性を両立。

国土交通省運用「NETIS(新技術情報提供システム)」
過去登録商品 登録番号:KT-110038-VE
(登録:2022年3月末まで)

特定特殊自動車
排出ガス基準適合車
(オフロード法適合)

ZENOAH QUALITY ZHM1550/RRの特徴


視認性・耐候性向上!
大型フルカラー5.7インチLCDモニタパネル採用で視認性、ポリカーボネイト熱線カットカバー採用で耐候性が向上!



エコ&クリーンecoモードの新設
操作状態に応じエンジン回転数を制御。
低燃費で経済的。

eco

チルトロック機構
走行レバーには、左右に15度または30度傾けて操作できるゼノア独自の"チルトロック機構"を搭載しており、作業者足元の角度付きステップと合わせて傾斜地での作業も平地と同じように無理のない姿勢で運転することが可能です。



傾斜の確認
ひと目で傾斜角度がわかる目盛式傾斜計。



緊急時の停止
作業者は非常停止スイッチと連結したヒモを体に結ぶことで、万一転落などによって作業者が車両から離れた場合でも、ヒモが引かれて非常停止スイッチが作動、エンジンが停止します。



切れ味爽快
新ギザ付刃を108枚設置。
切れ味抜群!刈り跡きれい!



オペレーターの転落防止
左右のステップガードが横方向の転落からオペレーターを守ります!



小型ハンマナイフモア

ハンマナイフモア
ZHM800

小型モデル!10馬力クラスで刈幅816㎜。
シンプルな操作で使いやすく、大型ハンマーナイフが入れない
雑草などの除草シーンで活躍!

YouTube ZHM800の動画をYouTubeで配信中!!




集草機 ZHM1550/RR用

両寄せ式集草機
AH2050R

動画でチェック!

ゼノア独自開発の集草速度HSTコントロールシステム!
左右回転システム搭載!
エンジンの回転は一定で、
タイン回転速度がコントロール可能。
安全な作業に最適。

集草機全般
組付要領

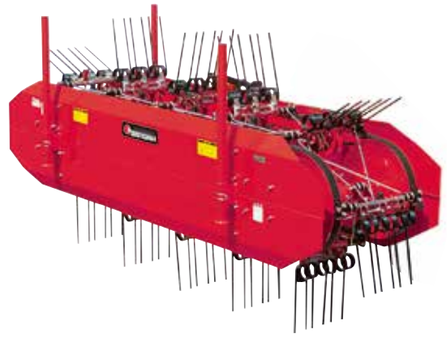


ハンマナイフモアオプション ZHM1550/RR用



新ギザ付刃
588876701 ¥1,001(税抜¥910)
※1枚の価格です。
※ギザなし刃との混在はオススメしていません。

刈刃部のギザギザ形状の突起により、切れ味が良く刈り跡もきれいに仕上げます。また磨耗してもギザギザ形状が持続します。さらにギザ部・先端部の形状改良により、磨耗に強く、欠けにくくなりました。



前方飛散防止 チェーンガード
BH15296 ¥55,000(税抜¥50,000)
刈作業現場の環境によってチェーンガードの装備により、前方への飛散防止効果がさらに向上します。



振動傾斜警報装置 在庫限り
BH1520P ¥256,300(税抜¥233,000)

傾斜警報
車体が35度以上傾くと、ランプとブザーでオペレータに危険傾斜状態を知らせます。

振動警報
草刈作業機に異常な振動が発生すると、ランプとブザーでオペレータに異常状態を知らせます。

ハンマナイフモア

型式	ZHM1550	ZHM1550RR	ZHM800
エンジン形式	水冷ディーゼル		GB300LN
出力 kW(PS)/rpm	27.5(37.4)/3000		7.3(10)
駆動方式	油圧無段変速左右独立駆動式		ミッション式変速
刈幅 ㎜	1525		816
刈高調節範囲 ㎜	0~300		0~95
走行装置	ゴムクローラ式		ホイール型自走式
フリーナイフ枚数	108		64
全長×全幅×全高 ㎜	3050×1700×1355	3270×1760×1355	1950×990×1030
燃料タンク L	33		6
機械質量 kg	1600	1670	230
商品コード	967081901	967083101	967088901
標準価格(税込)	¥7,345,800(税抜¥6,678,000)	¥7,946,400(税抜¥7,224,000)	¥907,500(税抜¥825,000)

ハンマナイフモア消耗部品表、主要部品表:P64

集草機

型式	AH2050R 両寄せ
適用本体形式	ZHM1550
集草幅 ㎜	2000
集草方向	左右(両寄せ)
タイン 形式	コイル式ダブルタイン
個数	36(12個/列×3列)
チルト角度(左/右)	10/48
全長×全幅×全高 ㎜	1050×2200×1080
機械質量 kg	320
商品コード	967088101
標準価格(税込)	¥2,830,300(税抜¥2,573,000)

KIT構成部品:P65

●取り付けには別途取付KITが必要です。
●集草機の車体側配線は標準装備です。
●ベーストラクターは含まれません。

各種一覧

切込刃／笹刈刃／ナイロンコード（オレゴンブランド品）／
ナイロンコード（ゼノア純正品） —— 49
刈払機 チップソー・ナイロンカッタ・アタッチメント適合表／
ナイロンカッタ適合表 —— 50
刈払機ギヤケース構成一覧 —— 51
刈払機エンジン仕様一覧 —— 51・52
刈払機キャブレタ仕様一覧 —— 53・54
チェンソー 駆動スプロケット/リム 一覧 —— 55
チェンソー バー、チェン一覧 —— 55・56
チェンソー キャブレタ仕様一覧 —— 57
根切機、ハンディカッタ キャブレタ仕様一覧／
エンジンブロワ キャブレタ仕様一覧 —— 58
オーガー、ヘッジ・畦草、動噴、自走式傾斜刈機、斜面刈機、溝切、杭打機、
ポンプ、動散 キャブレタ仕様一覧 —— 59
【チェンソー】
周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値及び
本体乾燥質量と振動・騒音レベル —— 60
【刈払機】
周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値及び本体乾燥質量 —— 60
ヘッジトリマ ブレード 一覧／枝打機用ブレード／スタータロープ／
剪定用アタッチメント／動力散布機オプション —— 61
動力噴霧機ノズルアイテム適用一覧／ソー、チェン整備器具 —— 62
各種作業器具・用品／整備補修用品／
チッパシュレッダ SR3100
日本陸用内燃機関協会 排出ガス自主規制（2次規制）適合
ディーゼルエンジン搭載／
チッパシュレッダ、ハンマナイフモア
排出ガス対策型建設機械指定機種（第2次基準）／
チッパシュレッダ消耗部品 —— 63
ハンマナイフモア消耗部品表／ハンマナイフモア主要部品表 —— 64
2020R KIT構成部品／2050R KIT構成部品／
2020R AH KIT構成部品／2050R AH KIT構成部品／
ハンマナイフモア 集草機取付けKIT一覧 —— 65

■切込刃

ブランド	種別	表面仕上	外径（㎜）	板厚（㎜）	商品コード	標準価格（税込）
ゼノア	4枚刃	ブルー塗装	230	1.4	629814244	¥1,650（税抜¥1,500）
			255		629814344	¥1,848（税抜¥1,680）
	8枚刃		230	1.4	629815244	¥1,650（税抜¥1,500）
			255		629815344	¥1,848（税抜¥1,680）

■笹刈刃

ブランド	刃数	外径（㎜）	窓穴	板厚（㎜）	商品コード	標準価格（税込）
ゼノア	30	255	無	1.25	629836313	¥2,211（税抜¥2,010）

■ナイロンコード（オレゴンブランド品） 在庫限り

商品名	形状	呼径（㎜）	長さ（m）	パッケージ	商品コード	標準単価（税込）
ナイリウム スターライン	星	2.4	90	スプールパック	369991476	¥6,930（税抜¥6,300）
		3	60	スプールパック	369991477	¥5,489（税抜¥4,990）
デュオライン	丸	3	60	スプールパック	369991899	¥5,489（税抜¥4,990）
フレキシブレード	鋸状刃	2.5	53	ドーナツ	369992050	¥5,489（税抜¥4,990）
			0.26×50本	バスタ	369992193	¥2,904（税抜¥2,640）
		2.65	47	ドーナツ	369992051	¥5,489（税抜¥4,990）
		3	37	ドーナツ	369992052	¥5,489（税抜¥4,990）
			0.26×35本	バスタ	369992195	¥2,904（税抜¥2,640）
		3.5	27	ドーナツ	369992191	¥5,489（税抜¥4,990）
			0.26×25本	バスタ	369992196	¥2,904（税抜¥2,640）
		4	21	ドーナツ	369992192	¥5,489（税抜¥4,990）
			0.26×20本	バスタ	369992197	¥2,904（税抜¥2,640）
テクニブレード	鋸状刃	7	0.26×155本	バスタ	369992560	¥15,752（税抜¥14,320）

＊長さ:長さ（m）×本数（本）

■ナイロンコード（ゼノア純正品）

種別	形状	呼径（㎜）	長さ（m）	パッケージ	商品コード	標準単価（税込）
一般用	丸	2.1	6	ヘッダ付	369990404A	¥484（税抜¥440）
			30	スプールパック	369990752A	¥2,398（税抜¥2,180）
			50	ボビン巻	369990571A	¥3,267（税抜¥2,970）
			100	ボビン巻	369990405A	¥5,863（税抜¥5,330）
			300	ボビン巻	369990406	¥15,774（税抜¥14,340）
			500	ボビン巻	369990407A	¥24,442（税抜¥22,220）
		2.4	30	スプールパック	369990753A	¥3,267（税抜¥2,970）
			50	ボビン巻	369990628	¥4,400（税抜¥4,000）
			100	ボビン巻	369990410A	¥7,898（税抜¥7,180）
			300	ボビン巻	369990411A	¥20,383（税抜¥18,530）
			500	ボビン巻	369990412A	¥32,604（税抜¥29,640）
		3.0	50	ボビン巻	369990671	¥4,774（税抜¥4,340）
			100	ボビン巻	369990460A	¥8,833（税抜¥8,030）
			500	ボビン巻	369990662	¥38,027（税抜¥34,570）
	丸メタリック	2.1	30	スプールパック	369992482	¥2,739（税抜¥2,490）
	角	2.2	30	スプールパック	369990755A	¥3,421（税抜¥3,110）
			50	ボビン巻	369990666A	¥4,631（税抜¥4,210）
			100	ボビン巻	369990414A	¥8,305（税抜¥7,550）
				スプールパック	369990776A	¥8,569（税抜¥7,790）
			500	ボビン巻	369990416	¥33,957（税抜¥30,870）
		2.4	500	ボビン巻	369992315	¥35,310（税抜¥32,100）
	角メタリック	2.3	30	ポリ袋	369992697	¥3,267（税抜¥2,970）
	角ツイスト	2.2	30	スプールパック	369991030A	¥3,828（税抜¥3,480）
			80	スプールパック	369991032A	¥8,833（税抜¥8,030）
			100	ボビン巻	369992215A	¥10,197（税抜¥9,270）
			500	ボビン巻	369991526A	¥49,566（税抜¥45,060）
		3.0	2	無地ポリ袋	DT0627	¥462（税抜¥420）
			3	無地ポリ袋	DT0628	¥605（税抜¥550）
			30	スプールパック	DT0683	¥3,333（税抜¥3,030）
			50	スプールパック	DT0633	¥4,994（税抜¥4,540）
	角メガツイスト	2.7	100	スプールパック	369991954	¥10,197（税抜¥9,270）
		3.3	50	スプールパック	369991963	¥6,809（税抜¥6,190）
			80	スプールパック	369991964	¥10,604（税抜¥9,640）
	星	2.2	300	ボビン巻	369990415	¥21,736（税抜¥19,760）
		2.7	30	スプールパック	369990756	¥3,685（税抜¥3,350）
			50	ボビン巻	369990773	¥5,445（税抜¥4,950）
			100	ボビン巻	369990761	¥9,801（税抜¥8,910）
	星ツイスト	2.7	30	スプールパック	369991036	¥4,356（税抜¥3,960）
			50	スプールパック	369991037	¥6,534（税抜¥5,940）
		3.0	50	スプールパック	369991049	¥5,863（税抜¥5,330）
	三角ツイスト	3.0	50	スプールパック	369992017	¥6,468（税抜¥5,880）
			80	スプールパック	369992018	¥9,790（税抜¥8,900）
安全ローター用	丸	2.4	0.18×100本	プリスターパック	369990764	¥3,267（税抜¥2,970）
		3.0	0.18×100本	プリスターパック	369990765	¥3,685（税抜¥3,350）
	角	2.2	0.18×100本	プリスターパック	369990766	¥3,685（税抜¥3,350）
オートE用	角	2.2	2×2本	ヘッダ付き	369990777	¥660（税抜¥600）
	角メガツイスト	2.7	2×2本	プリスターパック	369991990	¥671（税抜¥610）

■刈払機　チップソー・ナイロンカッタ・アタッチメント適合表

◎ 標準付属品　☆ おすすめ　★ 特におすすめ　- 不可

	刈払機			一般家庭・農業 TRZ235	TRZ265			TR2611		農業 BC222 BC2020	BCZ235	BCZ265	造園業 BCZ245	BCZ275	林業 BCZ245G	BCZ275G	農業・造園 BCZ315	BC3410	BC3510 BC4410
						TKZ235	TKZ265		TK2600	BK2210 TK220		BKZ275					BK3420 BKZ315		
チップソー	4枚刃 φ230-4T		芝～雑草	☆		☆				☆									
	4枚刃 φ250-4T		芝～雑草		☆		☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
	8枚刃 φ230-8T		芝～雑草	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
	8枚刃 φ250-8T		芝～雑草		☆		☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
	笹刈刃 φ255-30T		藪・木・枝													★			★
	ノコ刃 80枚刃		藪・木・枝													★			★
	軽鴨 230㎜ 36P	丸穴メッシュ	雑草刈	◎		◎				◎									
	軽鴨 255㎜ 40P				◎		◎	◎	◎	☆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	3刀流 230㎜ 32P		山林除伐																
	3刀流 255㎜ 36P		山林除伐												★	★			
	爽風 230㎜ 32P		山林下刈・除伐																
	爽風 255㎜ 36P		山林下刈・除伐												★	★			
	こぶし 230㎜ 36P	こぶ付き石飛しにくい	造園										★	★					
	こぶし 255㎜ 40P																		
	合鴨 230㎜ 36P	丸穴メッシュ	雑草刈	★	★	★	★	★	★	★	★	★							
	合鴨 255㎜ 40P																		
	刈薙 230㎜ 36P	ススキカヤ 固めの雑草も	雑草刈	★	★	★	★	★	★		★	★					★	★	
	刈薙 255㎜ 40P																		
	矢車 230㎜ 36P		雑草刈	★	★	★	★	★	★	★	★	★					★	★	
	矢車 255㎜ 40P																		
ナイロンカッタ	オートカッタ Z	2.1㎜ 6m	芝～雑草		★		★	★	★	-	★	★	★	★			★	★	★
	オートカッタ D	3㎜ 2m	芝～雑草							★	★	★	★	★					
	オートカッタ G	3㎜ 3m	芝～雑草							-	★	★	★	★					
	オートカッタ W	3㎜ 3m	芝～雑草							-	★	★					-	-	-
	ツイスター	2.4㎜ 4m	芝～雑草							-	★	★							
	安全ローター手動交換式	2.4㎜ 0.2m	芝～雑草		★		★	★	★										
刈払機専用アタッチメント	PSZ-A			☆	☆	☆	☆	-	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	-	-
	SHTZ-A			☆	☆	☆	☆	-	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	-	-
	LHTZ-A			☆	☆	☆	☆	-	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	-	-
	HHTZ-A			☆	☆	☆	☆	-	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	-	-
	KHTZ-A	背負い		-	-	☆	☆	-	☆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SGC-AM		肩掛け	☆	☆			☆		☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	-	-	-
			背負い			-	-		-	-		-							

■ナイロンカッタ適合表

＊現行機種は太字

商品名	商品コード	肩掛式								背負式			
		BC2225 BC2211 BC2215 BC2000 BC2100 TR2000 TR200 **BC222 BC2020**	BC2320 BC2350Hb BC2311 BC2310 BC2300 TR2310 TR2610 **TR2611** TRZ230 TRZ260 BCZ220 BCZ230 BCZ231 **BCZ235 TRZ235 TRZ265**	BC2411 BC2410 BC2400 BCZ240 BCZ241 **BCZ245**	BC2520 BC2511 BC2510	BC2620 BC2750Hb BC2650Hb BC2611 BC2610 BC2600 BCZ2600 BCX2600 BC266 BCZ3000 BCZ260 BCZ261 BC300 BCZ265 **BCZ315**	BC2711 BC2710 BC2700 BCZ270 BCZ271 **BCZ275**	**BC3410** BC3400 **BC3510** BC3500 HA340 BC340	**BC4410** BC4400 BC430 BC435 BCZ400	BK2210 **TK220**	BK2300 BK2301 BK2310 TKZ230 TKZ231 **TKZ235**	BK2750Hb BK2650Hb BK2650 BKV2650 BK2610 BKE2610 **BK2600** BKZ265 BKZ266 **BKZ275** TKZ260 TKZ261 **TKZ265 BKZ315 TK2600**	**BK3420** BK3410 BK3401 BK3400
（タップ式）オートカッタ Z-K Pro Z-B Pro	581065701（刈刃式） 581064001（ボルト式）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
（タップ式）オートカッタD	YZDTA01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
（タップ式）オートカッタG	YZDTA02		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
（タップ式）オートカッタW	580524001		○	○	○	○	○				○	○	
（タップ式）ツイスター	369991196 →369992759		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
安全ロータ（太さ:2.4㎜）	369990767		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
安全ロータ（太さ:3.0㎜）	369990768		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
安全ロータ（太さ2.2㎜角）	369990769		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
カバーQ	YZDTB01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ナイロンコードの適正長さは10㎝位です。コードを出しすぎると負荷がかかり、回転が落ちやすくなります。

■刈払機ギヤケース構成一覧

※現行機種は太字

項目		機種	単位	肩掛式					
				TR2300/2600 (EZ)	BC2000/2100 BC2211(EZ) (G) BC2215(EZ) (G) BC2225(EZ) (G)	BC2320 BC2310/2311 (EZ)	BC2510/2511/ 2520 TR2310/2610/ **TR2611(EZ)**	BC2750Hb BC2650Hb BC2650 BC2610/2611 BCZ3000/ 3001(EZ)	BC2410/2411 (EZ) (G) BC2710/2711 (EZ) (G)
ギヤケース	ASSY品番		-	848JA36102★	848B206101			574709301	574709601
	仕様	減速比	-	19:13 1.462				19:14 1.357	
		刈刃止めボルト品番および径(左ネジ)	-	586029601					
			㎜	Φ7					
	巻き付き防止カバー品番		-	ギヤケース一体型				644013412	
	左ボルト保護カバー品番		-	T330013250ホルダBと一体				642013280	

項目		機種	単位	肩掛式							
				BC3410FW (EZ)	**BC3510DW (EZ)**	**BC4410DW (EZ)**	BCZ220EZ TRZ230/260EZ **TRZ235/265 BC2020**	BCZ230EZ BCZ231EZ **BCZ235** BCZ240EZ (G) BCZ241EZ (G) **BCZ245 (G)**	BCZ260EZ BCZ261EZ **BCZ265** BCZ300EZ **BCZ315 BC222EZ (G)**	BCZ270EZ (G) BCZ271EZ (G) **BCZ275 (G)**	BCZ400EZ
ギヤケース	ASSY品番		-	400013000	T303113001		581143204	579707504		579707604	577557301★
	仕様	減速比	-	17:21 1.235			19:13 1.462				15:21 1.40
		刈刃止めボルト品番および径(左ネジ)	-	357933260			586029601				357933260
			㎜	Φ8			Φ7				Φ8
	巻き付き防止カバー品番		-	352013284			ギヤケース一体型				
	左ボルト保護カバー品番		-	354113400			T330013250	642013280			352013284

項目		機種	単位	背負式							
				BK2210(EZ)	BK2750/2650Hb BK2650 **TK2600(EZ)**	BKV2650(EZ)	BK/BKE2610	BKZ3050(EZ) BKZ3051(EZ)	BK3410/ **BK3420(EZ)**	TKZ230/260EZ TKZ231/261EZ **TKZ235/265 TK220**	BKZ265EZ BKZ266EZ **BKZ275** BKZ305EZ **BKZ315**
ギヤケース	ASSY品番		-	848B206101		848BC36101★	574710101			581143204	579707504
	仕様	減速比	-	19:13 1.462			19:14 1.357			19:13 1.462	
		刈刃止めボルト品番および径(左ネジ)	-	586029601							
			㎜	Φ7							
	巻き付き防止カバー品番		-	ギヤケース一体型			644013412			ギヤケース一体型	
	左ボルト保護カバー品番		-	T330013250ホルダBと一体			642013280			T330013250	642013280

★補給中止

■刈払機エンジン仕様一覧(1/2)

※現行機種は太字

項目		単位	仕様											
機種	エンジン		G20LS				G23LS	G24LS		GZ22S				
	刈払機商品名		TR2300/TR2310 BC2000/2100 BC2211(EZ) (G) **TK220**	BK2210EZ	BC2225(EZ) (G)	**BC222EZ (G) BC2020**	BC2310/BC2311 BC2320(EZ)	BC2350Hb	BC2410 BC2411(EZ)	BCZ220EZ BCZ230EZ BCZ240EZ	BCZ231EZ	**BCZ235**	BCZ241EZ (G)	**BCZ245 (G)**
エンジン型式			2サイクル単気筒ピストンバルブ式空冷ガソリンエンジン											
総排気量		㎤	21.7				22.5							
燃料の種類			潤滑油混合ガソリン(混合比:ゼノア純正2サイクルオイルFD級 50:1)											
キャブレタ	型式		ダイヤフラム式ロータリーバルブ											
	種類		Walbro Co., Ltd. WYL-141		Walbro Co., Ltd. WYL-258		Walbro Co., Ltd. WYJ-289B	Walbro Co., Ltd. WYE-3D	Walbro Co., Ltd. WYK-129	Walbro Co., Ltd. WYA-181A	Walbro Co., Ltd. WYA-251A	Walbro Co., Ltd. WYH-1	Walbro Co., Ltd. WYA-219A	Walbro Co., Ltd. WYH-5
点火方式			CDIマグネト(自動進角付き)				CDIマグネト (自動進角付き)	デジタル制御 CDIマグネト	CDIマグネト (自動進角付き)	デジタル制御 CDIマグネト				
スパークプラグ			NGK BPM7Y	チャンピオンRCJ-6Y	NGK BPM7Y ※HbシリーズはBPMR7Y					BPMR8Y				
燃料タンク		L	0.5				0.6	0.67	0.6	0.5				
使用回転範囲		rpm	6,000~10,000											
アイドリング回転数		rpm	3,000±200											
クラッチイン回転数		rpm	4,000±200		3,750±200	4,000±200	3,750±200			4,000±200				
無負荷最高回転数		rpm	11,000		11,500		11,500	11,000	11,500	12,000				
最大出力		PS/rpm	0.84/7,000		0.95/7,000	0.92/8,000	0.93/7,500	1.08/7,500	1.08/8,000	0.93/8,500			1.03/8,500	
最大トルク		kgm/rpm	0.092/6,000		0.104/6,000	0.100/6,000	0.095/6,000	0.114/6,000	0.112/6,000	0.097/6,500		0.094/5,500	0.107/5,500	
最小燃費率		g/PSh	600		576	578	650	500	530	331		375	370	368

■刈払機エンジン仕様一覧(2/2)

※現行機種は太字

項目		単位	仕様													
機種	エンジン		GZ22S					G25LS	G26LS		G27LS				BC2710 2711(EZ)	GZ26S
	刈払機商品名		TRZ230EZ	**TRZ235**	TKZ230EZ	TKZ231EZ	**TKZ235**	BC2510/2511 BC2520EZ TR2600/2610/ **TR2611 TK2600**	BC2610/2611 BC2620(EZ)	BK2650EZ	BC2650Hb BC2750Hb	BK2650Hb BK2750Hb				BCZ260EZ BCZ270EZ
エンジン型式			2サイクル単気筒ピストンバルブ式空冷ガソリンエンジン													
総排気量		㎤	22.5					25.4								
燃料の種類			潤滑油混合ガソリン(混合比:ゼノア純正2サイクルオイルFD級 50:1)													
キャブレタ	型式		ダイヤフラム式ロータリーバルブ													
	種類		Ruixing Carburetor Co. H225D+F		Walbro Co., Ltd. WYH-3	Ruixing Carburetor Co. H225D+F	Walbro Co., Ltd. WYA-251A	Walbro Co., Ltd. WYH-3	Walbro Co., Ltd. WYJ-290		Walbro Co., Ltd. WYJ-343B	Walbro Co., Ltd. WYE-3D	Walbro Co., Ltd. WYE-4C	Walbro Co., Ltd. WYK-130		Walbro Co., Ltd. WYA-182A
点火方式			デジタル制御 CDIマグネト						CDIマグネト (自動進角付き)			デジタル制御 CDIマグネト		CDIマグネト (自動進角付き)		デジタル制御 CDIマグネト
スパークプラグ			BPMR8Y						NGK BPM7Y ※HbシリーズはBPMR7Y							BPMR8Y
燃料タンク		L	0.53		0.5	0.75			0.75		1.1	0.75	1.1	0.75		0.68
使用回転範囲		rpm	6,000~10,000													
アイドリング回転数		rpm	3,000±200													
クラッチイン回転数		rpm	4,000±200						3,750±200							4,000±200
無負荷最高回転数		rpm	12,000			10,000			11,500			11,000		12,000		12,000
最大出力		PS/rpm	0.91/8,000	0.91/8,500	0.91/8,000	0.93/8,500	0.91/8,500		1.10/7,500			1.25/7,500		1.30/7,500		1.30/8,500
最大トルク		kgm/rpm	0.094/5,500	0.094/6,000	0.094/5,500	0.097/6,500	0.094/6,000		0.118/6,000			0.129/6,000		0.132/6,000		0.121/6,000
最小燃費率		g/PSh	331						530			500				346

項目		単位	仕様													
機種	エンジン		GZ26S													
	刈払機商品名		BKZ265EZ	BCZ261EZ	BKZ266EZ	**BCZ265**	**BKZ275**	BCZ271EZ	**BCZ275(G)**	TRZ260EZ	**TRZ265**	TKZ260EZ	TKZ261EZ	**TKZ265**		
エンジン型式			2サイクル単気筒ピストンバルブ式空冷ガソリンエンジン													
総排気量		㎤	25.4													
燃料の種類			潤滑油混合ガソリン(混合比:ゼノア純正2サイクルオイルFD級 50:1)													
キャブレタ	型式		ダイヤフラム式ロータリーバルブ													
	種類		Walbro Co., Ltd. WYA-197	Walbro Co., Ltd. WYA-252A	Walbro Co., Ltd. WYA-256	Walbro Co., Ltd. WYH-2	Walbro Co., Ltd. WYH-7	Walbro Co., Ltd. WYA-218A	Walbro Co., Ltd. WYH-6	Ruixing Carburetor Co. H225D-1+F	Walbro Co., Ltd. WYH-4	Ruixing Carburetor Co. H225D-1+F	Walbro Co., Ltd. WYA-252A	Walbro Co., Ltd. WYH-4		
点火方式			デジタル制御 CDIマグネト													
スパークプラグ			BPMR8Y													
燃料タンク		L	1.1	0.68	1.1	0.68	1.1	0.68		0.66	0.68	0.66	0.68			
使用回転範囲		rpm	6,000~10,000													
アイドリング回転数		rpm	3,000±200													
クラッチイン回転数		rpm	4,000±200								3,900±200		4,000±200			
無負荷最高回転数		rpm	12,000													
最大出力		PS/rpm	1.30/8,500			1.20/8,500	1.24/8,500	1.36/8,500		1.20/8,500	1.20/8,500	1.20/8,500	1.30/8,500	1.33/8,500		
最大トルク		kgm/rpm	0.121/6,000			0.115/6,000	0.13/6,000	0.138/6,500		0.115/6,000	0.115/6,000	0.115/6,000	0.121/6,000	1.38/6,000		
最小燃費率		g/PSh	346			360	331	346		331			346	331		

項目		単位	仕様													
機種	エンジン		GZ30N						G34L					G43L	GZ40N	
	刈払機商品名		BCZ3000EZ	BCZ3001EZ BCZ300EZ	**BCZ315**	BKZ3050EZ	BKZ3051EZ BKZ305EZ	**BKZ315**	**BC3410FW (EZ)**	BK3410EZ **BK3420EZ**	**BC3510DW (EZ)**	**BC4410DW (EZ)**	BCZ400EZ			
エンジン型式			2サイクル単気筒ピストンバルブ式空冷ガソリンエンジン													
総排気量		㎤	29.5						33.6			41.5	40.1			
燃料の種類			潤滑油混合ガソリン(混合比:ゼノア純正2サイクルオイルFD級 50:1)													
キャブレタ	型式		ダイヤフラム式ロータリーバルブ						フロート式 ピストンバルブ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		ダイヤフラム式 バタフライバルブ			
	種類		Walbro Co., Ltd. WYA-68A	Walbro Co., Ltd. WYA-153	Walbro Co., Ltd. WYA-308	Walbro Co., Ltd. WYA-41B	Walbro Co., Ltd. WYA-163B	Walbro Co., Ltd. WYA-308	TK G11P-1R	TK G11P-1S	Walbro Co., Ltd. WYK-155	Walbro Co., Ltd. WYK-93A	Walbro Co., Ltd. WTEA-4E			
点火方式			CDIマグネト (自動進角付き)	デジタル制御 CDIマグネト		CDIマグネト (自動進角付き)	デジタル制御 CDIマグネト		デジタル制御 CDIマグネト				デジタル制御 CDIマグネト			
スパークプラグ			NGK CMR7H	NGK CMR7H-10		NGK CMR7H	NGK CMR7H-10		チャンピオン RCJ-6Y				NGK CMR7H-10			
燃料タンク		L	0.65			1.1			0.8	1.3	0.75	0.94	0.73			
使用回転範囲		rpm	6,000~10,000	6,000~11,500		6,000~10,000		6,000~11,500	5,000~10,000				5,500~9,000			
アイドリング回転数		rpm	3,000±200						2,500±200				3,000±200			
クラッチイン回転数		rpm	4,000±200		3,900±200	4,000±200		4,100±200	3,300±200				4,100±200			
無負荷最高回転数		rpm	11,500			11,000		11,500	12,000		11,500		12,000			
最大出力		PS/rpm	1.40/8,500						1.5/7,000		1.6/7,000	2.0/7,000	2.0/8,500			
最大トルク		kgm/rpm	0.14/5,500						0.175/5,000		0.18/5,000	0.23/5,000	0.20/6,000			
最小燃費率		g/PSh	374			330		374	440		470	450	312			

■刈払機キャブレタ仕様一覧(1/2)

※現行機種は太字

商品名		型式と品番		仕様									回転数(rpm)				
機種	エンジン型式	型式	品番	調整開度Lニードル(調整方向)	調整開度Hニードル(調整方向)	固定JET	ベンチュリ径㎜	チョーク径㎜	メタリングレバー高さ㎜	バルブ開弁圧kg/㎠(kPa)	バルブ開弁圧kg/㎠(kPa)	アイドリング	クラッチイン	ストール	使用回転数	無負荷最高回転数
TR2300/TR2310 BC2000/2100 BC2211(EZ)(G)	G20LS	WYL-141	T160081000	1±1/4(戻し)	-	#39.5	9	12	1.5±0.16	1.0~2.0	0.4~1.4	3,000±200	4,000±200	5,800±250	6,000~10,000	11,000
BK2210EZ/**TK220**																
BC2225(EZ)(G)	G26LS	WYL-258	848E4L8100		-	#36							3,750±200	5,750±250		
BC2020/BC222EZ(G)													4,000±200			
BC2310/BC2311 BC2320(EZ)	G23LS	WYJ-289B	T170081000		-	#40									6,000 ~ 10,000	
BC2410/ BC2411(EZ)	G24LS	WYK-129A	T170181000		1 1/2±1/4(戻し)	-			1.5±0.16							11,500
BC2510/2511 BC2520EZ TR2600/2610/ **TR2611** **TK2600**	G25LS	WYJ-290B	848EFG8101		-	#39	10.5	17		1.3~2.3	0.6~1.6		3,750±200	5,800±250		
BC2610/2611 BC2620(EZ)	G26LS															
BC2710/ 2711(EZ)	G27LS	WYK-130A	T180281000		1 3/8±1/4(戻し)	-										12,000
BC3410FW(EZ)	G34L-F	G11P-1R	T115881000	-	-	#62	11	11	4±0.5	-	-				5,000 ~ 10,000	
BC3510DW(EZ)	G34L-D	WYK-155	T115781000	1±1/4(戻し)	1 1/4±1/4(戻し)	-	12.7	17	1.5±0.16	1.3~2.3	0.6~1.6	2,500±200	3,300±250	4,550±250		11,500
BC4410DW(EZ)	G43L-D	WYK-93A	450081001		1 3/8±1/4(戻し)	-								4,650±250		12,000
BK2210EZ	G20LS	WYL-141	T160081000		-	#39.5	9	12	1.5±0.16	1.0~2.0	0.4~1.4		4,000±200	6,000±250	6,000~10,000	11,000
BK2610CL(EZ)	G26L	KR10PG-1A	T100081000 ★	-	-	#53	10	17	-	-	-	3,000±200	3,650±200	5,400±250	5,000 ~ 10,000	11,500
BKE2610CLP1	GE26L															
BK3410EZ **BK3420EZ**	G34L-F	G11P-1S	T115181001	-	-	#59	11	11	-	-	-	2,500±200	3,300±250	4,550±250		12,000
BK2650EZ	G26LS	WYJ-343B	848EEN8101 ★	1±1/4(戻し)	-	#39	10.5	17	1.5±0.16	1.3~2.3	0.6~1.6	3,000±200	3,750±200	5,800±250	6,000~10,000	11,500
BKZ3050EZ	GZ30N	WYA-41B	848F628101 ★	-	-	#40	Air 9 Mix 8	13.2	1.5±0.16	1.3~2.3	0.6~1.6	3,000±200	4,000±200	6,000±250	6,000 ~ 10,000	11,500
BKZ3051EZ BKZ305EZ		WYA-163B	577592202	15 3/4±1/2(締込み)	2±1/2(戻し)	-										
BC2350Hb BC2650Hb BC2750Hb	G24LS G27LS	WYE-3D	848EB68101 ★	1±1/4(戻し)	-	#45	10.5	17	1.5+0.06-0.16	-	-		3,750±200	5,750±250		
BK2650Hb BK2750Hb	G27LS	WYE-4C	848EFR8101 ★		-	#43										

★補給中止

■刈払機キャブレタ仕様一覧(2/2)

※現行機種は太字

商品名		型式と品番		仕様								回転数(rpm)				
機種	エンジン型式	型式	品番	調整開度Lニードル(調整方向)	調整開度Hニードル(調整方向)	固定JET	ベンチュリ径㎜	チョーク径㎜	メタリングレバー高さ㎜	バルブ開弁圧kg/㎠(kPa)	バルブ開弁圧kg/㎠(kPa)	アイドリング	クラッチイン	ストール	使用回転数	無負荷最高回転数
BCZ3000(EZ)	GZ30N	WYA-68A	848F688100 ★	-	-	#41.5								5,000±250	6,000~10,000	11,500
BCZ3001(EZ) BCZ300(EZ)		WYA-153	577462701	15 5/8±1/2(締込み)	2±1/2(戻し)									5,400±250	6,000~11,500	
BCZ220EZ BCZ230EZ BCZ240EZ	GZ22S	WYA-181A	578788101	14 3/4±1/2(締込み)			Air 9 Mix 8	13.2	1.5±0.16	1.3~2.3	0.6~1.6		4,000±200	5,500±250		
BCZ231EZ		WYA-251A	585970401	14±1/2(締込み)	2 1/4±1/2(戻し)	-									6,000 ~ 10,000	12,000
BCZ260EZ BCZ270EZ(G)	GZ26S	WYA-182A	578788201	14 1/2±1/2(締込み)	1 3/4±1/2(戻し)									5,750±250		
BCZ261EZ		WYA-252A	585970501	13 3/4±1/2(締込み)	2±1/2(戻し)											
BCZ400EZ	GZ40N	WTEA-4E	576400205	3 1/4±1/2(戻し)	1 3/4±1/2(戻し)		13.5	19	0.66±0.16	2.2~3.2	1.0~2.0		4,100±200	5,250±250	5,500~9,000	
BKZ265EZ	GZ26S	WYA-197	579620601 ★	15 5/8±1/2(締込み)	2 1/8±1/2(戻し)		Air 9 Mix 8	13.2	1.5±0.16	1.3~2.3	0.6~1.6			5,750±250		12,000
BKZ266EZ		WYA-256	586354301	13 3/4±1/2(締込み)												
TRZ230EZ	GZ22S	H225D+F	579001905	3 7/16±1/2(戻し)	2 13/16±1/2(戻し)								4,000±200	5,900±250		
TRZ260EZ	GZ26S	H225D-1+F	579016105	2 1/4±1/2(戻し)	2 3/16±1/2(戻し)		11.1	18	0±0.15	1.1~3.1	0.51以上					
TKZ230EZ	GZ22S	H225D+F	579001905	3 7/16±1/2(戻し)	2 13/16±1/2(戻し)	-								5,800±250		10,000
TKZ231EZ		WYA-251A	585970401	14±1/2(締込み)	2 1/4±1/2		Air 9 Mix 8	13.2	1.5±0.16	1.3~2.3	0.6~1.6			5,500±250		
TKZ260EZ	GZ26S	H225D-1+F	579016105	2 1/4±1/2(戻し)	2 3/16±1/2(戻し)		11.1	18	0±0.15	1.1~3.1	0.51以上		3,900±200	5,900±250		
TKZ261EZ		WYA-252A	585970501	13 3/4±1/2(締込み)	2±1/2(戻し)							3,000±200		5,750±250		
BCZ241EZ(G)	GZ22S	WYA-219A	581822102	13 1/2±1/2(締込み)	2 1/4±1/2(戻し)		Air 9 Mix 8	13.2						5,500±250		
BCZ271EZ(G)	GZ26S	WYA-218A	581822202	13 3/8±1/2(締込み)	1 7/8±1/2(戻し)									5,800±250		
BCZ235	GZ22S	WYH-1	589219101			#36								5,800±250	6,000 ~ 10,000	12,000
BCZ265	GZ26S	WYH-2	589219401			#33.5								6,100±250		
BKZ275		WYH-7	582580701			#33.0								6,000±250		
TRZ235	GZ22S	WYH-3	589219601		-	#36							4,000±200	5,800±250		
TRZ265	GZ26S	WYH-4	589219801			#33.5	Air 38㎟2 Mix 41㎟2	Air 63㎟2 Mix 66㎟2	1.5±0.16	1.3~2.3	0.6~1.6			6,100±250		
TKZ235	GZ22S	WYH-3	589219601	1±1/4(戻し)		#36								5,800±250		10,000
TKZ265	GZ26S	WYH-4	589219801			#33.5								6,100±250		
BCZ245(G)	GZ22S	WYH-5	589219301		3 1/2±1/2(戻し)	-								5,800±250		
BCZ245D		WYH-8	591046301													12,000
BCZ275(G)	GZ26S	WYH-6	589219501		2 1/2±1/2(戻し)									6,300±250		
BCZ275DC		WYH-9	591046501													
BCZ315	GZ30N	WYA-308	582520601	12 1/8±1/2(締込み)	-	#36	Air 9 Mix 8	13.2					3,900±200	5,700±250		11,500
BKZ315													4,100±200	6,000±250		

★補給中止

■チェンソー　駆動スプロケット/リム　一覧

駆動スプロケット

※現行機種は太字

タイプ	ピッチ	歯車	品番	標準価格（税込）	適応機種
星型	1/4	7T	582827701	¥3,905（税抜 ¥3,550）	**G2100T**, **G2200T**
		8T	848C005112	¥3,509（税抜 ¥3,190）	G2000T, G2050T
			284151110	¥4,312（税抜 ¥3,920）	G250AVT
			T204151110	¥4,510（税抜 ¥4,100）	G2500T/フィンガー、G2501T/フィンガー G2550T/フィンガー、G2551T/フィンガー
			587887201	¥4,114（税抜 ¥3,740）	**GZ2700T**, **GZ2800T**
			T220051110	¥4,268（税抜 ¥3,880）	G3200,G3201, **G3401**, **GZ330**, **GZ360**
			537446801	¥4,235（税抜 ¥3,850）	G340, G345 G3500, G3501, GZ3850, **G3650** G370, G375, G3700, G3701, G3711 **GZ3750**, GZ3900, **GZ3950**
			577389703	¥4,224（税抜 ¥3,840）	**GZ3700**
			578290401	¥3,619（税抜 ¥3,290）	GZ3800, GZ381
星型	3/8	6T	287251111★	¥5,159（税抜 ¥4,690）	G320AV
			286051111	¥4,268（税抜 ¥3,880）	G330AV, G340AV, G345 G334, G3500, G3501, GZ3850 G370, G375, G3700, G3701, G3711 **GZ3750**, GZ3900, **GZ3950**
			T222051110	¥4,268（税抜 ¥3,880）	G3201, **G3401**, **GZ360**, **GZ3500T**
リム用ドラム	3/8	ベース	335051110	¥4,719（税抜 ¥4,290）	G620, G6200
星型	325	7T	285151111	¥4,268（税抜 ¥3,880）	G370, G375, G3700, G3701, **GZ3750**
			505441501	¥5,676（税抜 ¥5,160）	GZ3800
リム用ドラム		ベース	285198110	¥4,235（税抜 ¥3,850）	G3711, GZ3900, **GZ3950**, G4200, G4201, G4211
			288051110	¥4,532（税抜 ¥4,120）	G410, G451, G4500, G4501 GZ4300, **GZ4350**, G500, G5000, G5001, **G5201**

★補給中止

リム

タイプ	ピッチ	歯車	品番	標準価格（税込）	適応機種
リム	325	7T	335051121	¥1,265（税抜 ¥1,150）	G3711, GZ3900, **GZ3950** G4200/G4201, G4211, GZ4300, **GZ4350** G410, G451, G4500, G4501 G500, G5000, G5001, **G5201**
	3/8		336051120	¥1,628（税抜 ¥1,480）	G620, G6200

■チェンソー バー、チェン一覧（1/2）

◎：標準設定バー　○：使用可能バー

バー長さ	ピッチ	ゲージ	先端	バー品番	バー仕様	標準価格（税込）	チェンタイプ	コマ数	チェン品番	標準価格（税込）	プロテクター	標準価格（税込）	G2100T G2200T	GZ2700T	GZ330	G3401	GZ360	GZ3700	G3650 GZ3750 GZ3850	GZ3950	GZ381	バー長さ cm
													8-10"	10-12"	12-14"	12-14"	14-16"	16"	14-16"	14-16"	16"	
バーマウント													A041						K041		K095	
8	1/4	050 1.3㎜	SP	298352111	ラミネートバー	¥5,038（税抜¥4,580）	25 AP	52	298152210-50	¥4,136（税抜¥3,760）	362252310	¥880（税抜¥800）	◎	○								20
			LCV	582841901	ラミネートカービングバー	¥9,350（税抜¥8,500）							◎	○								
10			SP	298252111	ラミネートバー	¥5,302（税抜¥4,820）		60	362252210-50	¥4,653（税抜¥4,230）			◎	◎								25
			LCV	582631601	ラミネートカービングバー	¥10,714（税抜¥9,740）							◎									
			CV	298052112	カービングバー	¥13,673（税抜¥12,430）								◎								
12			SP	848CB12A11	ラミネートバー	¥6,325（税抜¥5,750）		68	331052210-50	¥5,159（税抜¥4,690）				◎	◎	◎						30
				587429801★	GZ330用	¥5,786（税抜¥5,260）									○							
			CV	848CB12011	カービングバー	¥14,432（税抜¥13,120）								◎	○	○	○	○	○	○		
14			SP	848CB14A11	ラミネートバー（G3401のハリチェンに適合）	¥7,018（税抜¥6,380）										◎	◎	○				35
				848CB34A11	ラミネートバー（G3501のハリチェンに適合）	¥7,018（税抜¥6,380）					361797110	¥990（税抜¥900）							◎			
				295252112	プロ用	¥8,448（税抜¥7,680）		76	331152210-50	¥5,676（税抜¥5,160）										◎		
				587466201	GZ330用	¥6,809（税抜¥6,190）									◎							
			HS	295052112	プロ用（3/8 1.3㎜と兼用）	¥16,555（税抜¥15,050）													○	◎		
			CV	848CB14011	カービングバー	¥15,972（税抜¥14,520）									○	○	○	○	○	○		
16			SP	848CB36A11	ラミネートバー	¥8,426（税抜¥7,660）											◎	◎	◎			40
				295352112	プロ用	¥9,416（税抜¥8,560）														◎		
				577500684	GZ381専用	¥9,053（税抜¥8,230）		84	331452210-50	¥6,193（税抜¥5,630）	363797110	¥957（税抜¥870）									◎	
			HS	295152113	プロ用（3/8 1.3㎜と兼用）	¥18,271（税抜¥16,610）													○	◎		
			CV	848CB36011	カービングバー	¥19,965（税抜¥18,150）											○	○	○	○		

★在庫限り

■チェンソー バー、チェン一覧（2/2）

◎：標準設定バー　○：使用可能バー

バー長さ	ピッチ	ゲージ	先端	バー品番	バー仕様	標準価格（税込）	チェンタイプ	コマ数	チェン品番	標準価格（税込）	プロテクター	標準価格（税込）	GZ 3500T	G 3401	GZ 360	GZ 3750	G 3650 GZ 3850	GZ 3950	GZ 4350	G 5201	G 6200	RC 6200	バー長さ cm
													14"	12-14"	14-16"	14-16"	14-16"	14-16"	16-18"	18-20"	20-24"	16.20"	
バーマウント													A041			K041				K095	D176		
12	3/8	050 1.3㎜	SP	848CB12G11	ラミネートバー	¥6,325（税抜¥5,750）	91 VXL	45	369992762	¥4,620（税抜¥4,200）	361797110	¥990（税抜¥900）		◎									30
14				848CB24G24	ラミネートバー	¥7,018（税抜¥6,380）										◎	◎						35
				848CB24G30	ラミネートバー	¥6,732（税抜¥6,120）			369992708	¥5,203（税抜¥4,730）													
				848CB14G11	G3401のハリチェンに適合	¥7,018（税抜¥6,380）		52						◎	◎							
				295652112	プロ用	¥8,690（税抜¥7,900）												◎				
				848CB24G30	ラミネートバー	¥6,732（税抜¥6,120）	91 PX		369992733				◎										
16				360852113	57コマは旧機種のみ	¥7,986（税抜¥7,260）	91 VXL	57	369992704	¥5,544（税抜¥5,040）	363797110	¥957（税抜¥870）											40
				T280652111	ラミネートバー	¥7,986（税抜¥7,260）		58	369992731	¥5,665（税抜¥5,150）					◎	◎	◎						
				295752112	プロ用	¥9,416（税抜¥8,560）												◎					
17		058 1.3㎜		529345801	ラミネートバー	¥10,406（税抜¥9,460）	21 BPX	68	369992694	¥6,446（税抜¥5,860）	335697110	¥1,727（税抜¥1,570）				◎							43
14		058 1.5㎜		296452111	ラミネートバー	¥9,416（税抜¥8,560）		60	848C021B60-50★	¥6,380（税抜¥5,800）	361797110	¥990（税抜¥900）						◎					35
		050 1.3㎜	SP	848CB34C10	プロ用	¥8,690（税抜¥7,900）	95 TXL		589390660	¥5,346（税抜¥4,860）								◎					
			HM	848CB34310	ハード	¥16,874（税抜¥15,340）												◎					
16		058 1.5㎜	SP	296652111	ラミネートバー	¥10,142（税抜¥9,220）	21 BPX	66	848C021B66-50	¥6,193（税抜¥5,630）	363797110	¥957（税抜¥870）						◎	○				40
			RSP	848CB36R11	先端交換式	¥18,909（税抜¥17,190）												◎	◎				
			HM	296552112	ハード	¥19,217（税抜¥17,470）												◎	◎				
			HM	297152112	ハード	¥19,217（税抜¥17,470）																	
		050 1.3㎜	SP	580662801	プロ用	¥9,350（税抜¥8,500）	95 TXL		589390666	¥6,292（税抜¥5,720）								◎	○				
			RSP	T201452101	先端交換式	¥17,600（税抜¥16,000）												◎	○				
			HM	848CB36310	ハード	¥18,612（税抜¥16,920）												◎	○				
18		058 1.5㎜	RSP	297652102	先端交換式	¥19,217（税抜¥17,470）	21 BPX	72	848C021B72-50	¥6,699（税抜¥6,090）	335697110	¥1,727（税抜¥1,570）							◎	◎			45
			HM	297252113	ハード	¥19,921（税抜¥18,110）													◎	◎			
		050 1.3㎜	RSP	T201552101	先端交換式	¥18,832（税抜¥17,120）	95 TXL		589390672	¥6,820（税抜¥6,200）									◎				
			HM	848CB38310	ハード	¥19,921（税抜¥18,110）													◎				
20		058 1.5㎜	RSP	297752101	先端交換式	¥20,933（税抜¥19,030）	21 BPX	80	848C021B80-50	¥7,326（税抜¥6,660）	366597110	¥2,211（税抜¥2,010）								◎			50
			HM	297352112	ハード	¥22,561（税抜¥20,510）														◎			
24	3/8	058 1.5㎜	HM	848CB7A413	ハード	¥21,813（税抜¥19,830）	73 LGX	72	369990175★	¥6,567（税抜¥5,970）											○		
			RSP	367952103★	先端交換式	¥18,909（税抜¥17,190）		84	369992872★	¥7,469（税抜¥6,790）											○		60
16		063 1.6㎜	根切	365452112	根切用バー	¥27,280（税抜¥24,800）	75 RC	60	365452220	¥40,040（税抜¥36,400）	335697110	¥1,727（税抜¥1,570）										◎	40
20				365752112		¥30,470（税抜¥27,700）	75 RC	72	365752220	¥47,960（税抜¥43,600）	366597110	¥2,211（税抜¥2,010）										◎	50

★補給中止

■チェンソー キャブレタ仕様一覧

※現行機種は太字

製品名	型式と品番		キャブレタ仕様		回転数(rpm)		
機種	型式	品番	調整開度（ニードル戻し開度） L	調整開度（ニードル戻し開度） H	アイドリング(rpm)	無負荷最高回転数	備考
G2000T	WT853C	848C008100	1 3/8±1/4	1 3/8±1/4	2,800~3,100	8CVバー 12,000~13,000	#71300~
	WT853D	576475501					#029319~
G2050T	WT1111	585698001	1 1/2±1/4	1 3/8±1/4	2,800~3,100	8SPバー13,500~14,500	
G2100T/G2200T	WT1187	582548401	2 3/8±1/2	1 3/8±1/2	2,800~3,100	8SPバー13,500~14,500	
G250AVT	WT481E	T204181001	1 3/8±1/4	1 1/2±1/4	2,700~3,100	10SPバー11,500~13,000	
G2500T/G2501T G2550T/G2551T	WT481E	T204181001	1 3/8±1/4	1 1/2±1/4	2,700~3,100	10SPバー 12,000~13,000	
G2500T-EZ / G2501T-EZ G2550T-EZ / G2551T-EZ フィンガーEZ	WT756A	848C148100	1 1/4±1/4				
G2501T/G2551T	WT756B	578847301	1 1/2±1/4	1 1/4±1/4	2,800~3,100	10SPバー 12,000~13,000	#155351~
フィンガーEZ							#124461~
G2501T/G2551T	WT756C	585185001	1 5/8±1/4	1 1/8±1/4	2,800~3,100	10SPバー 12,000~13,000	#365951~
フィンガーEZ							#329471~
G2501T/G2551T フィンガーEZ	WT756D	587936101	2 ±1/4	1 1/2 ±1/4	2,800~3,100	10SPバー 12,000~13,000	
GZ2700T/GZ2800T	WTA-39	588662401	2 ±1/2	2 1/2±1/2	2,700~3,100	10SPバー12,500~13,500	
G310AV/AVT G3100	WT278B	287081001	1 1/2±1/4	1 3/8±1/4	2,700~3,100	12SPバー 11,500~13,000	
G320AV	WA112A	333081002	1 3/8±1/4	0	2,700~3,100	14HPバー11,000~12,000	
	WA192 ポンプ付き	333581000	1 3/8±1/4	0	2,700~3,100	14HPバー11,000~13,000	
G3200EZ / G3201EZ	WT689B	848C308101	1 1/4±1/4	1 3/8±1/4	2,700~3,100	12,000~13,500	
G330AV	WT428A	286781000	1 1/2±1/4	3/4±3/8	2,500~2,900	14SPバー12,000~12,000	
G340AV/P G345AVSP	WT249B	286081001	1 1/2±1/4	3/4±3/8	2,500~2,900	14SPバー25AP 12,000~12,500	
G3500EZ/G3501EZ G3500P	WT588B	T210281001	1 1/4±1/4	1 1/2±1/4	2,700~3,100	12,000~13,000	
G334EZ	WT569B	T210481001	1 1/4±1/4	1 3/8±1/4	2,700~3,100	12,000~13,000	
G3401EZ/G3401EZ(ハリ)	WT982	574529801	1 1/4±1/4	1 3/8±1/4	2,700~3,100	12,000~13,500	
GZ3500T-EZ	WT935	848CE08102	-1/4	-1/4	2,800~3,100	14SPバー 12,500~13,500	キャブリミッタキャップ付
			2 5/8±1/2	2 5/8±1/2			キャブリミッタキャップ取外し
	WT1016	578028601	1 1/4±1/4	1 3/8±1/4	2,800~3,100	14SPバー 12,500~13,500	キャブリミッタキャップなし #102814~
GZ3800	C1T-EL41A	506450501	2 1/2±1/2	2±1/2	2,700~2,900	SPバー 11,500~12,500	
	C1T-EL41B	531215501					
GZ3850EZ	WT1064	581094901	1 1/4±1/4	1 1/2±1/4	2,500~2,900	12,500~13,500	
	WT1064	589334101	1 1/4±1/4	3/4±1/4	2,500~2,900	12,500~13,500	#201712*****
GZ381EZ	C1T-EL41A	506450501	2 1/2±1/2	2±1/2	2,700~3,100	11,500~12,500	
	C1T-EL41B	531215501					
GZ330EZ	WT1057	579588601	1 1/4±1/4	1 1/8±1/4	2,700~3,100	12SPバー 12,500~13,500	
GZ360EZ						14SPバー･16SPバー 12,500~13,500	16SPバーは GZ360EZのみ
G370AV/P / G375AVS G3700EZ/G3701EZ G415AVS	WT246B	285081002	1 1/8±1/4	1±3/8	2,500~2,900	16Hバー25AP 14,000~15,000	
G3711EZ	WT947	848C668100	1 1/8±1/4	1±3/8	2,500~2,900	14,000~15,000	
GZ3700EZ	HDA-349	536703401	― (AutoTune™のため自動調整)		2,600~3,400	16SPバー 13,500~14,000	AutoTune™は 調整できません
GZ3900EZ/GZ3900H-EZ GZ3950EZ/GZ3950H-EZ	HD52B	580798201	2 3/8±1/2	2 3/4±1/2	2,600~2,900	14,500~15,500	
GZ4300EZ/GZ4300H-EZ GZ4350EZ/GZ4350H-EZ	HD53A	580798301	2 1/2±1/2	2 1/2±1/2	2,600~2,900	14,000~15,000	
GZ3750	HD53C	588848901	2 3/8±1/2	2 3/4±1/2	2,600~2,900	14,500~15,500	
GZ3950EZ/GZ3950H-EZ	HD53C	588848901	2 3/8±1/2	2 3/4±1/2	2,600~2,900	14,500~15,500	#201537*****~
GZ4350EZ/GZ4350H-EZ			2 1/2±1/2	2 1/2±1/2		14,000~15,000	
G410/451AV/P	WT857	281081004	1 1/4±1/4	1±3/8	2,250~2,750	410 16Hバー 13,000~14,000	
G4200EZ / G4201EZ	WT614A	T200281002	1 1/4±1/4	1 1/8±1/4	2,500~2,900	14,000~15,000	
G4211EZ	WT948	848C778100	1 1/4±1/4	1 1/8±1/4	2,500~2,900	14,000~15,000	
G4500/G4501	WT296A	848C808105	1 1/4±1/4	1±3/8	2,250~2,750	410 16Hバー 13,000~14,000	#610244~
	WT944	848C838100				451 18Hバー 13,000~14,000	2010年~
G5000/G5001	WT281B	848C8A8102	1 1/2±1/4	3/4±3/8	2,250~2,750	18Hバー 14,000~15,000	#611093~
	WT943	848C8G8100		1±3/8			#001372~
G5201P/HP	WT-1036A	593288401	1 3/4±1/4	3/4±3/8	2,250~2,750	18Hバー 14,000~15,000	
G540AVS	HDA-118A	261681002	1 5/8±1/4	1 1/8±3/8	2,300~2,700	バーなし 13,000~13,500	
G620AVS	HDA-116A	261881005	1 5/8±1/4	1±3/8	2,300~2,700	バーなし 13,000~13,500	
G6200P/HP	HDA-116A	261881005	1 5/8±1/4	1±3/8	2,300~2,700	バーなし 13,000~13,500	
G3650EZ	WT678A	848C4X8100	1 1/4±1/4	1 3/8±1/4	2,700~3,100	16SPバー 12,000~13,000	

■根切機、ハンディカッタ キャブレタ仕様一覧

※現行機種は太字

製品名	型式と品番		キャブレタ仕様		回転数(rpm)		備考
機種	型式	品番	調整開度（ニードル戻し開度） L	調整開度（ニードル戻し開度） H	アイドリング(rpm)	無負荷最高回転数	
RC620/**RC6200P** RC620D/**RC6200DP**	HDA96	289081000	1 1/8±1/4	1 1/4±1/4	2,300~2,700	20Hバー 11,500~12,500	
HC405AV	WA184	338781000	1 1/4±1/4	1 5/8±1/4	2,400~2,700	12,000~13,000	
HC500D	WT858	288481000	1 1/2±1/4	1 1/2±1/4	2,250~2,750	12D 12,000~13,000	
HC510D	WT858	288481000	1 1/2±1/4	1 1/2±1/4	2,250~2,750	14D 11,500~12,500	
HC510DV	WT859	289481000	1 1/2±1/4	1 1/4±1/4	2,250~2,750	14D 11,500~12,500	
HC620AV	HDA96	289081000	1 3/8±1/4	1 3/8±1/4	2,300~2,700	12D 12,000~13,000	ブレードの回転は E/Gの約半分(1:1.96)
HC750/HC760	HDA189B	SD3801081011	1 1/2	1±1/4	2,300~2,700	12インチ 9,350~10,550	

■エンジンブロワ キャブレタ仕様一覧

※現行機種は太字

製品名	型式と品番		キャブレタ仕様		回転数(rpm)		備考
機種	型式	品番	調整開度（ニードル戻し開度） L	調整開度（ニードル戻し開度） H	アイドリング(rpm)	高速回転数 rpm（標準風管付）	
HB2300EZ/2301EZ	WYJ110	551681000	10~12	―	2,200~2,400	7,300~7,600	
HB2302EZ/2311EZ HB2320EZ	WYJ374	848EKP8100	12 1/2	―	2,200~2,400	7,300~7,600	
HBZ2602	WYA105	848F4G8100	13 1/2	1 7/8 ±1/2	2,700~2,900	7,300~7,600	
HBZ260EZ	H226B	586231901	2 3/4 ±1/2	2	2,800~3,200	7,200~7,400	
		586231902	2 6/8	1 1/2 ±1/2			#20183612601~
		586231903	3 1/2 ±1/2				#2021年キャブ開度のみ変更 #20210322634~
		586231904	2 ±1/4	2 1/2 ±1/4			#20222428819~
HBZ260LV	H226F	501716903	3 3/8 ±1/2	1 1/8 ±1/2			
		501716904		1 1/4 ±1/2			#20182901001~ #2021年キャブ開度のみ変更
	H226B	529678701	3 1/2 ±1/2	1 1/2 ±1/2			#20210300001~
		529678702	2 ±1/4	2 1/2 ±1/4			#20221400001~
EBZ3000	WYA82A	848F6W8100	10 1/2	―	2,900~3,100	6,300~6,800	
EB430	HDA80A	149185001	1 1/4 ±1/4	0	1,800~2,200	7,500	
	HDA80B	848L958100	1 3/4 ±1/2	―			
EBE440	HDA90A	148181000	1 0 ±1/4	0	1,800~2,200	7,400	
EB4300	WYK67A	340781000	10 1/2	―	1,900~2,100	6,150~6,550	
EBZ4800	WYA42B	848GC28100	11	―	2,200~2,400	6,090~6,350	
EBZ5100	WYA79	848HE28100	10	―	2,200~2,400	5,820~6,100	·高速回転制御付き
EB6200	WYK73	275081000	10 1/2	―	1,800~2,200	7,500~7,800	
EB7001	WYK123A	T401281000	10 1/2	―	1,800~2,200	7,100~7,500	
EBZ7500	WYA64B	848H128100	10~12	―	1,800~2,200	6,900~7,300	·高速回転制御付き
	WYA236A	581156101	14 1/2	1 3/4 ±1/2			·高速回転制御付き
EBZ8500/**EBZ8550**	WYA237A	581177001	14 1/2	2 1/4 ±1/2	1,800~2,200	7,200~7,300	·高速回転制御付き
EBZ8001	WYA44B	848H008100	12	―	1,900~2,100	6,500~6,800	·高速回転制御付き

■高速回転制御付きは最高回転数が回転計で計測出来ない事があります。

■オーガー、ヘッジ・畦草、動噴、自走式傾斜刈機、斜面刈機、溝切、杭打機、ポンプ、動散 キャブレタ仕様一覧

※現行機種は太字

製品名		型式と品番		キャブレタ仕様		回転数(rpm)		
	機種	型式	品番	調整開度（ニードル戻し開度）		アイドリング(rpm)	無負荷最高回転数	備考
				L	H			
オーガー	**AGZ2600 EZ**	WYA182A	578788201	1 1/2*	1 3/4 ±1/2	3,000±200	12,000	
	AGZ4000 EZ	WTEA4E	576400205	3 1/4 ±1/2	1 3/4 ±1/2	3,000±200	12,000	
	AGZ5010 EZ	WT1102	586346601	2 1/8 ±1/2	2 7/8 ±1/2	2,800±200	13,000	
	WAG5010EZ	WT1102	586346601	2 1/8 ±1/2	2 7/8 ±1/2	2,800±200	13,000	
ヘッジ・畦草	**HT220-60**	WYL-190B	848E0A8102	1 ±1/4	—	3,000±200	10,500	高速回転規制付
	HT220-75	WYL-190B	848E0A8102	1 ±1/4	—	3,000±200	10,500	高速回転規制付
	HT220-75H	WYL-190B	848E0A8102	1 ±1/4	—	3,000±200	10,500	高速回転規制付
	HT220-100	WYL-190B	848E0A8102	1 ±1/4	—	3,000±200	10,500	高速回転規制付
	HT220-100H	WYL-190B	848E0A8102	1 ±1/4	—	3,000±200	10,500	高速回転規制付
	CHT220-60	WYL-190B	848E0A8102	1 ±1/4	—	3,000±200	10,500	高速回転規制付
	HTZ750	WYA67A	848F0G8101	10 1/2*	2 1/8 ±1/2	3,000±200	10,500	高速回転規制付
	HTZ1000	WYA67A	848F0G8101	10 1/2*	2 1/8 ±1/2	3,000±200	10,500	高速回転規制付
	SHTZ/HHTZ220EZ	WYA243A	585024002	14 3/16*	1 7/8 ±1/2	3,000±200	12,000	
	LHTZ220EZ（400/600）	WYA243A	585024002	14 3/16*	1 7/8 ±1/2	3,000±200	12,000	
	KHTZ231EZ	WYA251	585970401	14*	2 1/4 ±1/2	3,000±200	10,000	失火付き
動噴	**RSZ129EZ**	WYA255A	585381901	13 3/8*	1 7/8 ±1/2	3,000±200	6,800	高速回転規制付
	NSZ257EZ	WYA246A	585291402	13 5/16*	1 7/8 ±1/2	3,000±200	8,000	高速回転規制付
	ZGC300-EZ	WYC18	848EH58100	—	—	3,000±200	11,500	
自走式傾斜刈機	**ZGC300D-EZ**	WTEA3B	577228903	2 ±1/2	1 1/2 ±1/2	3,000±200	10,000	高速回転規制付
	ZGC400-EZ	WYJ428	848G838100	1 ±1/4	—	2,500±200	7,150	高速回転規制付
	ZGC401EX-EZ **ZGC402EX-EZ**	WT706A	848H748101	1 1/2 ±1/4	1 3/8 ±1/4	2,800±200	7,500	高速回転規制付
	ZGC500EZ	WT706A	848H748101	1 1/2 ±1/4	1 3/8 ±1/4	2,800±200	7,300	高速回転規制付
斜面刈機	**KHM400W**	WT706A	848H748101	1 1/2 ±1/4	1 3/8 ±1/4	2,800±200	7,500	高速回転規制付
溝切	**NTH4000**	WTEA5D	577124904	1 1/2 ±1/2	2 ±1/2	3,000±200	12,000	
杭打機	**ZRP-021**	WYJ290B	848EFG8101	1 ±1/4	—	3,000±200	—	
	ZRP-041	WYK93A	450081001	1 ±1/4	1 3/8 ±1/4	2,500±200	—	
ポンプ	**PE2500H**	WYJ242	T105681000	1 ±1/4	—	2,500±200	—	
動散	**MD4300**	HDA80B	848L958100	2 ±1/2	—	2,000±300	7,400	単口噴頭装着時
	MD6200	K15PG5A	275181000	—	—	2,000±200	7,800	単口噴頭装着時

※ストラトエンジン搭載ロータリーバルブ式キャブレターの（WYA）Lニードルの開度は参考値になります。必ず暖気後リッチダウン調整を行って下さい。
■高速回転制御付きは最高回転数が回転計で計測出来ない事があります。

【チェンソー】周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値及び本体乾燥質量と振動・騒音レベル

型式名	排気量 cm³	本体乾燥質量 kg	3軸合成値 m/s²	振動加速度 m/s²	騒音レベル dB(A)
G2100T	18.3	2.2	4.3	-	-
G2200T	18.3	2.2	4.2	-	-
G2501T	25.4	2.6	4.7	-	-
G2501EZ-F	25.4	2.8	5.0	-	-
G2551T	25.4	2.6	5.2	-	-
G2551EZ-F	25.4	2.8	4.8	-	-
GZ2700T	27.0	2.6	4.3	-	-
GZ2800T	27.0	2.6	4.9	-	-
G3401EZ	33.4	3.4	5.1	-	-
GZ330EZ	33.4	3.8	5.3	-	-
GZ360EZ	35.2	3.7	5.7	-	-
GZ3500T-EZ	35.2	3.4	5.4	-	-
G3650EZ	37.2	4.2	5.5	-	-
GZ3700EZ	39.1	4.3	5.3	-	-
GZ3750/GZ3900EZ/ GZ3950EZ	39.1	4.4	3.6	-	-
GZ3900HEZ/ GZ3950HEZ	39.1	4.6	4.3	-	-
GZ381EZ	40.9	4.4	4.5	10.1	97.5
GZ3850EZ	40.1	4.2	4.6	10.4	91.8
GZ4300EZ/ GZ4350EZ	43.1	4.4 / 4.5	4.3	14.0	96.8
GZ4300HEZ/ GZ4350HEZ	43.1	4.6 / 4.7	4.0	13.7	96.7
G5001P / G5201P	49.3	5.0	4.1	14.7	97.2
G5001HP / G5201HP	49.3	5.1	4.2	18.0	96.5

注1. チェンソー本体の乾燥質量（ガイドバーおよびチェン除く）となります。
注2. 振動加速度は、チェンソーの規格（労働省告示第85号）に基づき、社団法人 林業機械化協会により測定された値となります。
注3. 振動加速度は、チェンソーの規格（労働省告示第85号）に基づき、ハスクバーナ・ゼノア株式会社で測定した値です。
注4. 3軸合成値は「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を表し、振動測定の準拠規格はISO 22867: 2004となります。
注5. 3軸合成値（換算値）は、チェンソーの規格（労働省告示第85号）に基づき、社団法人 林業機械化協会により測定された振動加速度から換算された値です。

振動障害の防止 チェンソー・刈払機 共通

振動障害を防止するため、製品をお使いになる前に必ずお読み下さい。
■1日の作業時間について疲労が重なると注意力が低下し事故の原因となりますので、作業計画にはゆとりを持たせて下さい。
1日の作業時間は、機体又は取扱説明書に表示の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」により、厚生労働省通達で次のように決められています。
①10m/s²より小さい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。
②10m/s²より大きい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内としてください。

T=200÷(axa) T:1日の最大作業時間（時間）
a:周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値（m/s²）

【刈払機】周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値及び本体乾燥質量

型式名		排気量 cm³	本体乾燥質量 kg	3軸合成値 m/s²
BC222 BC222G	L-EZ	21.7	3.7	7.2
	T-EZ		3.6	5.8
	W-EZ		4.0	3.4
BC2020	L	21.7	3.6	7.2
	T		3.5	5.8
	W		3.8	3.4
BC2225	DL-EZ	21.7	3.7	4.8
	DT-EZ		3.6	5.1
	DW-EZ		4.0	3.8
BC2225G	DL-EZ	21.7	3.7	5.7
	DT-EZ		3.6	4.8
	DW-EZ		4.0	3.2
BC2320	DL-EZ	22.5	4.0	4.5
	DT-EZ		3.9	5.1
	DW-EZ		4.4	3.0
BC2520	DL-EZ	25.4	4.1	4.5
	DT-EZ		4.0	4.2
	DW-EZ		4.5	3.2
BC2620	DL-EZ	25.4	4.3	6.6
	DT-EZ		4.2	6.3
	DW-EZ		4.6	3.9
BC2620G	DL-L-EZ	25.4	4.3	5.1
BC2750	DW-Hb	25.4	5.3	4.3
BC3410 BC3410S	FW-EZ	33.6	6.7	4.7
BC3510	DW1-EZ	33.6	6.9	4.0
BC4410	DW1-EZ	41.5	7.6	6.7
BCZ220	W-EZ	22.5	4.1	4.8
BCZ230 BCZ231	L-EZ	22.5	4.0	5.2
	T-EZ		3.9	5.4
	W-EZ		4.3	4.7
BCZ235DC	L	22.5	4.1	5.7
	T		4.0	5.7
	W		4.4	3.7
BCZ240G	L-EZ	22.5	4.0	4.4
	T-EZ		3.9	5.9
	W-EZ		4.5	4.1
	W1-EZ		4.5	4.1
	L-L-EZ		4.1	8.1
	T-L-EZ		4.0	8.5
	W-L-EZ		4.5	5.9

型式名		排気量 cm³	本体乾燥質量 kg	3軸合成値 m/s²
BCZ241G	L-EZ	22.5	4.0	5.1
	T-EZ		3.9	5.4
	W-EZ		4.5	4.5
	L-L-EZ		4.1	4.8
	T-L-EZ		4.0	5.5
	W-L-EZ		4.5	4.9
BCZ241A-G	W-EZ	22.5	4.5	4.5
BCZ245G / BCZ245G-DC	L	22.5	4.1	5.8
	T		4.0	5.5
	W/A-W		4.5	4.0
	L-L		4.2	4.6
	T-L		4.1	4.7
	W-L		4.6	4.9
BCZ245A-G	W	22.5	4.5	4.0
BCZ260 BCZ261	L-EZ	25.4	4.4	5.7
	T-EZ		4.3	5.7
	W-EZ		4.7	3.8
BCZ265DC	L	25.4	4.5	5.2
	T		4.3	5.7
	W		4.7	4.3
BCZ270G	L-EZ	25.4	4.5	4.9
	T-EZ		4.4	6.4
	W-EZ		5.0	3.2
	W1-EZ		5.0	3.2
	L-L-EZ		4.6	8.6
	T-L-EZ		4.5	7.4
	W-L-EZ		5.1	3.9
BCZ271G	L-EZ	25.4	4.5	6.1
	T-EZ		4.4	5.6
	W-EZ		5.0	4.0
	L-L-EZ		4.6	6.4
	T-L-EZ		4.5	4.6
	W-L-EZ		5.1	4.3
BCZ271A-G	W-EZ	25.4	5.0	4.0
BCZ275G / BCZ275G-DC	L	25.4	4.5	5.6
	T		4.5	5.9
	W/A-W		5.0	4.9
	L-L		4.6	4.6
	T-L		4.6	4.6
	W-L		5.1	4.7
BCZ275A-G	W	25.4	5.0	4.9
BCZ300	L-EZ	29.5	5.1	5.8
	W-EZ		5.4	3.3

型式名		排気量 cm³	本体乾燥質量 kg	3軸合成値 m/s²
BCZ315	L	29.5	5.2	5.4
	W		5.5	2.9
BCZ400	W-EZ	40.1	7.2	6.6
BCZ3000	DL-EZ	29.5	5.2	4.5
	DW-EZ		5.6	3.3
BCZ3001	DL-EZ	29.5	5.2	4.5
	DW-EZ		5.6	3.3
TR2310	L-EZ	21.7	3.9	4.1
	W-EZ		4.3	3.7
TRZ230	L-EZ	22.5	4.0	6.4
	W-EZ		4.5	5.7
TRZ235	L	22.5	4.1	7.7
	W		4.5	6.9
TRZ260	L-EZ	25.4	4.4	7.8
	W-EZ		4.9	6.4
TRZ260NC	L-EZ	25.4	4.4	6.6
	W-EZ		4.9	5.8
TRZ265 TRZ265NC	L	25.4	4.5	7.5
	W		5.0	6.4
TK220	L	21.7	6.5	3.5
TK2600	L-EZ	25.4	6.9	2.6
TKZ230 TKZ231	L-EZ	22.5	6.9	2.9
TKZ235	L	22.5	7.1	2.4
TKZ260 TKZ261	L-EZ	25.4	7.2	4.2
TKZ265	L	25.4	7.4	4.3
BK2210	DL-EZ	21.7	6.5	3.8
BK2650	DL-EZ	25.4	7.6	1.8
	DB-EZ		7.9	1.2
	DL-L-EZ		7.7	1.3
	DB-L-EZ		8.0	1.3
BK2750	DL-Hb	25.4	8.0	2.3
	DB-Hb		8.3	1.1
	DL-L-Hb		8.1	1.9
	DB-L-Hb		8.4	1.0
BKZ265 BKZ266	L-EZ	25.4	7.8	4.7
	B-EZ		8.2	2.7
	L-L-EZ		7.9	4.5
	B-L-EZ		8.3	2.1
TR2611	DW-EZ	25.4	4.6	2.8
	DL-EZ		4.3	4.4

型式名		排気量 cm³	本体乾燥質量 kg	3軸合成値 m/s²
BKZ275	L	25.4	8.0	4.3
	B		8.4	1.8
	L-L		8.0	4.0
	B-L		8.5	1.8
BKZ305	L-EZ	29.5	8.2	4.9
	B-EZ		8.6	2.9
	L-L-EZ		8.2	4.2
	B-L-EZ		8.7	3.0
BKZ315	L	29.5	8.4	2.6
	B		8.8	1.6
	L-L		8.4	2.7
	B-L		8.8	2.0
BKZ3050	DL-EZ	29.5	8.2	1.5
	DB-EZ		8.5	2.7
BK3420 BK3420S	FL-EZ	33.6	8.2	3.8
BKZ3051	DL-EZ	29.5	8.2	1.5
	DB-EZ		8.5	2.7
SGC2310	DLW-EZ(L)	22.5	6.1	6.7
	DLW-EZ(W)		6.3	4.6
SGCZ231	L-EZ	22.5	5.8	7.6
	W-EZ		6.1	7.3

■刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護カバーを除いた数値です。
■SレバーとSTレバーの本体乾燥質量・3軸合成値は同じです。

■ヘッジトリマ ブレード一覧

標準値引品

品種	適用機種	品　名	商品コード	標準価格（税込）
ヘッジトリマ	CHT2200	ブレード	T400232210	¥8,074（税抜¥7,340）
	CHT401Pro	ブレードASSY	848D466501	¥16,192（税抜¥14,720）
	CHT601Pro	ブレードASSY	848D456501	¥16,874（税抜¥15,340）
	EHT371/372	ブレードASSY	0CTM40001001	¥9,229（税抜¥8,390）
		上刃	0CTM4A131300	¥3,630（税抜¥3,300）
		下刃	0CTM4A231300	¥3,630（税抜¥3,300）
	EHT451/452	ブレードASSY	0CTM40001000	¥9,856（税抜¥8,960）
		上刃	0CTM4A131200	¥4,081（税抜¥3,710）
		下刃	0CTM4A231200	¥4,081（税抜¥3,710）
	HT2200	アッパブレード	T400132210	¥8,646（税抜¥7,860）
		ロアブレード	T400132220	¥8,646（税抜¥7,860）
	KHT2650 KHTZ231	アッパブレード	388011721	¥10,021（税抜¥9,110）
		ロアブレード	388011731	¥10,021（税抜¥9,110）
	HT601Pro	ブレードASSY	848D396501	¥17,567（税抜¥15,970）
		ブレード、ロア	T451311210	¥9,350（税抜¥8,500）
		ブレード、アッパー	T451311220	¥9,350（税抜¥8,500）
	HT601HPro®	ブレードASSY	848D3F6501	¥17,567（税抜¥15,970）
	751NPro	ブレードASSY	848D3A6501	¥19,074（税抜¥17,340）
		ブレード、ロア	T451611210	¥10,164（税抜¥9,240）
		ブレード、アッパー	T451611220	¥10,164（税抜¥9,240）
	HT751Pro	ブレードASSY	848D386501	¥17,974（税抜¥16,340）
		ブレード、ロア	T450311210	¥9,482（税抜¥8,620）
		ブレード、アッパー	T450311220	¥9,482（税抜¥8,620）
	HT751HPro®	ブレードASSY	848D3D6502	¥18,942（税抜¥17,220）
		ブレード、ロア	T452111210	¥9,482（税抜¥8,620）
		ブレード、アッパー	T452111220	¥9,482（税抜¥8,620）
	HT753Pro -Super Hard	ブレードASSY	848D3R6500	¥19,349（税抜¥17,590）
		ブレード、ロア	848D3R65A0	¥9,614（税抜¥8,740）
		ブレード、アッパー	848D3R65B0	¥9,614（税抜¥8,740）
	HT1000Pro-1	ブレードASSY	579825201	¥28,798（税抜¥26,180）
		ブレード、ロア	579825601	¥12,760（税抜¥11,600）
		ブレード、アッパー	579825501	¥12,760（税抜¥11,600）
	HTZ750	ブレードASSY	574609801	¥19,327（税抜¥17,570）
		ブレード、ロア	848D3G65A0	¥9,636（税抜¥8,760）
		ブレード、アッパー	848D3G65B0	¥9,636（税抜¥8,760）
	HTZ1000	ブレードASSY	848D506500★	¥28,798（税抜¥26,180）
		ブレード、ロア	848D5065A0★	¥12,452（税抜¥11,320）
		ブレード、アッパー	848D5065B0★	¥12,452（税抜¥11,320）
	CHT220-60	カッティングデッキASSY	590326501	¥16,643（税抜¥15,130）
		ブレードキット	598653701	¥13,310（税抜¥12,100）
	HT220-60	カッティングデッキASSY	590326502	¥17,974（税抜¥16,340）
		ブレードキット	598641601	¥13,981（税抜¥12,710）
	HT220-75	カッティングデッキASSY	590326503	¥18,634（税抜¥16,940）
		ブレードキット	598641602	¥14,641（税抜¥13,310）
	HT220-75H®	カッティングデッキASSY	590326504	¥19,041（税抜¥17,310）
		ブレードキット	598641603	¥15,048（税抜¥13,680）
	HT220-100	カッティングデッキASSY	590326505	¥27,951（税抜¥25,410）
		ブレードキット	598641604	¥23,958（税抜¥21,780）
	HT220-100H®	カッティングデッキASSY	590326506	¥28,622（税抜¥26,020）
		ブレードキット	598641605	¥24,629（税抜¥22,390）
刈払機専用アタッチメント	LHT-A, **LHTZ-A**	ブレードセット	678313400	¥14,465（税抜¥13,150）
		ブレード	678313411	¥7,238（税抜¥6,580）
	HHT-A, **HHTZ-A**	ブレードセット	678013400	¥18,458（税抜¥16,780）
		アッパーブレード	678013411	¥9,240（税抜¥8,400）
		ロアブレード	678013421	¥9,240（税抜¥8,400）
	SHT-A1, **SHTZ-A**	ブレード	848A2J66B1	¥10,351（税抜¥9,410）
自在剪定機	SHT2211 SHTZ220	ブレード	848A2J66B1	¥10,351（税抜¥9,410）
高枝剪定機	HHT2210 HHTZ220	ブレードセット	678013400	¥18,458（税抜¥16,780）
		アッパブレード	678013411	¥9,240（税抜¥8,400）
		ロアブレード	678013421	¥9,240（税抜¥8,400）
畔草トリマ	LHT2310-400 LHTZ220-400	ブレードセット	678313400	¥14,465（税抜¥13,150）
		ブレード	678313411	¥7,238（税抜¥6,580）
	LHT2310-600 LHTZ220-600	ブレード	848A2J66B1	¥10,351（税抜¥9,410）
		ブレードASSY	388617001	¥29,931（税抜¥27,210）
	RHT2310	アッパブレード	388611720	¥9,680（税抜¥8,800）
		ロアブレード	388611730	¥9,680（税抜¥8,800）

※ハードブレード仕様　★在庫限り

現行機種は太字

■枝打機用ブレード

適用本機	種　別	外径（㎜）	歯 数	商品コード	標準価格（税込）
Sタイプ	鋸刃	130	30	399792120	¥2,233（税抜¥2,030）
Lタイプ	鋸刃	140	60	392192120	¥3,014（税抜¥2,740）

■スタータロープ

呼径（㎜）	長さ（m）	適　用　機　種	商品コード	標準価格（税込）
3.0	50	刈払機（EZ全機種及び30cc未満-G2Kは除く）、チェンソー（G25、30、31、32系）、ヘッジトリマ、背負動噴、ブロワ（HB23系）、動散（MD20系）、オーガー（AG23系、AG/WAG43EZ）、エンジンポンプ（PE2500EZ）	369992024	¥5,907（税抜¥5,370）
3.5	50	刈払機（G2K及び30ccクラス）、チェンソー（G33、34、35、36、37、415、42系）、ブロワ（EBE440）、動散（MD35）、エンジンポンプ（PE250、PE2500）	369992020	¥8,789（税抜¥7,990）
3.8	50	刈払機（G4K搭載）、チェンソー（G410、45、50、54、62系）、ブロワ（EB43、44、62、EBZ48系）、動散（MD43、62系）、オーガー（AG/WAG43、AG/WAG53系）、エンジンポンプ（PE400H）	369992022	¥10,714（税抜¥9,740）

■剪定用アタッチメント


適用機種 LHT-A、SHT-A1、HHT-A

（肩掛けタイプ）BC2000、BC2100、BC2310、BC2410、BC2510、BC2610、BC2710、BC2211、BC2215、BC2311、BC2411、BC2511、BC2611、BC2711、BC2225、BC2320、BC2520、BC2620、BC2350Hb、BC2650Hb、BC2750Hb、BCZ3000、TR2310、TR2610、TR2611、HHT、SHT、LHT

（背負いタイプ）BK2210、BK2650、BK3420、BKZ3050、BK2650Hb、BK2750Hb

※適用機種はEZを含む。

■動力散布機オプション

品名	商品コード	仕様	MD3500 EZ MDZ3600 EZ	MD431D MD4300	MD6200	備　考	標準価格（税込）
ナガシタ62	DM00001	粒剤用	○	○	●	畦からの粒剤や肥料の散布用 	¥9,240（税抜¥8,400）
R-GRIP	349551400		○	○	○	散布時のパイプ操作に便利 	¥1,859（税抜¥1,690）

●は標準装備
○はオプション

■動力噴霧機ノズルアイテム適用一覧

※現行機種は太字

種　類	伸縮ノズル	鉄砲口	鉄砲口	鉄砲口（ピストル）	自在ノズル	ラウンドノズル除草剤噴口					除草剤噴口	
名　称	伸縮自在ノズル6型	スーパージェットミニ噴口	ミニ畦畔自在ノズル	ライトズームSD-30型（G1/4）	ミニクイックノズル（自在）	ラウンドノズル25動力1頭口	背負動噴用ラウンドノズル2頭口（25タイプ）	ラウンドノズル25人力1頭口	ラウンドノズル25人力用カバー	ラウンドノズル25動力用カバー	キリナシ除草1頭口	サマーラックみえ～る6型
品　番	MY584022	MY638869	MY637187	MY429582	MY122038	MY424847	MY628119	MY424846	MY415073	MY415074	MY424853	MY415072
外　観												
取付ネジサイズ	G 1/4											
用　途	立木	一般果樹・野菜・立木				ラウンドアップマックスロード					除草剤散布	
NS155EZ				○	○	○	○			○	○	○
NSZ257/**NS257EZ**		○	○	○	○	○	○			○	○	○
RSZ129/**RSZ129EZ**						○	○			○	○	○
RS086EZ						○	○			○	○	○
NSB103A NSB1510A	○							○	○			
NSB103Li **NSB154LiII**	○							○	○			
標準価格（税込）	¥7,062（税抜¥6,420）	¥10,285（税抜¥9,350）	¥19,085（税抜¥17,350）	¥18,392（税抜¥16,720）	¥4,994（税抜¥4,540）	¥1,375（税抜¥1,250）	¥2,079（税抜¥1,890）	¥1,320（税抜¥1,200）	¥2,959（税抜¥2,690）	¥2,959（税抜¥2,690）	¥1,375（税抜¥1,250）	¥3,256（税抜¥2,960）

■ソー、チェン整備器具

品　種	品　名	仕様・ブランド・型番	商品コード	標準価格（税込）
電動目立て機	OREGONベンチグラインダ	520-100J	369992869★	¥91,080（税抜¥82,800）
	専用砥石	OR534-18	369990322★	¥3,938（税抜¥3,580）
		OR534-316	369990323★	¥3,938（税抜¥3,580）
		OR534-516	369990611★	¥4,213（税抜¥3,830）
	ダイヤモンドホイール	38840	369990466	¥67,188（税抜¥61,080）
	OREGONミニグラインダ専用砥石	OR4125-18	369991928★	¥3,135（税抜¥2,850）
	研磨石（3本入）	5/32（4.0）31397	369990295★	¥1,298（税抜¥1,180）
		3/16（4.8）31396	369990297★	¥1,298（税抜¥1,180）
		7/32（5.5）31398	369990296★	¥1,298（税抜¥1,180）
		8mm　28843J	369991641	¥1,133（税抜¥1,030）
目立て機	黒	557849J	369992850★	¥4,664（税抜¥4,240）
丸ヤスリ	4.0㎜（12本入）	OREGON　70504T	399905130★	¥5,093（税抜¥4,630）
	4.5㎜（12本入）	OREGON　70511T	399910613★	¥5,093（税抜¥4,630）
	4.8㎜（12本入）	OREGON　70503T	399905131★	¥5,093（税抜¥4,630）
	5.2㎜（12本入）	OREGON　70505T	369990055★	¥5,093（税抜¥4,630）
	5.5㎜（12本入）	OREGON　70502T	399905132★	¥5,093（税抜¥4,630）
	6.3㎜（12本入）	OREGON　70501T	369990680★	¥4,622（税抜¥4,202）
	7.9㎜（12本入）	OREGON　90410	369990273	¥9,251（税抜¥8,410）
平ヤスリ	デプス調整用（12本入）	OREGON　12211	369990050★	¥12,243（税抜¥11,130）
目立て用クランプ		OREGON　26368A	399905736★	¥2,772（税抜¥2,520）
アングルプレート	25/30°用	OREGON　90610	399904299★	¥1,298（税抜¥1,180）
	30/35°用	OREGON　90610A	369991237★	¥1,267（税抜¥1,152）
ヤスリホルダ	4.0㎜	OREGON　25894	399904097★	¥1,947（税抜¥1,770）
	4.5㎜	OREGON　31692	369991614★	¥1,947（税抜¥1,770）
	4.8㎜	OREGON　25896	369950010★	¥1,947（税抜¥1,770）
	5.5㎜	OREGON　25892	399904096★	¥1,947（税抜¥1,770）
チェーンブレーカ	アンビル	OREGON　111939	369992416★	¥2,948（税抜¥2,680）
リペットスピナ	アンビル B	38598	369990636★	¥913（税抜¥830）
	アンビル A	38597	399905125-10★	¥913（税抜¥830）

★在庫限り

■各種作業器具･用品

品　種	品　名	仕　様	商品コード	標準単価（税込）
くさび	OREGON 23561	長さ20㎝	369990252★	¥1,452（税抜¥1,320）
	OREGON 23560	長さ26.5㎝	369990253★	¥2,079（税抜¥1,890）
	OREGON 26782	長さ30㎝	369990254★	¥2,739（税抜¥2,490）

★在庫限り

■整備補修用品

品　種	品名･ブランド･型番･仕様	容量	商品コード	標準価格（税込）
グリース	パワーグリス No.0	100g	318096212	¥968（税抜¥880）
	パワーグリス No.2	100g	318096251	¥968（税抜¥880）
グリスガン	OREGON バックグリスガン 26365	50mL	369991302★	¥1,166（税抜¥1,060）
	OREGON グリスガン 21939		369990064★	¥1,298（税抜¥1,180）
	詰替用グリス 90476	50mL	369992015★	¥418（税抜¥380）
キャブレタ洗浄剤	キャブコンデショナ	420mL	369990345A	¥2,211（税抜¥2,010）
スプレー塗料	ゼノアシンレッド	300mL	369990731	¥3,388（税抜¥3,080）
	ライトグレー	300mL	369991058	¥3,388（税抜¥3,080）
ブレード洗浄剤	ブレードクリーナ	420mL	369992061A	¥2,211（税抜¥2,010）
防錆浸透剤	ダフニースーパーコートJP	400mL	369992221	¥2,079（税抜¥1,890）
ネジロック	ロックタイト221（低強度）	50mL	369990397	¥4,510（税抜¥4,100）
	ロックタイト241（中強度）	50mL	369990396	¥4,510（税抜¥4,100）
接着剤	スリーボンド1739	20g	369991132	¥1,914（税抜¥1,740）
エンジン回転計	DET-610		369990040	¥31,537（税抜¥28,670）
	PET-1000		369990537	¥20,372（税抜¥18,520）
	PET-2000DX		369992470	¥17,831（税抜¥16,210）
スパークテスタ	PET-4000		369990247	¥8,228（税抜¥7,480）
キャブレタテスタ	バルブリークテスタ		369990211	¥15,092（税抜¥13,720）

★在庫限り

■チッパシュレッダ SR3100

○日本陸用内燃機関協会 排出ガス自主規制（2次規制）適合
ディーゼルエンジン搭載

■チッパシュレッダ、ハンマナイフモア 排出ガス対策型建設機械指定機種

○第2次基準

機械名	商　品　名	指定番号	エンジン認定番号	エンジン型式	適用
自走式木材破砕機	SR3000	2-1376	2-229	3D84E-5	第2次基準
	SR3000-1	2-2126			

※上記は排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき、排出ガス対策型建設機械として指定された機種です。

■チッパシュレッダ消耗部品

機　種	部　品　名	品　番	個/台	標準価格（税込）
SR3000 SR3000-1 SR3000-2	チッパナイフ（標準）	8475711151	2	¥31,537（税抜¥28,670）
	チッパナイフ（竹用）	8475711280	2	¥62,524（税抜¥56,840）
	シュレッダハンマ	8475711161	12	¥2,167（税抜¥1,970）
	V-ベルト（ポンプ駆動）	8475101271	1	¥5,731（税抜¥5,210）
	V-ベルト（破砕軸駆動）	381910271	3	¥9,614（税抜¥8,740）
	燃料エレメント	YM11980255801	1	¥2,035（税抜¥1,850）
	エンジンオイルフィルタ	382010980	1	¥1,496（税抜¥1,360）
	エンジン吸気エレメント	YM11980812520	1	¥6,710（税抜¥6,100）
	固定刃	8475701162	1	¥87,208（税抜¥79,280）
SR3100	チッパナイフ（標準）	588960801	2	¥37,312（税抜¥33,920）
	チッパナイフ（竹用）	501690201	2	¥67,188（税抜¥61,080）
	シュレッダハンマ	8475711161	12	¥2,167（税抜¥1,970）
	V-ベルト（ポンプ駆動）	586075601	1	¥6,138（税抜¥5,580）
	V-ベルト（破砕軸駆動）	586075501	3	¥10,890（税抜¥9,900）
	燃料エレメント	YM11980255801	1	¥2,035（税抜¥1,850）
	エンジンオイルフィルタ	382010980	1	¥1,496（税抜¥1,360）
	エンジン吸気エレメント	YM11980812520	1	¥6,710（税抜¥6,100）
	固定刃	8475701162	1	¥87,208（税抜¥79,280）

■ハンマナイフモア消耗部品表

商品名		品　番	機種別使用個数				標準価格（税込）
			1520	1520RR	1550	1550RR	
カッタ		381970124	72	106	-	-	¥913（税抜¥830）
		588876701	-	-	108	108	¥1,001（税抜¥910）
ボルト（カッタ取付用）		381970131	36	53	54	54	¥385（税抜¥350）
ナット（カッタ取付用）		0159601009	36	53	54	54	¥297（税抜¥270）
ワッシャ(カッタ取付用)		0164331032	36	53	54	54	¥44（税抜¥40）
カッタシャフトASSY		847F702120	1	-	-	-	¥532,499（税抜¥484,090）
	120枚	847F701700★	(1)	-	-	-	¥608,058（税抜¥552,780）
	106枚	581133301	-	1	-	-	¥629,101（税抜¥571,910）
	108枚	588877101	-	-	1	1	¥459,272（税抜¥417,520）
アイドラASSY（フロントローラ）		847F352110	2	2	2	2	¥69,905（税抜¥63,550）
ローラASSY（下転輪）		579187301	8	8	8	8	¥49,973（税抜¥45,430）
V-ベルト	走行ポンプVベルト	T510110160	2	2	2	2	¥9,889（税抜¥8,990）
	クラッチ部Vベルト	578138801	3	3	3	3	¥8,679（税抜¥7,890）
	中間軸部Vベルト	578138701	3	3	3	3	¥8,987（税抜¥8,170）
	カッタ軸部Vベルト	578138901	3	-	3	-	¥10,439（税抜¥9,490）
		577749501	-	3	-	3	¥11,121（税抜¥10,110）
クローラ（ラバーシュー）		T510135251	2	2	2	2	¥264,440（税抜¥240,400）
エアフィルタ（トップカバー）前後		T510154370	4	4	4	4	¥4,081（税抜¥3,710）
エアフィルタ（ラジエータ前フィルタユニット）		847F032260	1	1	1	1	¥6,039（税抜¥5,490）

★補給中止

■ハンマナイフモア主要部品表

部　位	品　名	品　番			
		1520	1520RR	1550	1550RR
エンジン	エンジンAssy	847F012110		589265901	
	燃料フィルタ	YM11980255801		YM129A0055800	
	エンジンオイルフィルタ	382010980			
	作動油フィルタ	22J6011410			
	エンジン吸気エレメント	YM11980812520			
作業機	カッタシャフトAssy	847F702120	581133301	588877101	
	カッタ	381970124（72枚）	381970124（106枚）	588876701（108枚）	
	ボルト	381970131（36個）	381970131（53個）	381970131（54個）	
	ナット	0159601009（36個）	0159601009（53個）	0159601009（54個）	
	ワッシャ	0164331032（36個）	0164331032（53個）	0164331032（54個）	
	ブラケット	T510170130（36個）	T510170130（53個）	588876901（54個）	
Vベルト	クラッチ部Vベルト	578138801（3本） バンド-W600、SB68 三ツ星、N-2、LB68			
	中間軸部Vベルト	578138701（3本） バンド-W600、SB52 三ツ星、N-2、LB52			
	カッタ軸部Vベルト	578138901（3本） バンド-W600、SB64 三ツ星、N-2、LB64	577749501（3本） バンド-W600、SB70 三ツ星、N-2、LB70	578138901（3本） バンド-W600、SB64 三ツ星、N-2、LB64	577749501（3本） バンド-W600、SB70 三ツ星、N-2、LB70
	走行ポンプVベルト	T510110160（2本） バンド-W800、SB54 三ツ星、S-GOLD、LB54			
	エンジンファンVベルト	YM12961242380 コグ A38.5(1本)			
走行関係	走行モータ	847F601203			
	クローラ（ラバーシュー）	T510135251			
	スプロケット	T510135111			
	アイドラAssy	847F352110			
	ローラAssy(下転輪)	579187301			
作業機関系	刈刃カバー	847F702230			
	刈刃カバースプリング	847F702250		847F432530	
電装関係	カレントリミッタ	—			
	ストップソレノイド	YM11923377932		—	
	スターターモータ	YM12924277010			
	オルタネータ	YM12942377210			

■2020R KIT構成部品

商品コード X379001350

品　番	品　名	個数	備　考
578164401	V-ベルト	2	W600 SB60
T510180140	カバー	1	Vベルトカバー
T510180150	スペーサ	1	
0101181000	ボルト	1	M10,L100
0101081016	ボルト	1	M10,L16
0164331032	ワッシャ	2	M10用
0102480820	ボルト	1	M8,L20(ワッシャ付)
847F062500	パネルAssy.	1	操作パネル
847F062190	ワイヤーハーネス	1	車体部追加配線
0805301510	クリップ	1	コネクタ固定用
T510180120	ブーリ	1	PCD108 2本掛け
T510180210	プレート	1	集草高さラベル
T510180230	ロッド	1	トップカバーストッパ
T510193141	取扱説明書	1	
847F932120	取付要領書	1	

■2050R KIT構成部品

商品コード 967088201

品　番	品　名	個数	備　考
578164401	V-ベルト	2	W600 SB60
T510180120	ブーリ	1	
T510180140	カバー	1	Vベルトカバー
T510180150	スペーサ	1	
0101181000	ボルト	1	M10、L100
0101081016	ボルト	1	M10、L16
0102480820	ボルト	1	M8、L20
0164331032	ワッシャ	2	M10用
T510180230	ロッド	1	トップカバーストッパ
847F062190	ワイヤリングハーネス	1	連結配線
0805301510	クリップ	1	コネクタ固定用
T510180210	プレート	1	集草高さラベル
874506310	リレー	4	集草方向リレー チルトリレー
115821879	取扱説明書	1	
115821979	取付要領書	1	

■2020R AH KIT構成部品

商品コード X379001370

品　番	品　名	個数	備　考
847F062500	パネルAssy.	1	操作パネル
847F062190	ワイヤーハーネス	1	車体部追加配線
0805301510	クリップ	1	コネクタ固定用
T510180210	プレート	1	集草高さラベル
T510180230	ロッド	1	トップカバーストッパ
847F932120	取付要領書	1	


■2050R AH KIT構成部品

商品コード 967088301

品　番	品　名	個数	備　考
T510180230	ロッド	1	トップカバーストッパ
847F062190	ワイヤリングハーネス	1	連結配線
0805301510	クリップ	1	コネクタ固定用
T510180210	プレート	1	集草高さラベル
874506310	リレー	4	集草方向リレー チルトリレー
115821979	取付要領書	1	

■ハンマナイフモア 集草機取付けKIT一覧


●ZHMシリーズにはオプションで集草機の取付けが可能です。
●集草機を装着するには専用の取付けキット（KIT）が必要です。集草機とKITはセット販売となっています。
※KITを除いた集草機単体での販売は行っておりません。
●取付けキット（KIT）はベーストラクタによって異なります。集草機を装着するベーストラクタの機種と号機を確認してください。

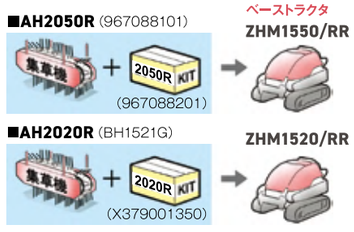

( )内は部品コードを示しています。

既に所有している集草機を複数のベーストラクタで共有したい場合
2台目以降のベーストラクタに、次の改造キット(AH KIT)を装着する必要があります。

●ZHMシリーズの集草機を共有してZHM1550/RRでも使いたい。
●2050R AH KIT (967088301)が必要になります。



※AH KITはベーストラクタ改造部品。

●ZHMシリーズの集草機を共有してZHM1520/RRでも使いたい。
●2020R AH KIT(X379001370)が必要になります。



※AH KITはベーストラクタ改造部品。

ゼノアブランド製品は最寄のゼノア正規販売店にてお求めください

ゼノアブランドは、お客様への直販は行っておりません。ゼノア製品をお探しの際は、メンテナンスサービスやアフターサービスに関するご案内をさせていただくため、ゼノア正規取扱販売店でのお求めをお願いいたします。お客様の安全のために、製品や使用に関するご説明をスタッフからさせていただきます。万が一、並行輸入品、もしくは中古品の場合、保証の対象外となります。製品の修理・整備、修理部品・スペアパーツのご提供もいたしかねますので、ゼノア販売店以外の業者やインターネット等でご購入される際はご注意いただきますようお願い申し上げます。

販売店検索はこちら

ホームページ活用術

公式HP

ちょっとした「疑問・質問」はチャットボットで解消！

- チャットボットなので24時間OK！
- カテゴリーから選択していく方法と、疑問・質問を入力していく方法があります



取扱説明書・部品表がほしい！

ホームページから
取扱説明書・部品表を検索