

ゼノア 親子式傾斜地草刈機 ペローンKHM400W

安全

急斜面の刈払機作業に比べ、
身体的負担を大幅に軽減。

安心

操作は簡単。子機はワイヤで
つながっているので安心。

中山間地の急傾斜法面・
畦畔・ため池等の
雑草刈りに大活躍

斜面を子機が
昇降しながら草刈り

ワイヤ長さは脅威の8m

最大60度の急斜面に対応!



ペローンを
動画でチェック!

ご好評につき、今年もやります!

草刈り応援キャンペーン!

内容

KHM400Wご成約につき、
ウインチ(巻上機)特別教育講習費
2名様分補助(18,000円/人×2)

期間

2024年5月1日(水) ▶ 9月30日(月)


詳しくは販売店へお問合せください。

キャンペーンの詳細は
こちらから




ゼノア 親子式傾斜地草刈機 ベローンKHM400W

50cm³のハイパワーエンジンでラクラク草刈り!
最大60度までの急斜面も、子機がシャシャッと刈るので楽々・時短・省力化!

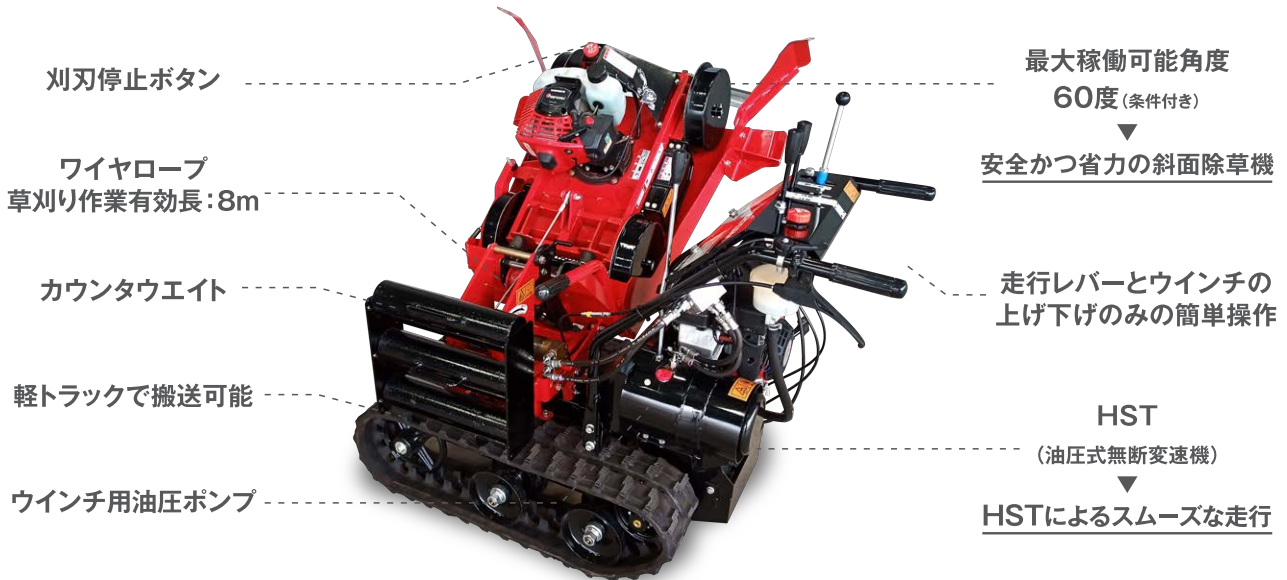

作業角度: 20度~60度

ただし、50度~60度の斜面で使用
する際は、平坦地を1m以上確
保し、格納ケースの先端を平面につ
けて作業してください。

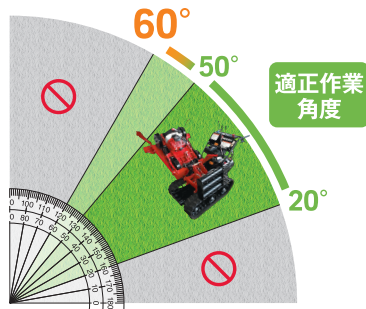


草刈時やトラックに積んで
の移動時、カウンタウエイト*で安心の安定感。

※重り カウンタウエイト: 約14kg×3



ゼノア独自のフリーの台形
刃(4枚)で切れ味抜群!

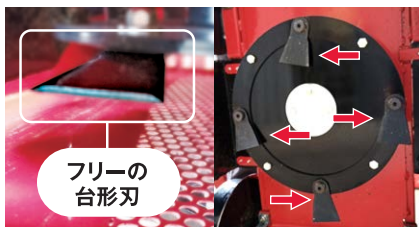

■主要諸元

| | | | | | |
|------------------|------|---------------------------|-----------------|---------------|-----|
| 全体 | 寸法 | 全長 | mm | 1310 | |
| | | 全幅 | mm | 1160 | |
| | | 全高 | mm | 1150 | |
| | | 本体乾燥質量 | kg | 300 | |
| 親機 4サイクル | エンジン | 排気量 | cm ³ | 126 | |
| | | 使用燃料 | | 無鉛ガソリン | |
| | | 燃料タンク容量 | L | 2.5 | |
| | | | クローラ全幅 | mm | 650 |
| | 走行方式 | 前後進 | | HST(油圧式無断変速機) | |
| | | 操向 | | サイドクラッチ | |
| 走行速度 | 前進 | km/h | 2.9 | | |
| | 後進 | km/h | 1.9 | | |
| ウインチ | 駆動方式 | | 油圧式 | | |
| | ワイヤ | 径 | mm | 5 | |
| | | 長さ(作業有効長) | m | 10(8) | |
| | 最大張力 | | N | 1000 | |
| 巻き上げ速度 | | m/sec | 最大1.0 | | |
| 本体乾燥質量 | | kg | 258 | | |
| 子機 2サイクル | エンジン | 排気量 | cm ³ | 50.6 | |
| | | 使用燃料 | | 潤滑油混合ガソリン | |
| | | 燃料タンク容量 | L | 1.6 | |
| | 刈幅 | | mm | 400 | |
| | 刈刃方式 | | | ロータリー4枚刃 | |
| | 刈高 | | mm | 60 | |
| 適正作業角度(条件付き最大角度) | | 度 | 20~50(60) | | |
| 本体乾燥質量 | | Kg | 42 | | |
| 商品コード | | 970509501 | | | |
| 標準価格(税込) | | ¥1,824,900(税抜 ¥1,659,000) | | | |

※商品配送料等は含まれておりません

お問い合わせはお近くの販売店まで

スマート農業技術カタログ
(水稲・畑作)でもご覧いただけます。



ゼノア
Facebook



ゼノア
instagram

